
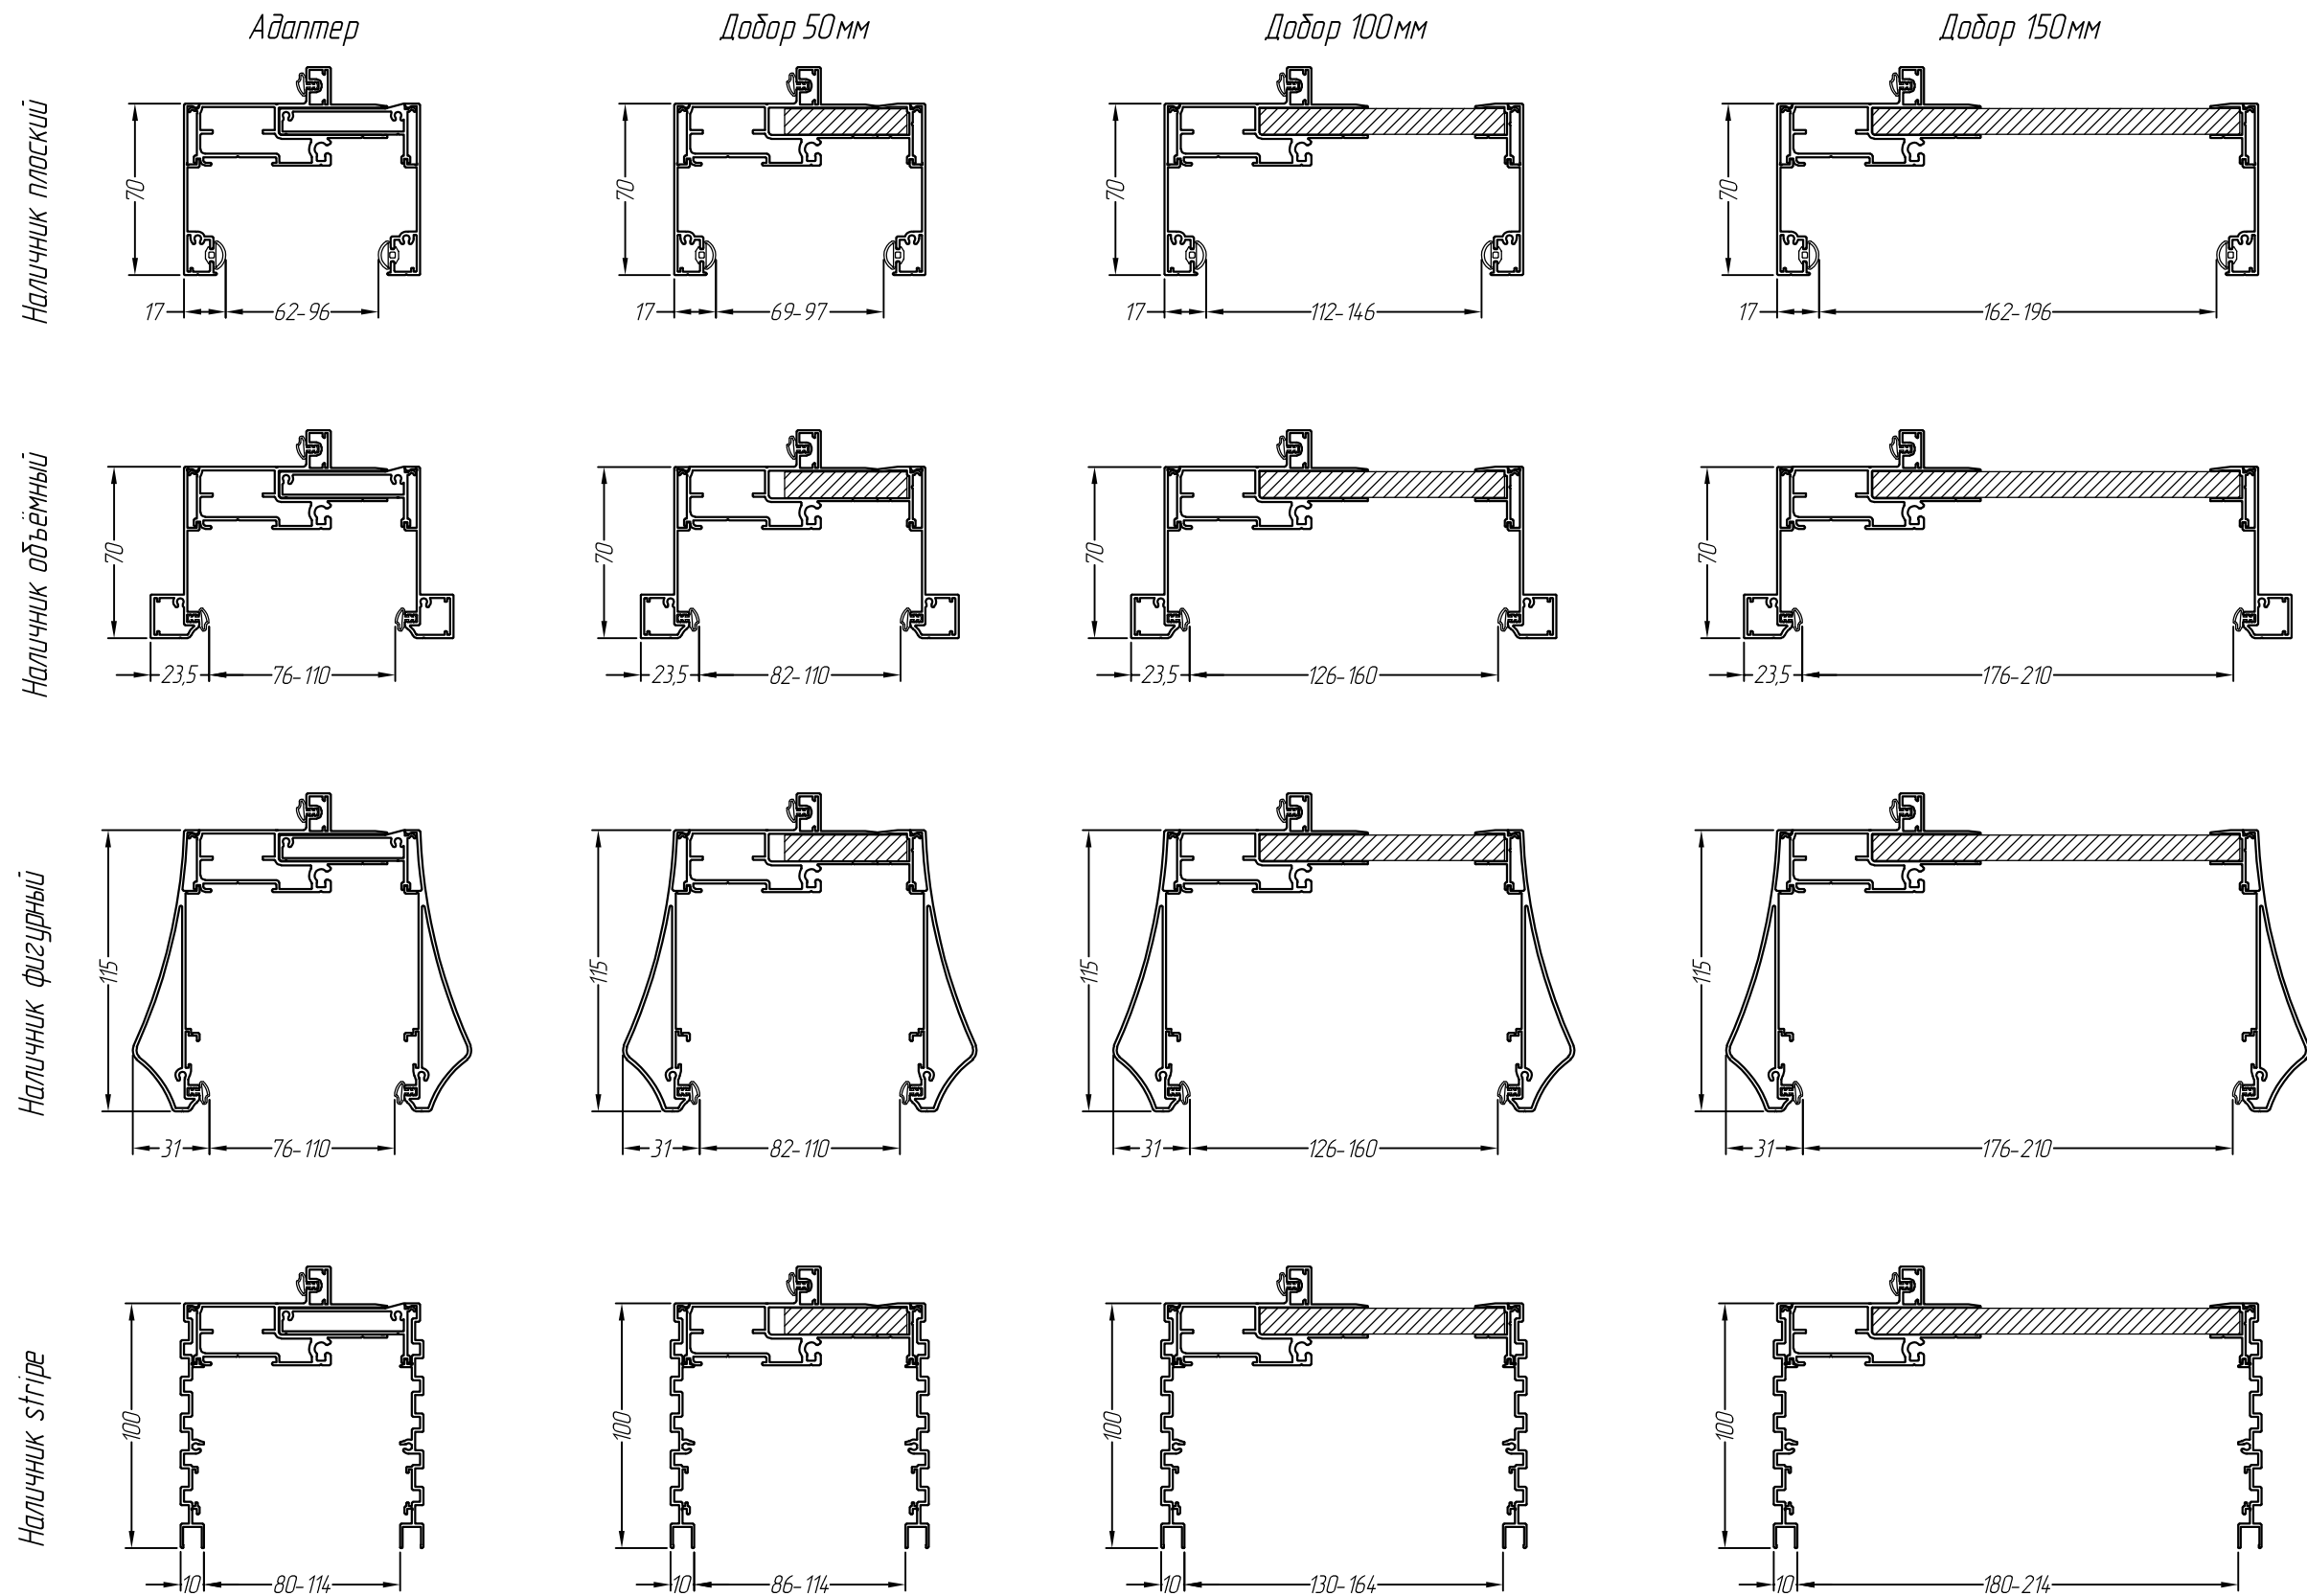
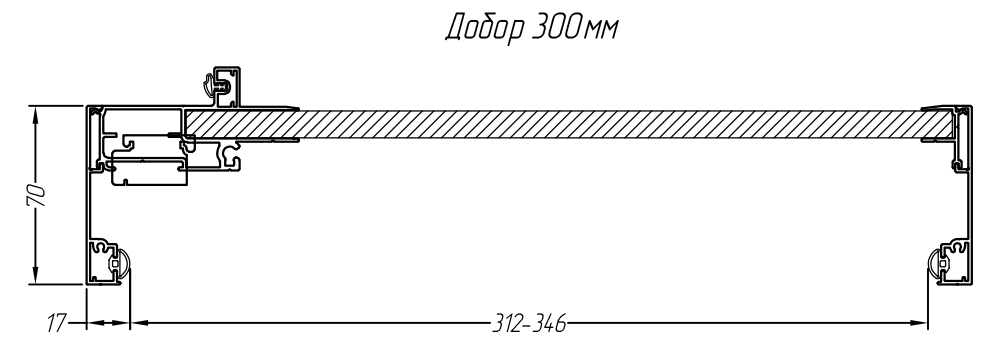
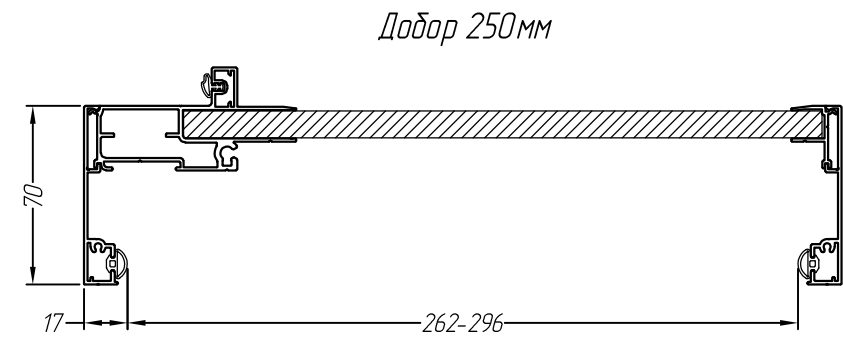





- 1 Указаны минимальные значения толщины стены под установку добора.
- 2 Допускается использование базовой ширины добора, кратной 50 мм, при толщине стены на 5 мм больше указанного в матрице значения.
- 3 Для остальных толщин стен требуется подрезка ширины доборов на месте.

					Матрица выбора ширины добора 0-150 мм Короб IntegrAL			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				
Разраб.		Исаев Д.Л.		23.11				
Проверил				23.11				
Т.контр.					Лист Листов 1			
Н.контр.								
Утв.				23.11				
					PROFILDOORS			




Наличник плоский

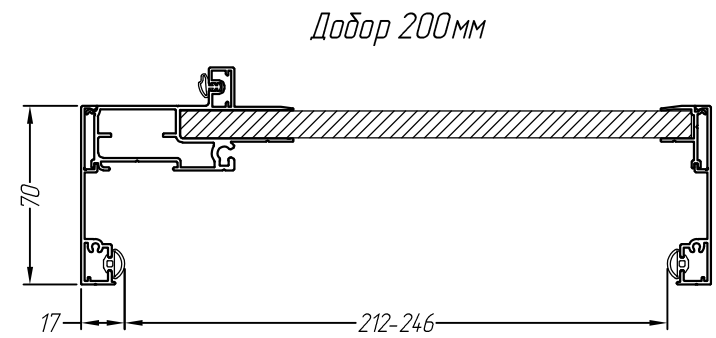





Наличник объёмный

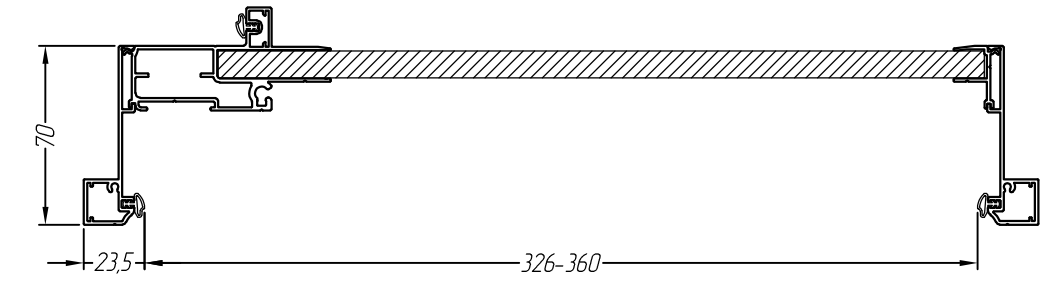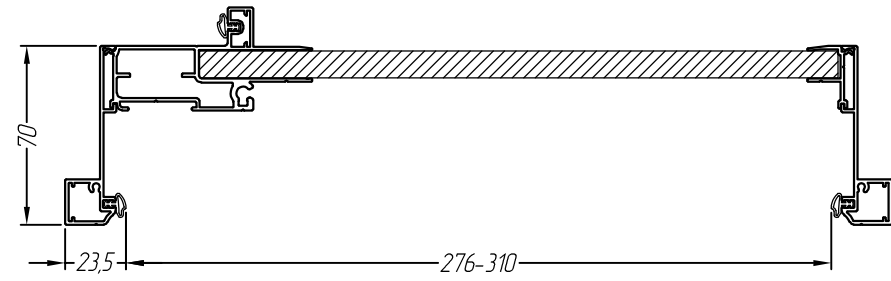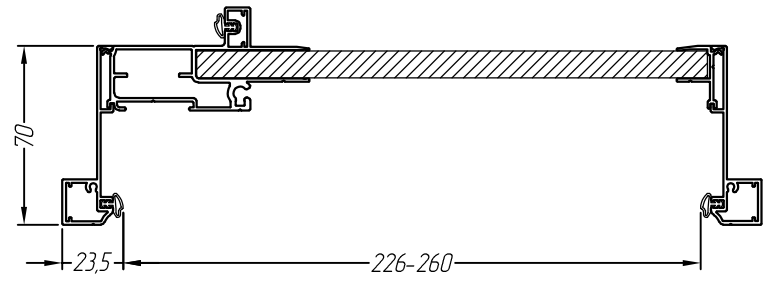

Наличник фигурный

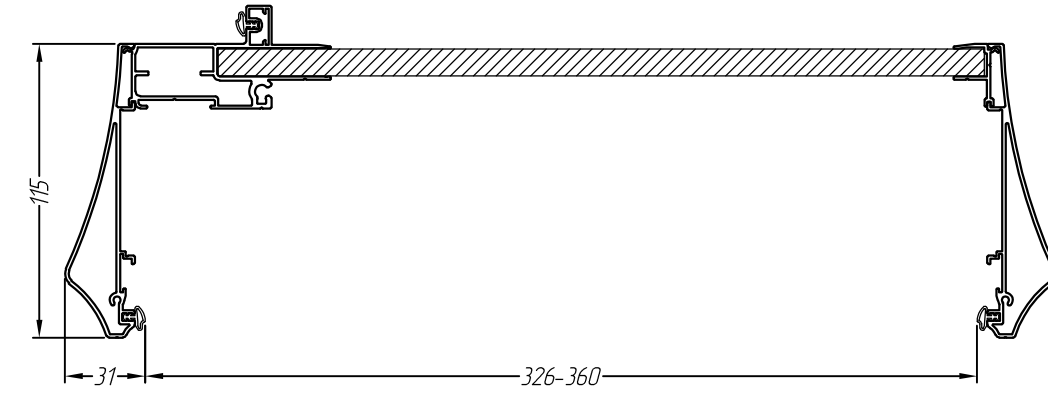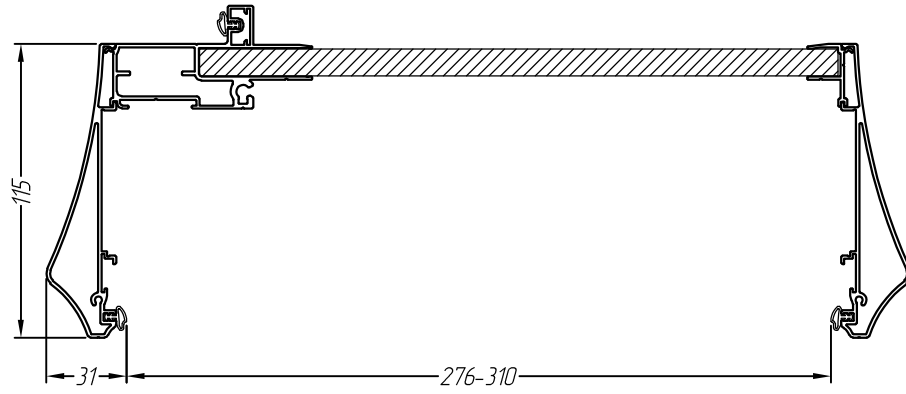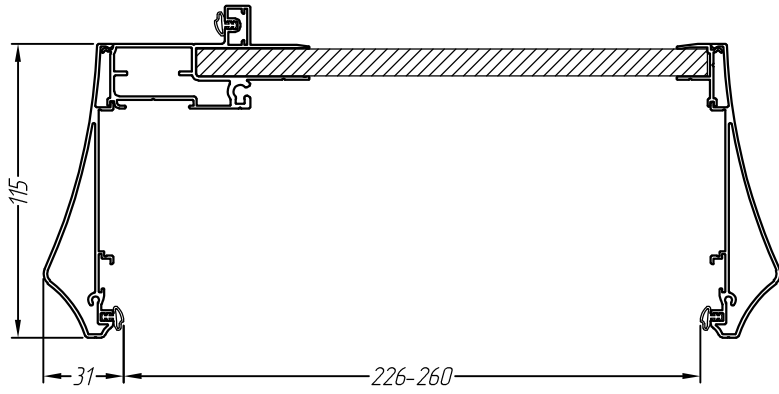

Наличник stripe

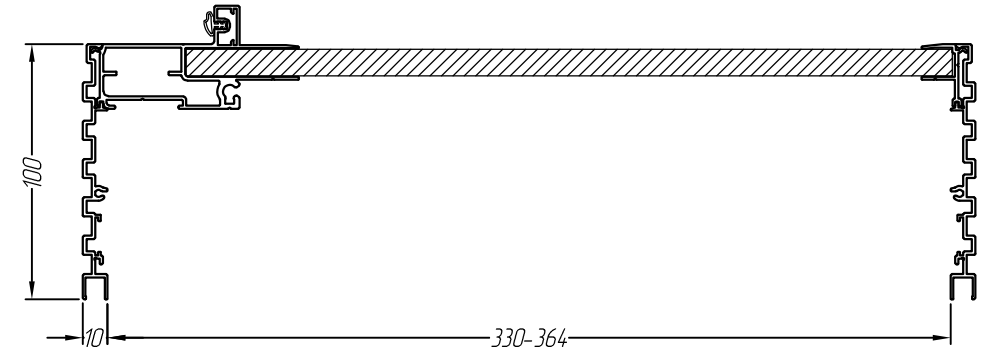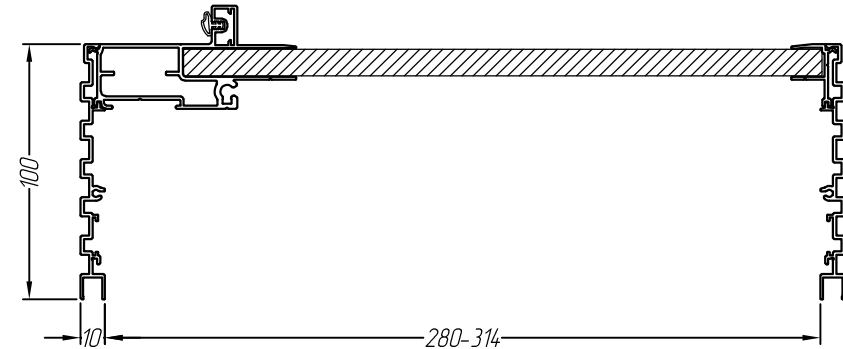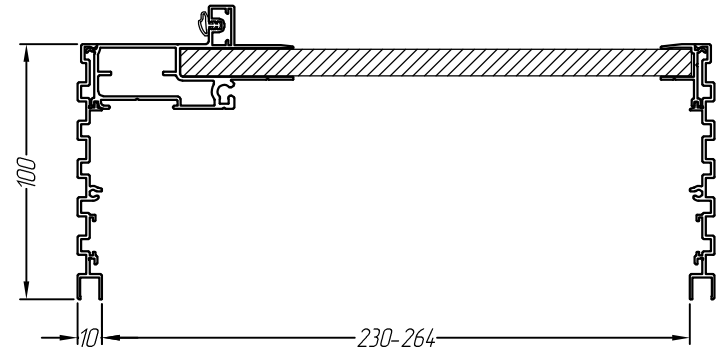

- 1 Указаны минимальные значения толщины стены под установку добора.
- 2 Допускается использование базовой ширины добора, кратной 50мм, при толщине стены на 5мм больше указанного в матрице значения.
- 3 Для остальных толщин стен требуется подрезка ширины доборов на месте.
4. Ширину стены для доборов, шире 300мм рассчитать пропорционально.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Матрица выбора ширины добора 200-300мм Короб IntegrAL			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Исаев Д.Л.		23.11				И			
Проверил				23.11							
Т.контр.											
Н.контр.											
Утв.				23.11							
								PROFILDOORS			