



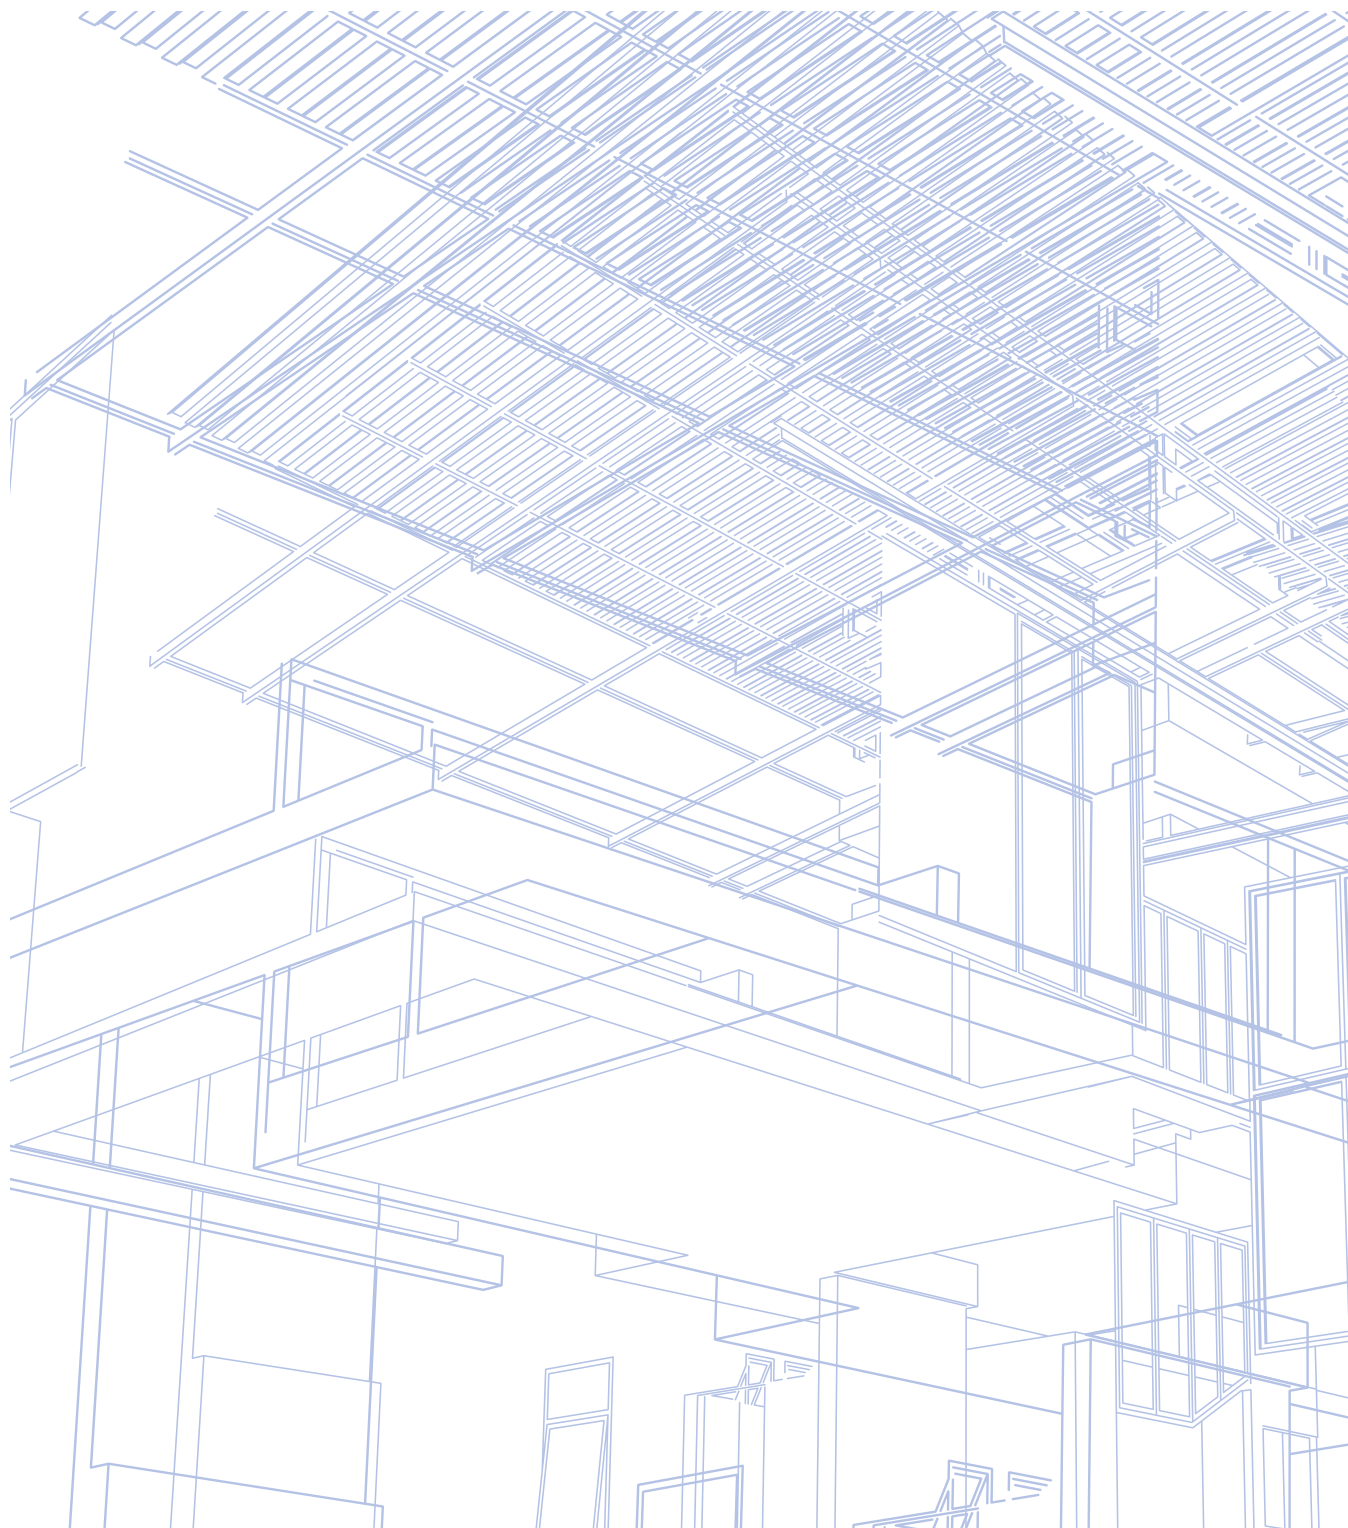

PROFIL DOORS

СОДЕРЖАНИЕ

4	ОПИСАНИЕ
6	ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ
22	КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА
23	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
24	РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
26	РАСПАШНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
28	РАСПАШНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В КОРОБЕ «SLIM»
31	СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
42	ФУРНИТУРА
44	СТЕКЛА
45	ПРОФИЛЬ
48	ПОЛОТНА СЕРИИ AG
50	ОПИСАНИЕ ПОЛОТЕН AG
52	СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ ПОЛОТЕН AG

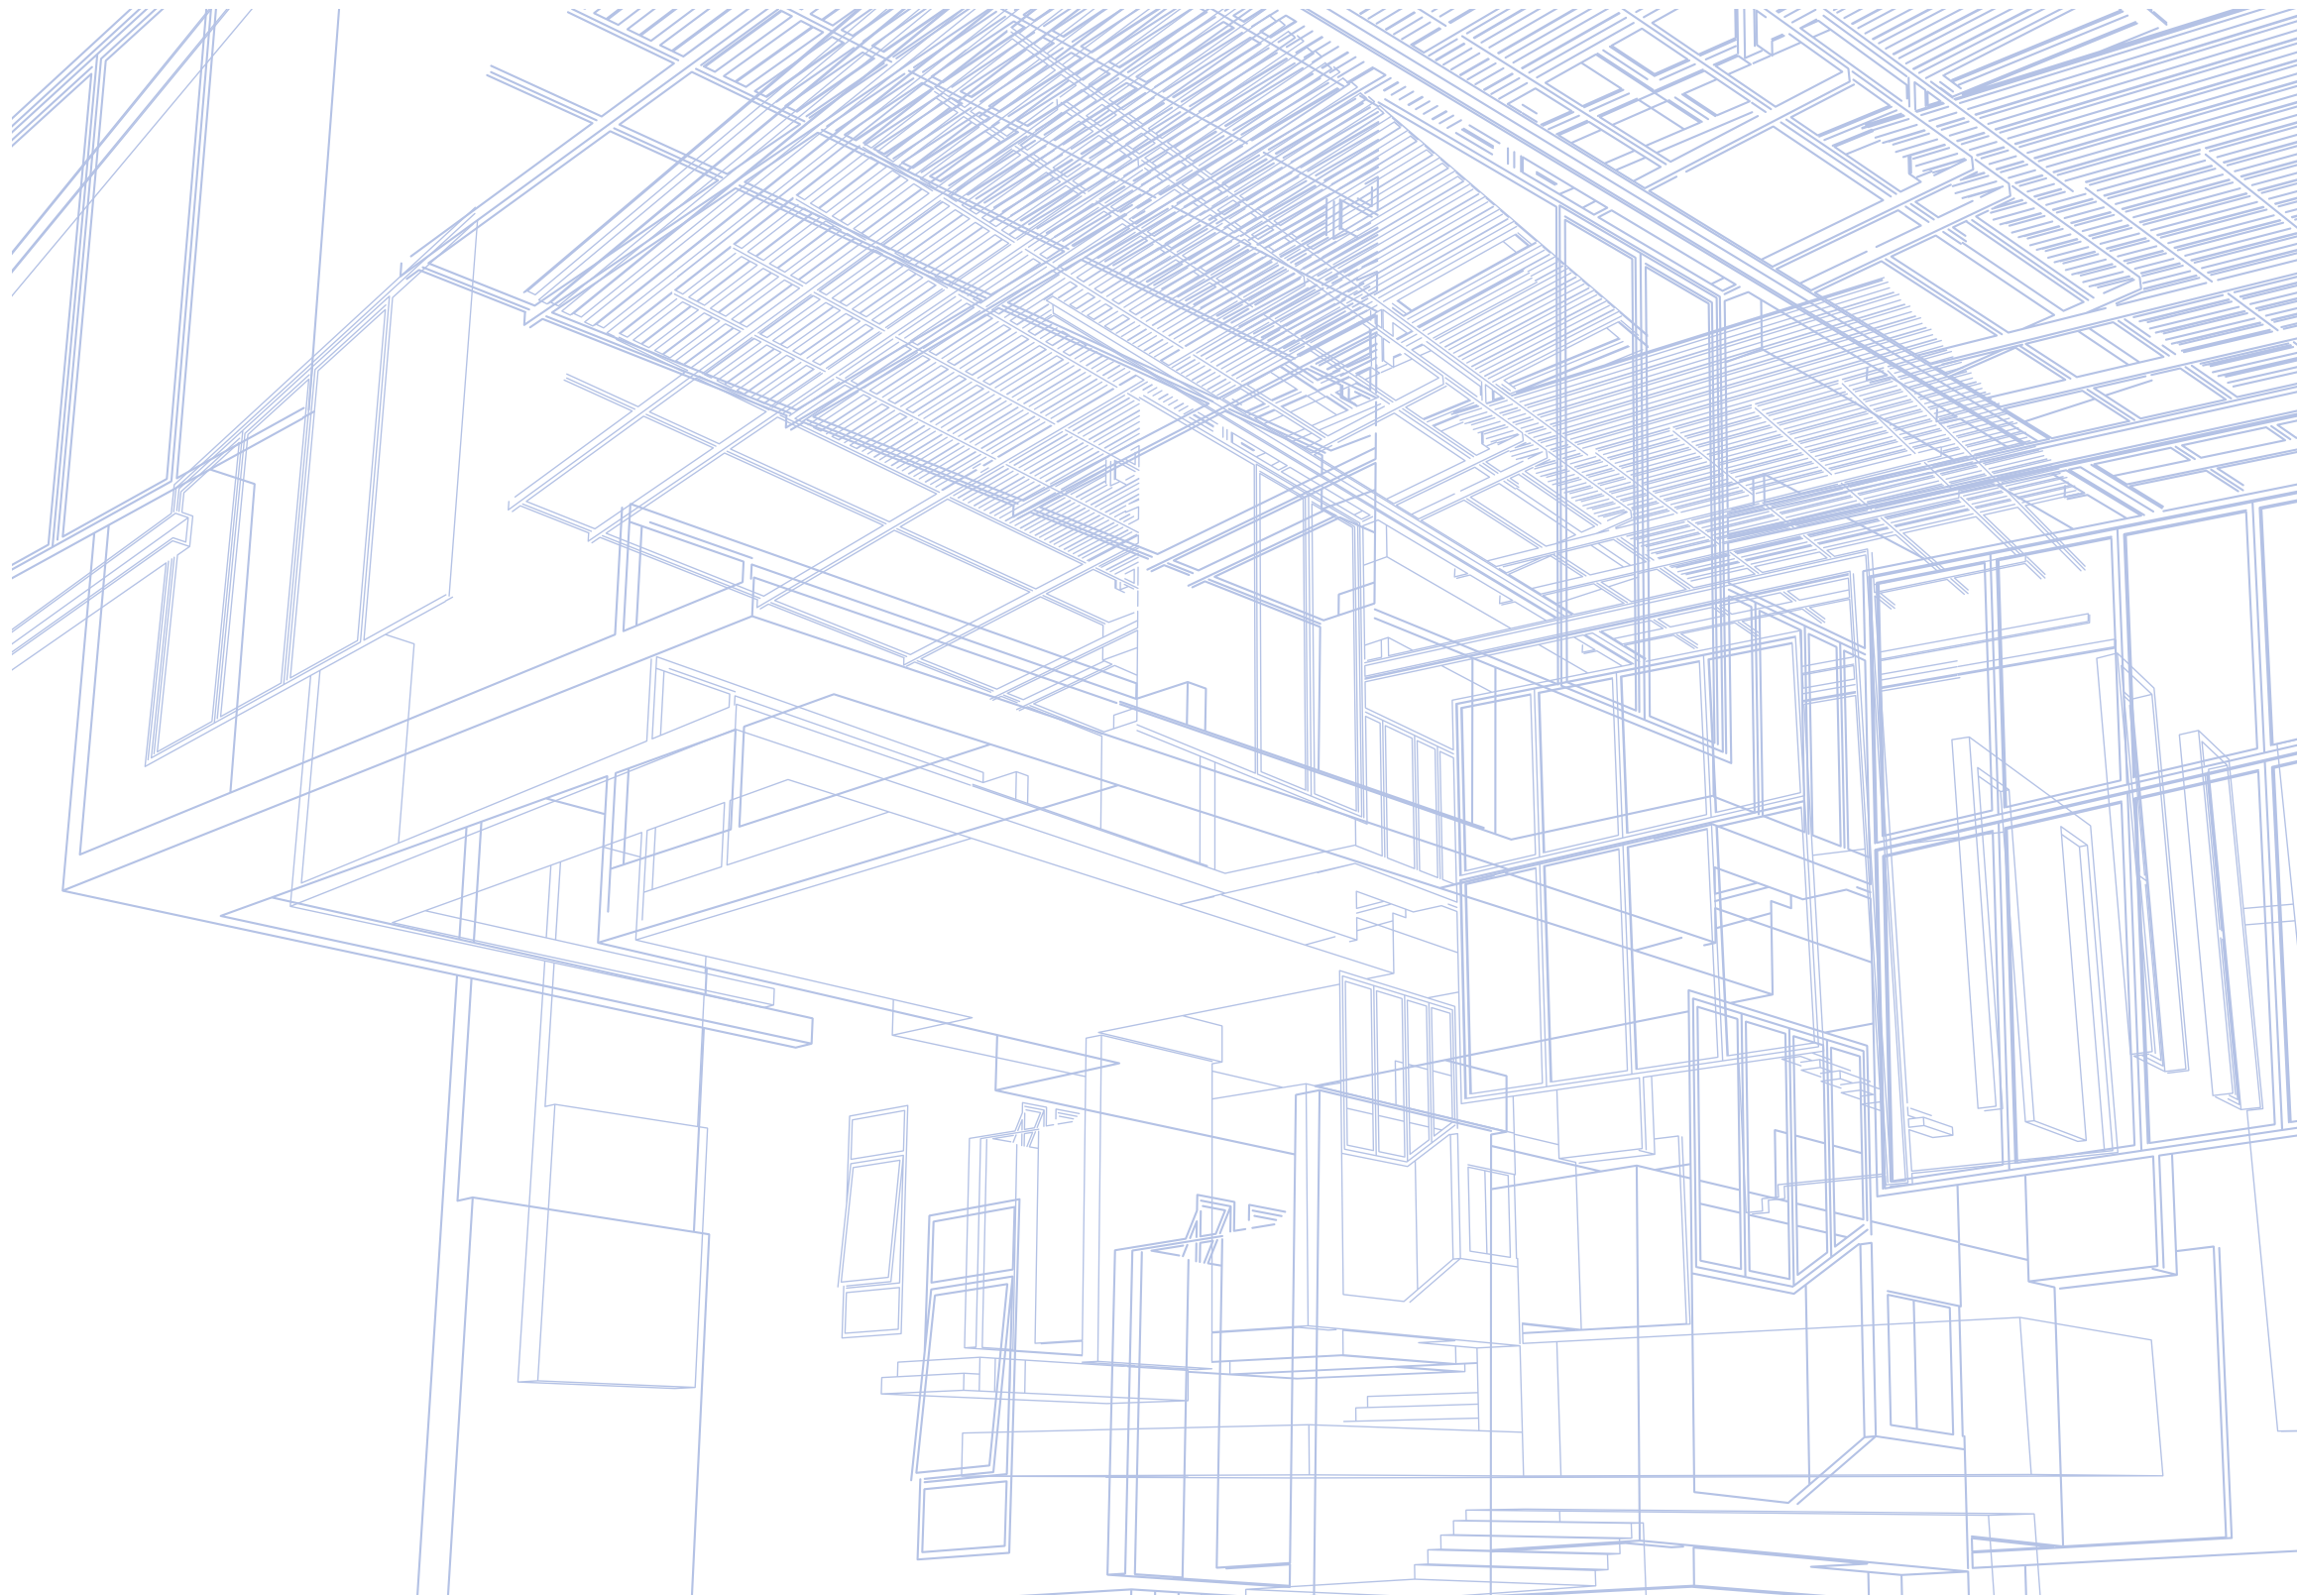

СТАЦИОНАРНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

АС

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стационарные перегородки в интерьере являются одним из основных элементов дизайна, который способен существенно изменить пространство помещения и придать ему индивидуальный характер.

Они выполняют как функциональную, так и эстетическую роль, разделяя пространство на отдельные зоны, создавая уютные уголки или акцентируя внимание на определенных элементах интерьера.

Главным преимуществом стационарных перегородок является их функциональность. Они позволяют эффективно использовать пространство помещений, создавая отдельные зоны для работы, отдыха или общения.

Такие перегородки могут быть изготовлены разных форм и размеров, что позволяет адаптировать их под любые нужды и пожелания клиента.

Стационарные перегородки являются важной частью современного дизайна интерьера. Они не только функциональны, но и могут служить стильным украшением помещений.

Еще одним преимуществом стационарных перегородок является возможность создания приватности в помещении. Они отделяют одну зону от другой, делят пространство и создают ощущение уединенности. Они могут быть сделаны из матовых материалов или оборудованы занавесками, чтобы обеспечить максимальную приватность.



Следующим преимуществом стационарных перегородок является их декоративность. Они могут стать ярким акцентом в интерьере, добавив красоты и изыска к общему дизайну помещения. Благодаря разнообразию материалов и отделки, стационарные перегородки могут сочетаться с любым стилем интерьера, от классического до современного.

Кроме того, стационарные перегородки могут быть очень практичными. Они могут служить для хранения предметов, создания полочек или встроенных шкафов. Такие перегородки помогут оптимизировать использование пространства и облегчить хранение различных вещей, особенно в небольших помещениях.






Стационарная перегородка • 2 секции • Модель 1AG • Дверь – раздвижная • Цвет профиля – черный • Стекло триплекс – прозрачный

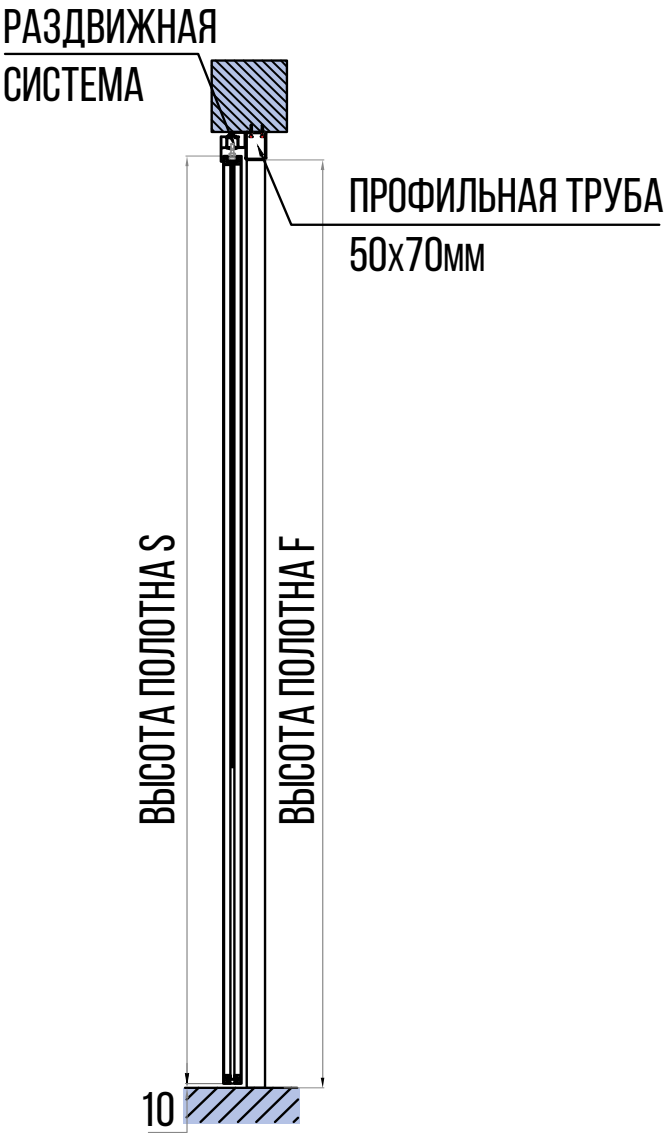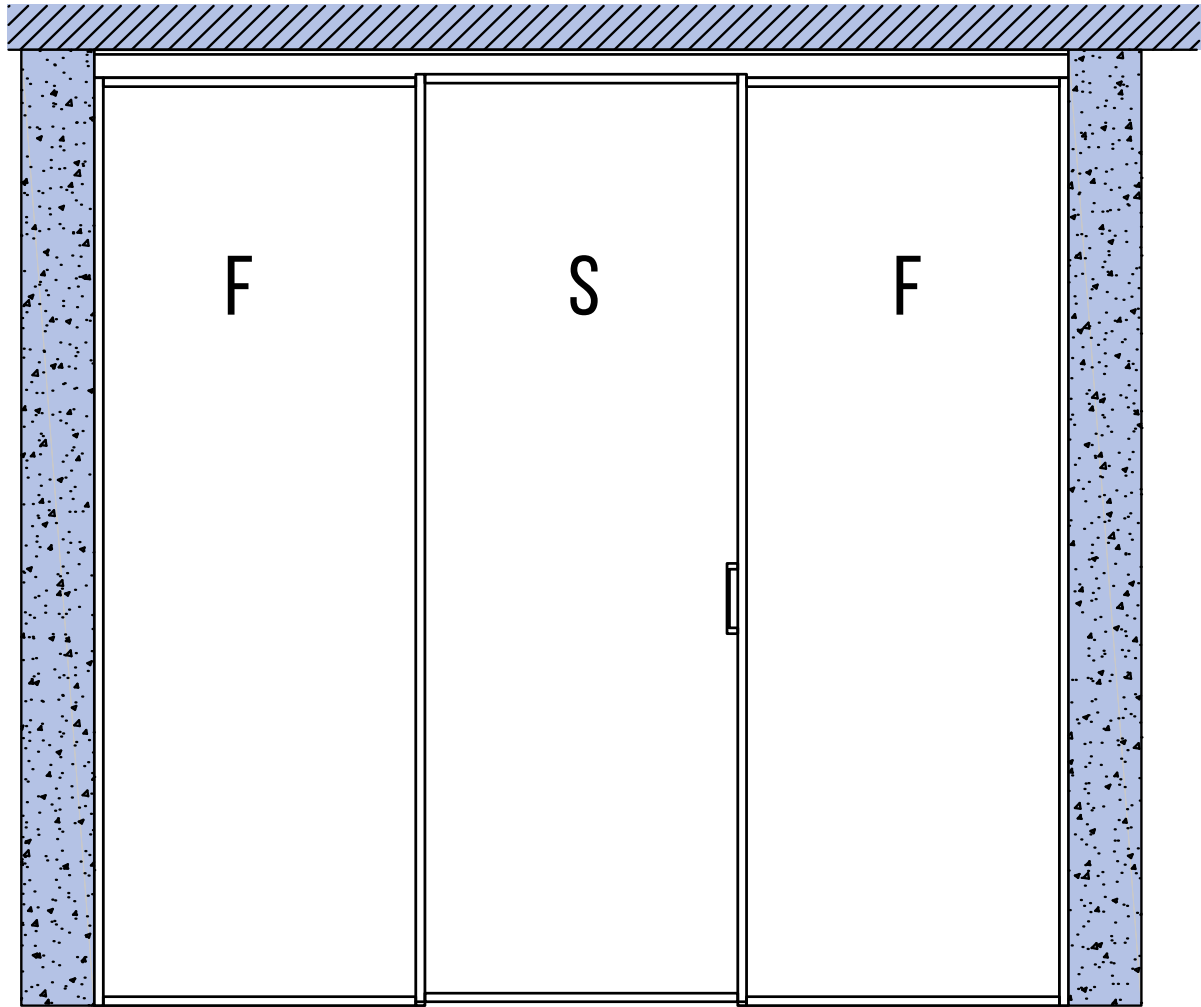




Стационарная перегородка • 4 секции • Модель 1AG • Дверь – распашная • Цвет профиля – черный • Стекло триплекс – прозрачный

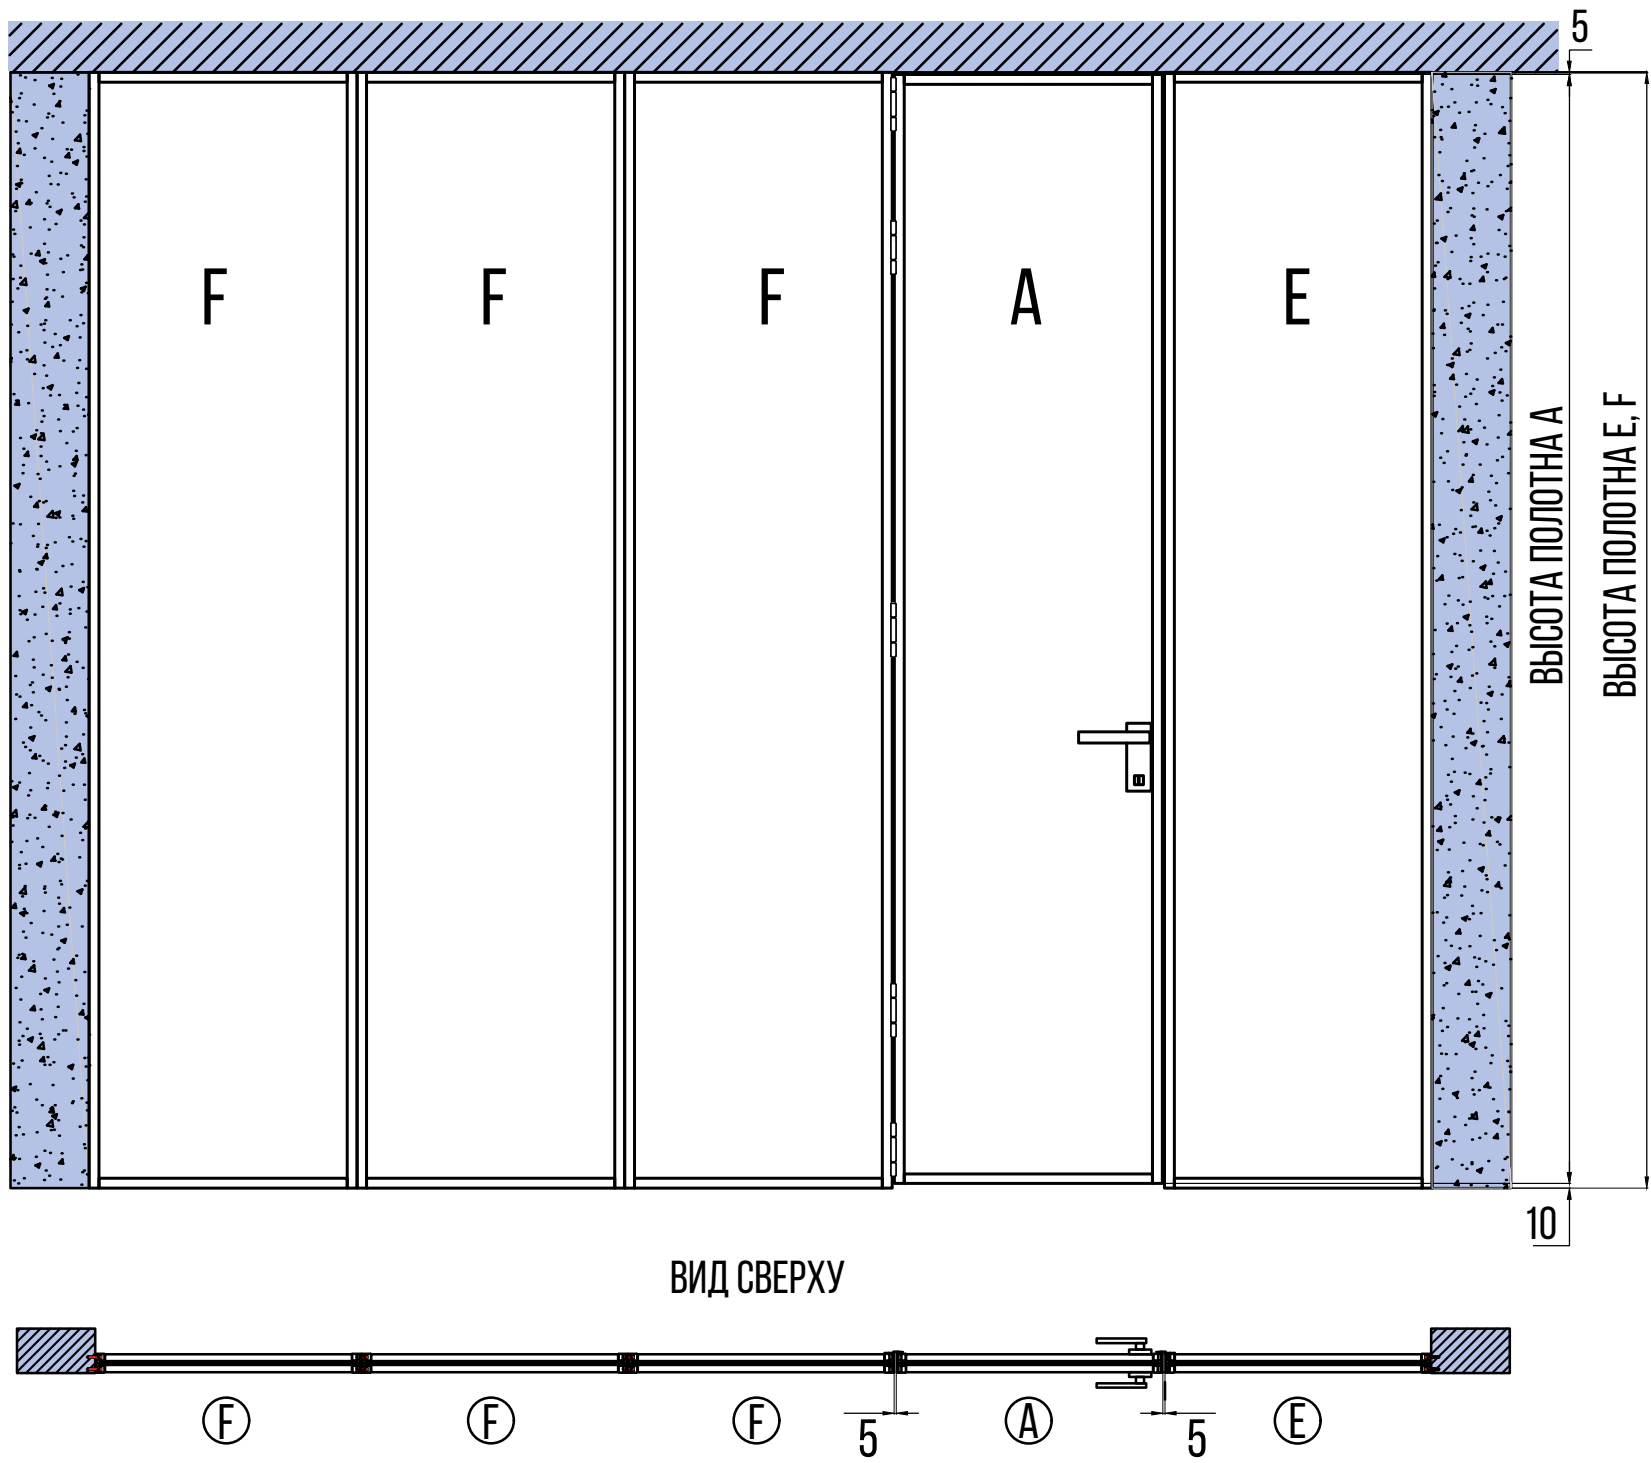





Г-образная стационарная угловая перегородка • 4 секции • Модель 1AG • Дверь – распашная • Цвет профиля – черный • Стекло триплекс – прозрачный

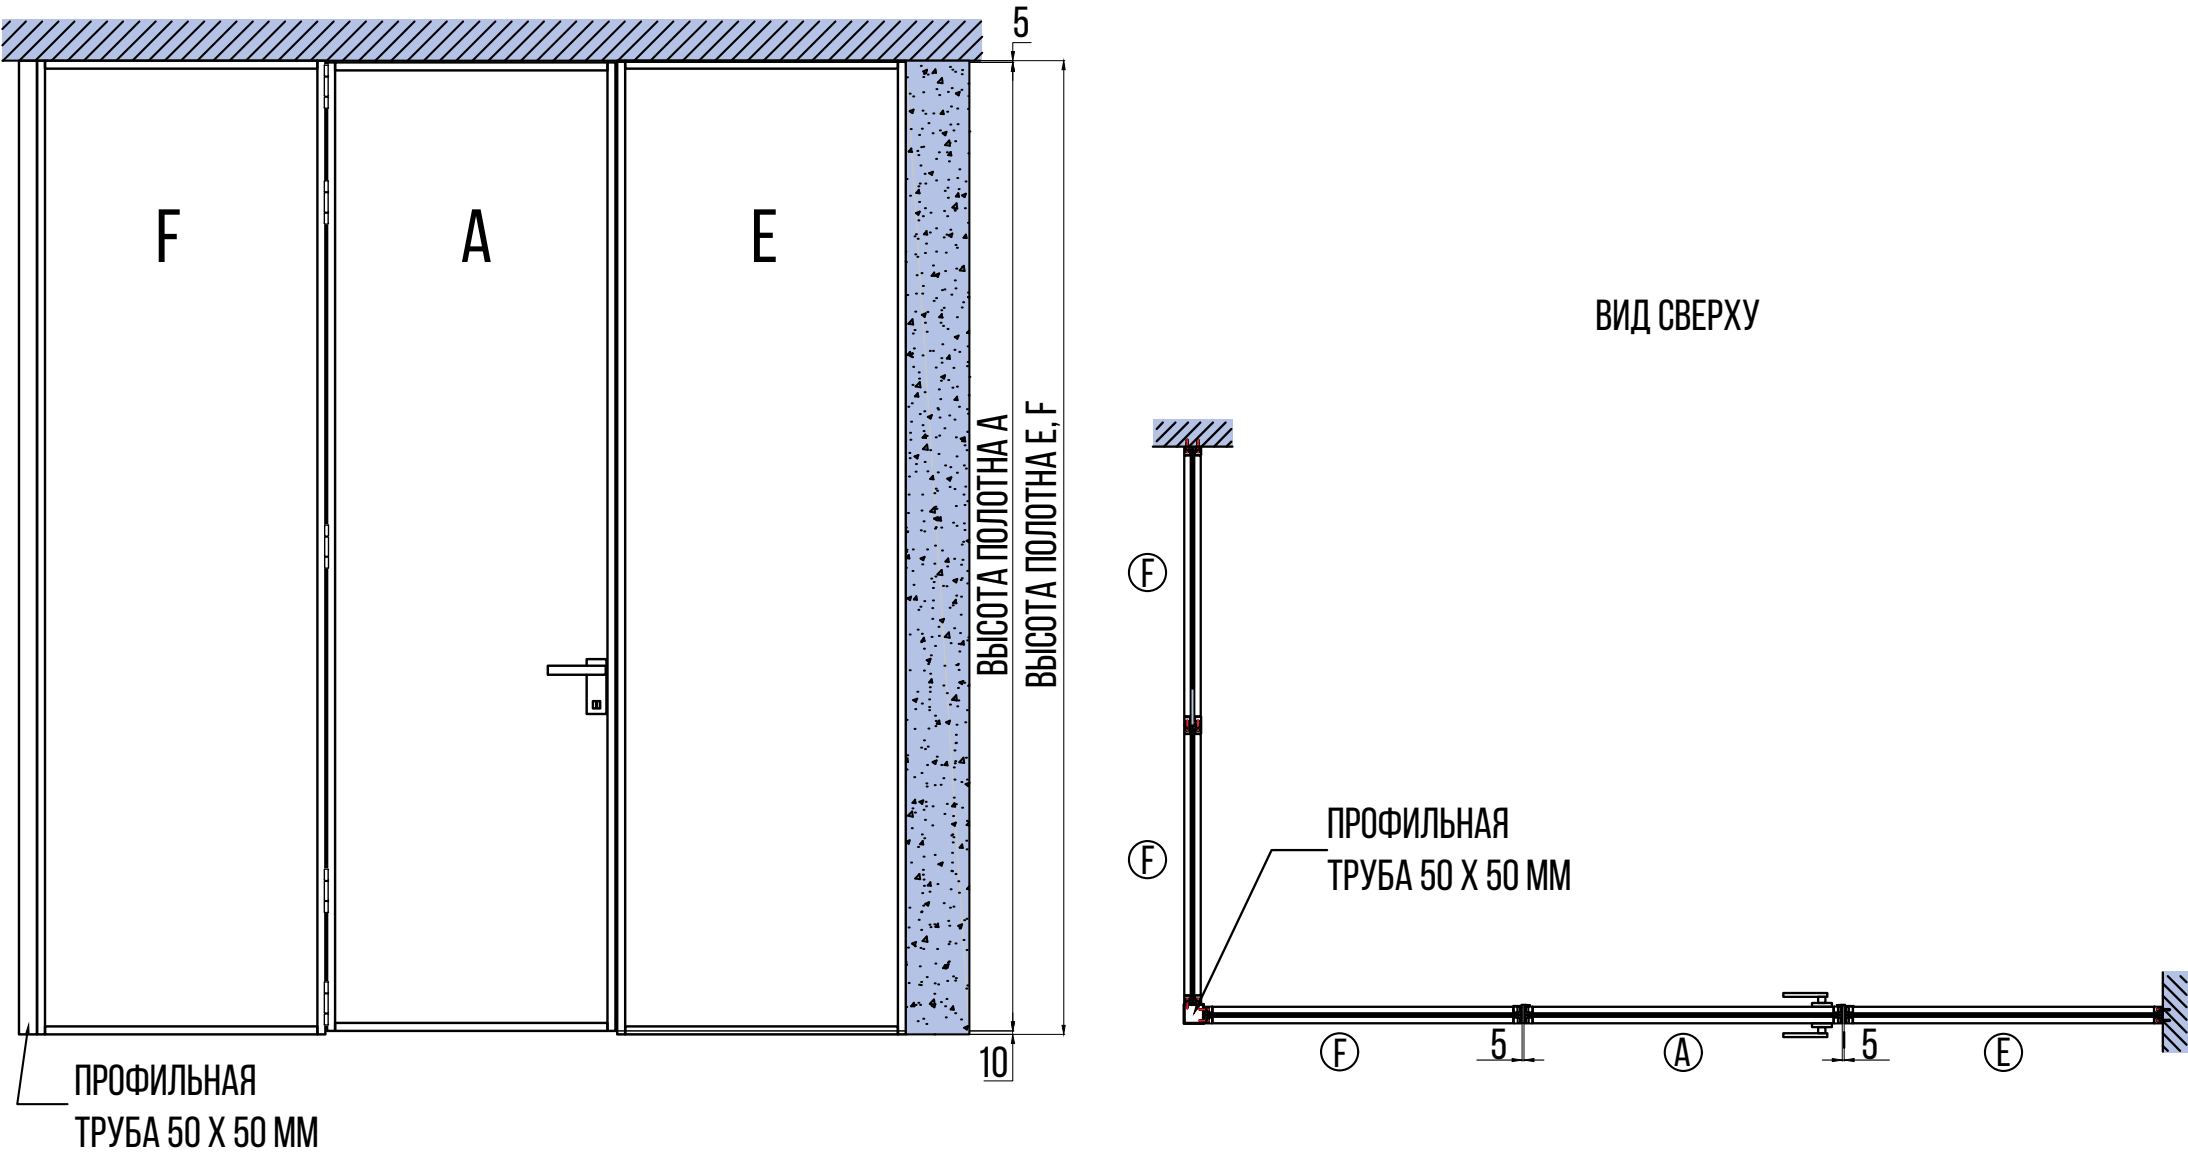





П-образная стационарная перегородка, 6 секций • Модель 1AG • Дверь – распашная • Цвет профиля – черный • Стекло триплекс – прозрачный

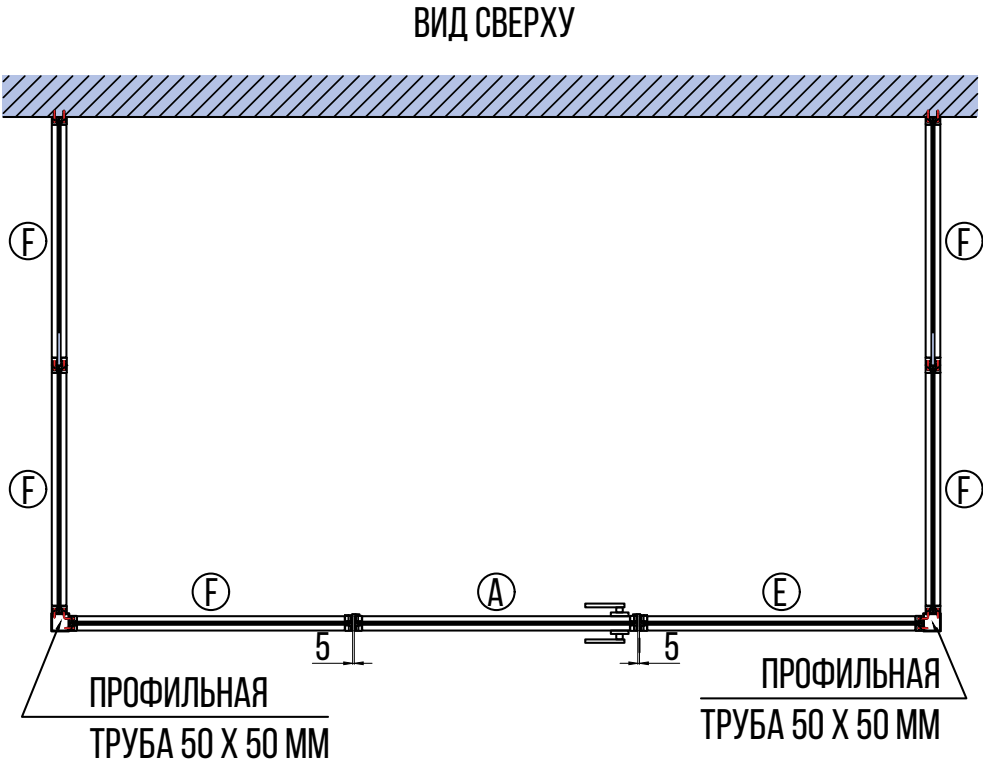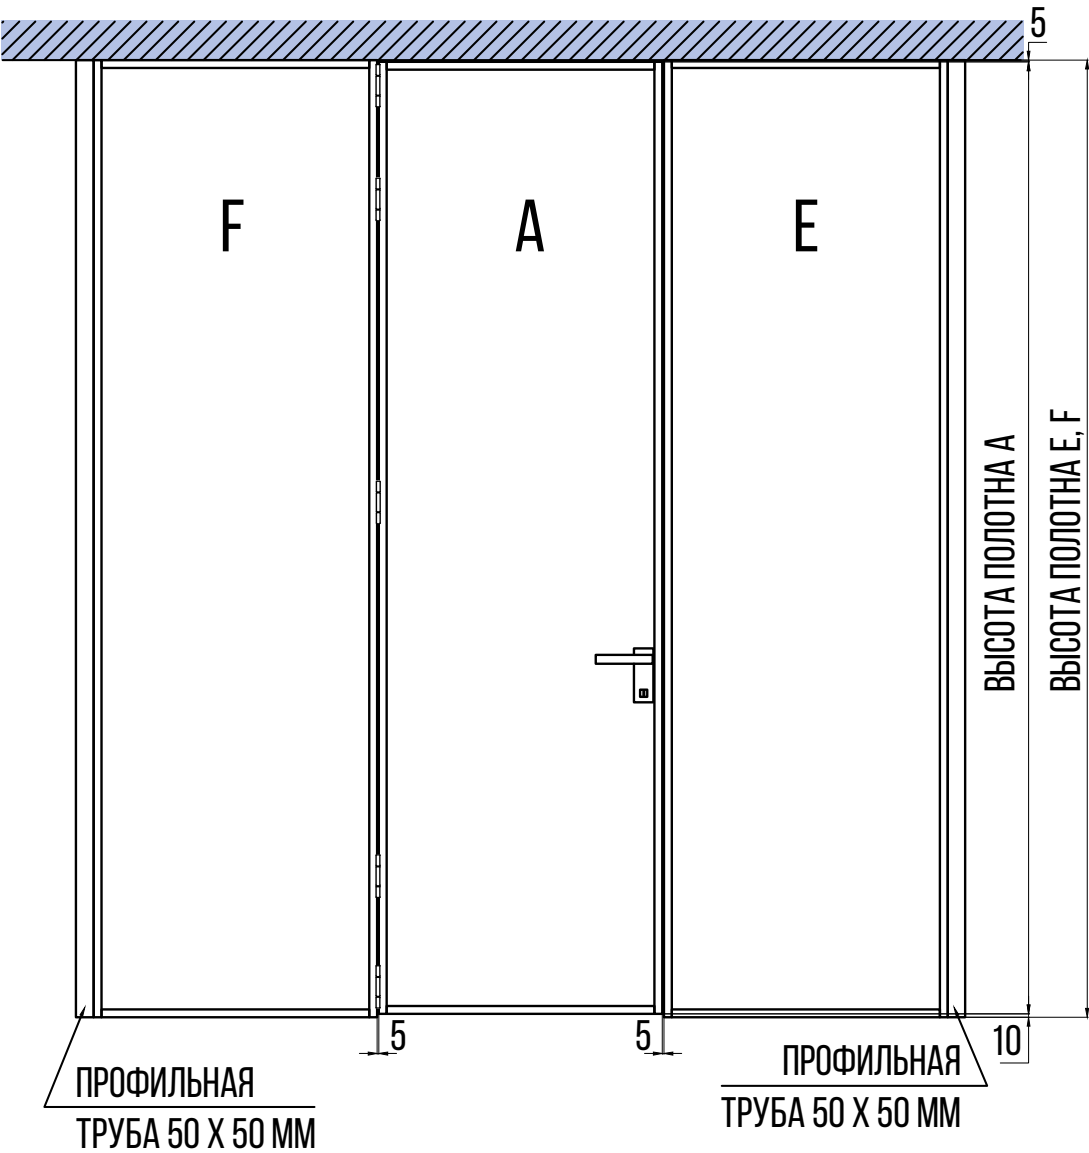




Стационарная перегородка, 9 секций • Модель 1AG • Дверь – распашная • Цвет профиля – черный • Стекло триплекс – прозрачный

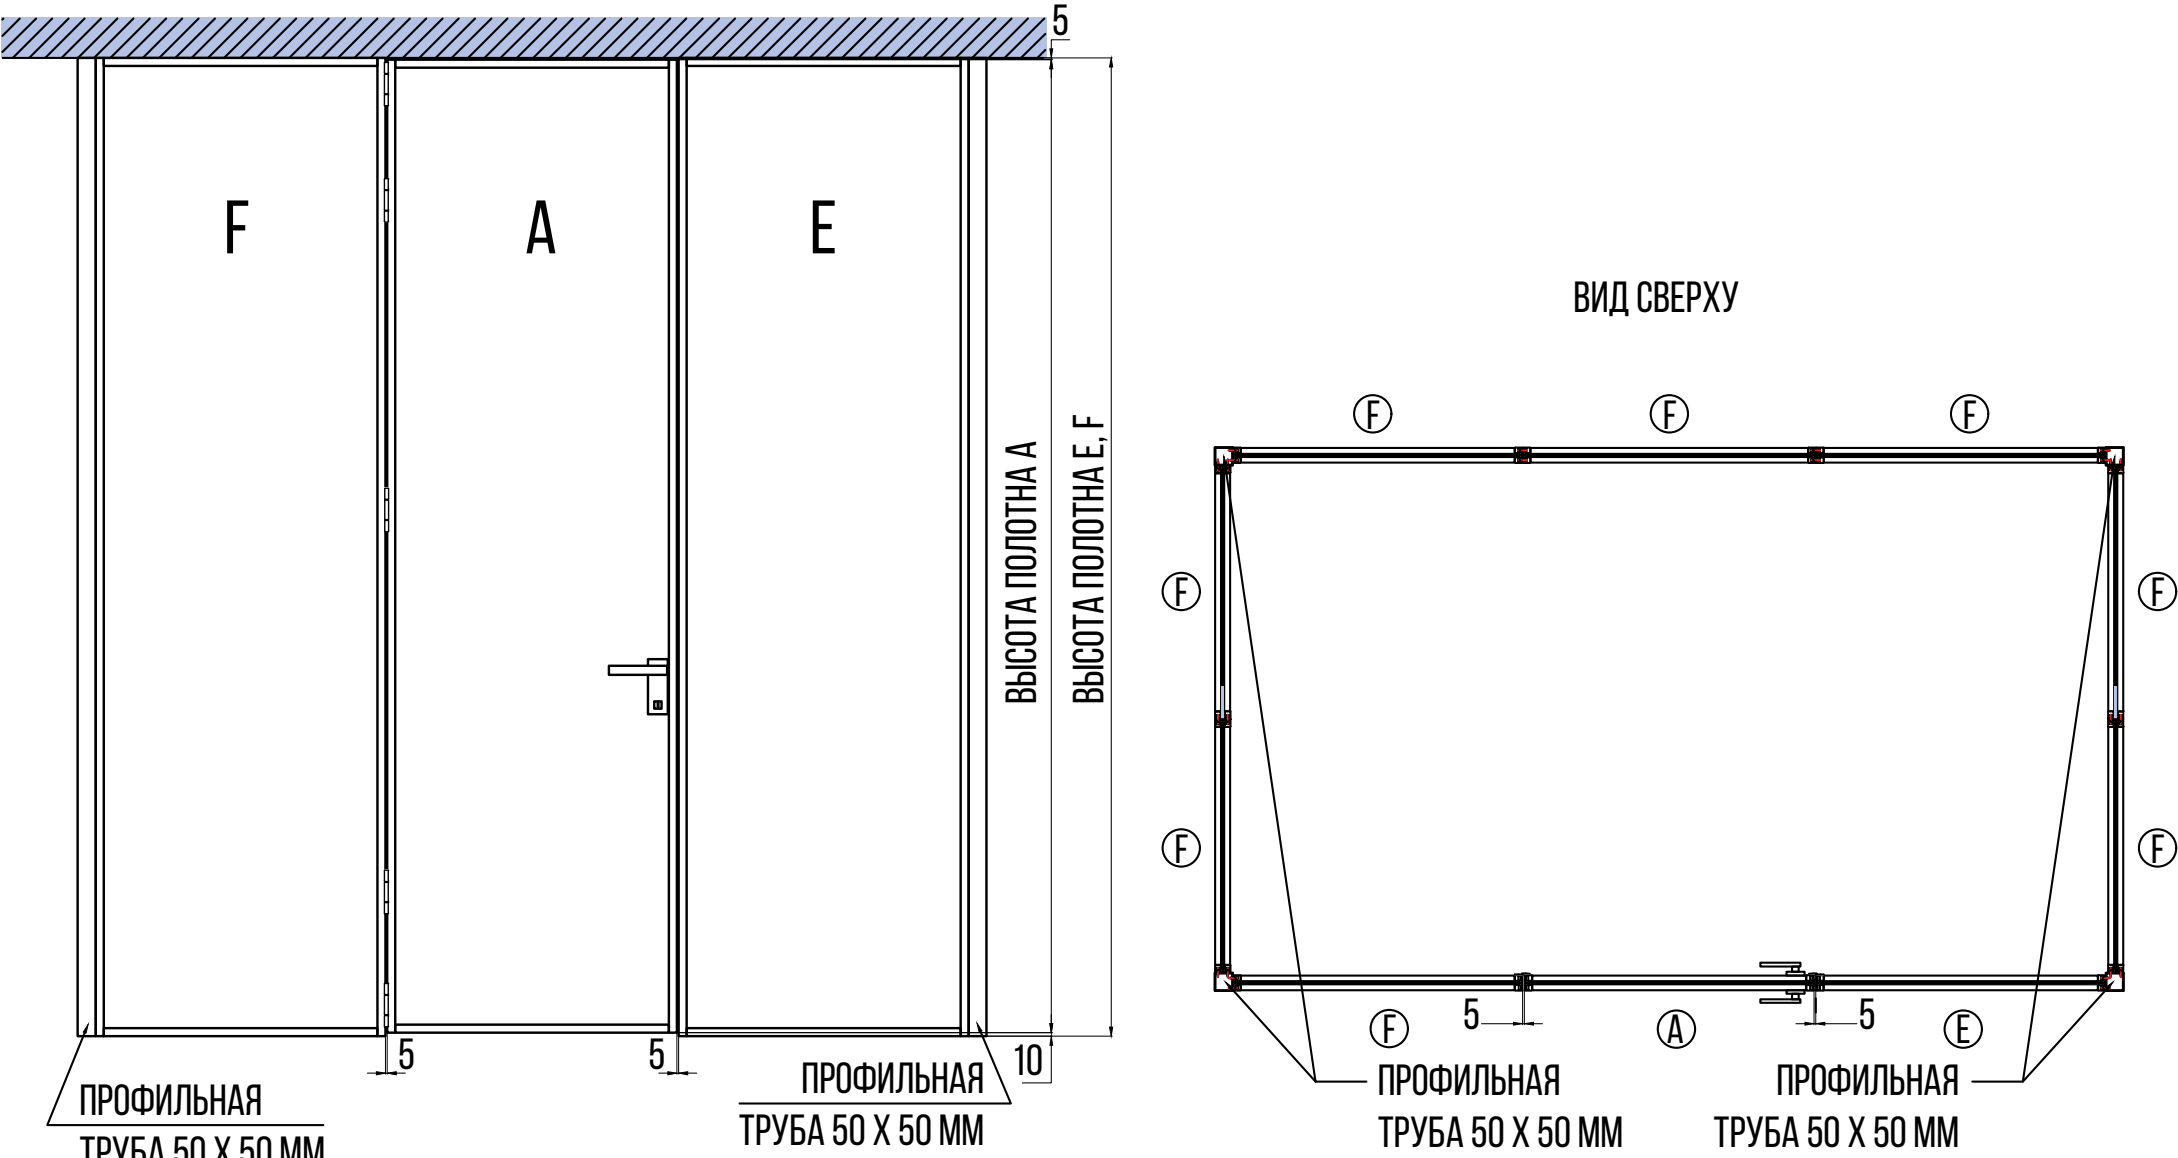

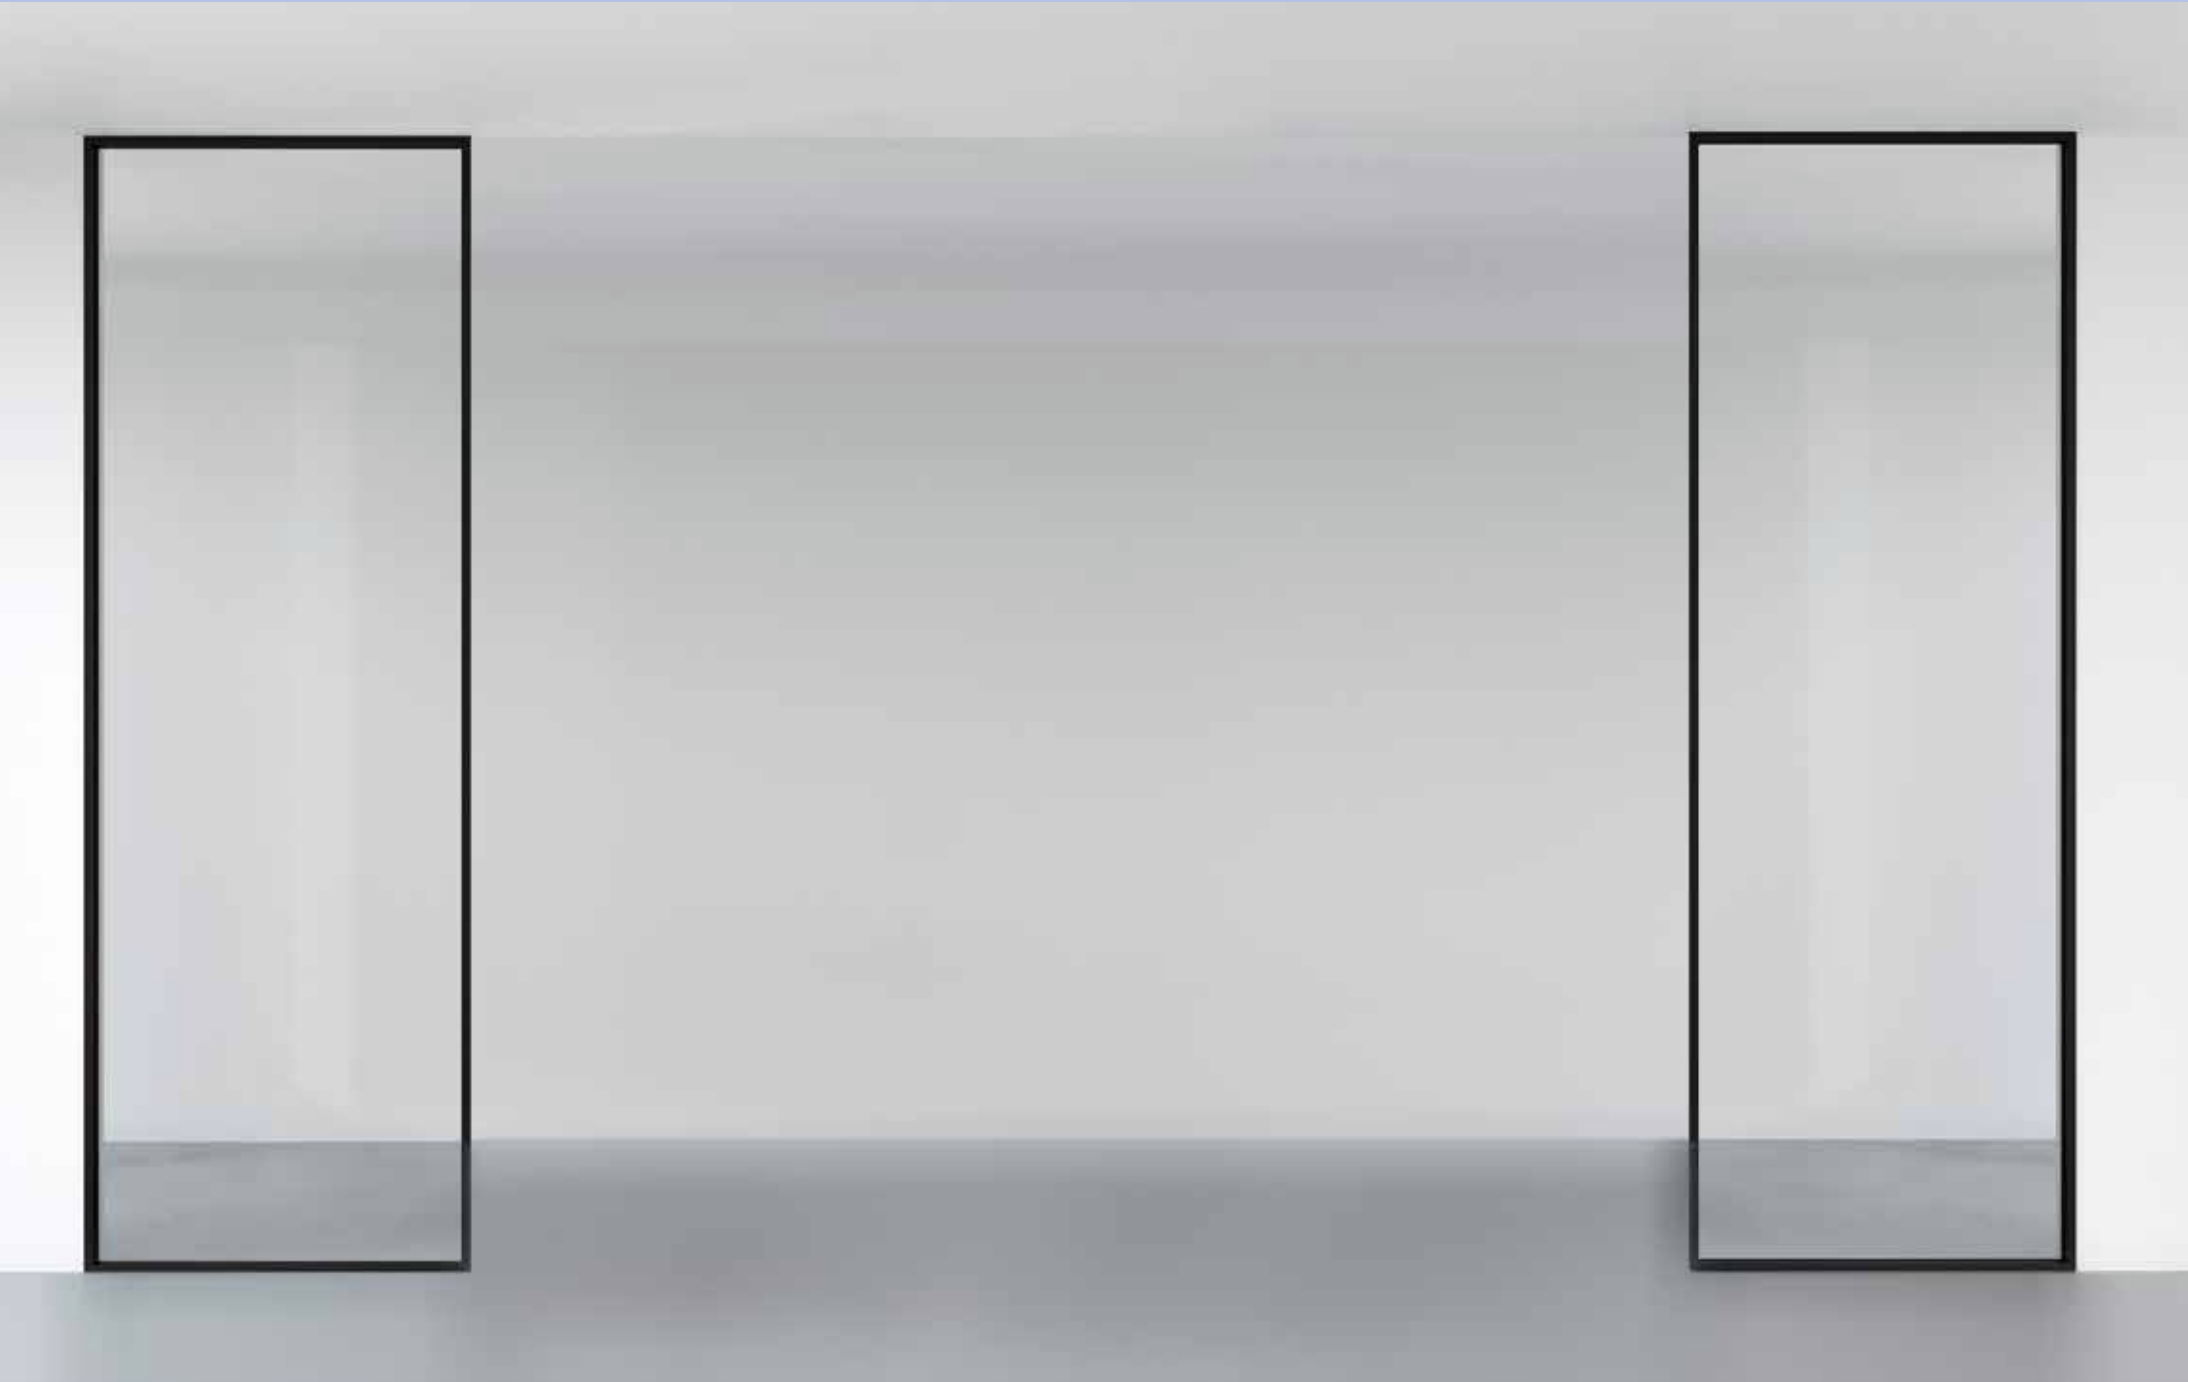



Отдельно стоящее стационарное полотно • Модель 1AG • Цвет профиля – черный • Стекло триплекс – прозрачный

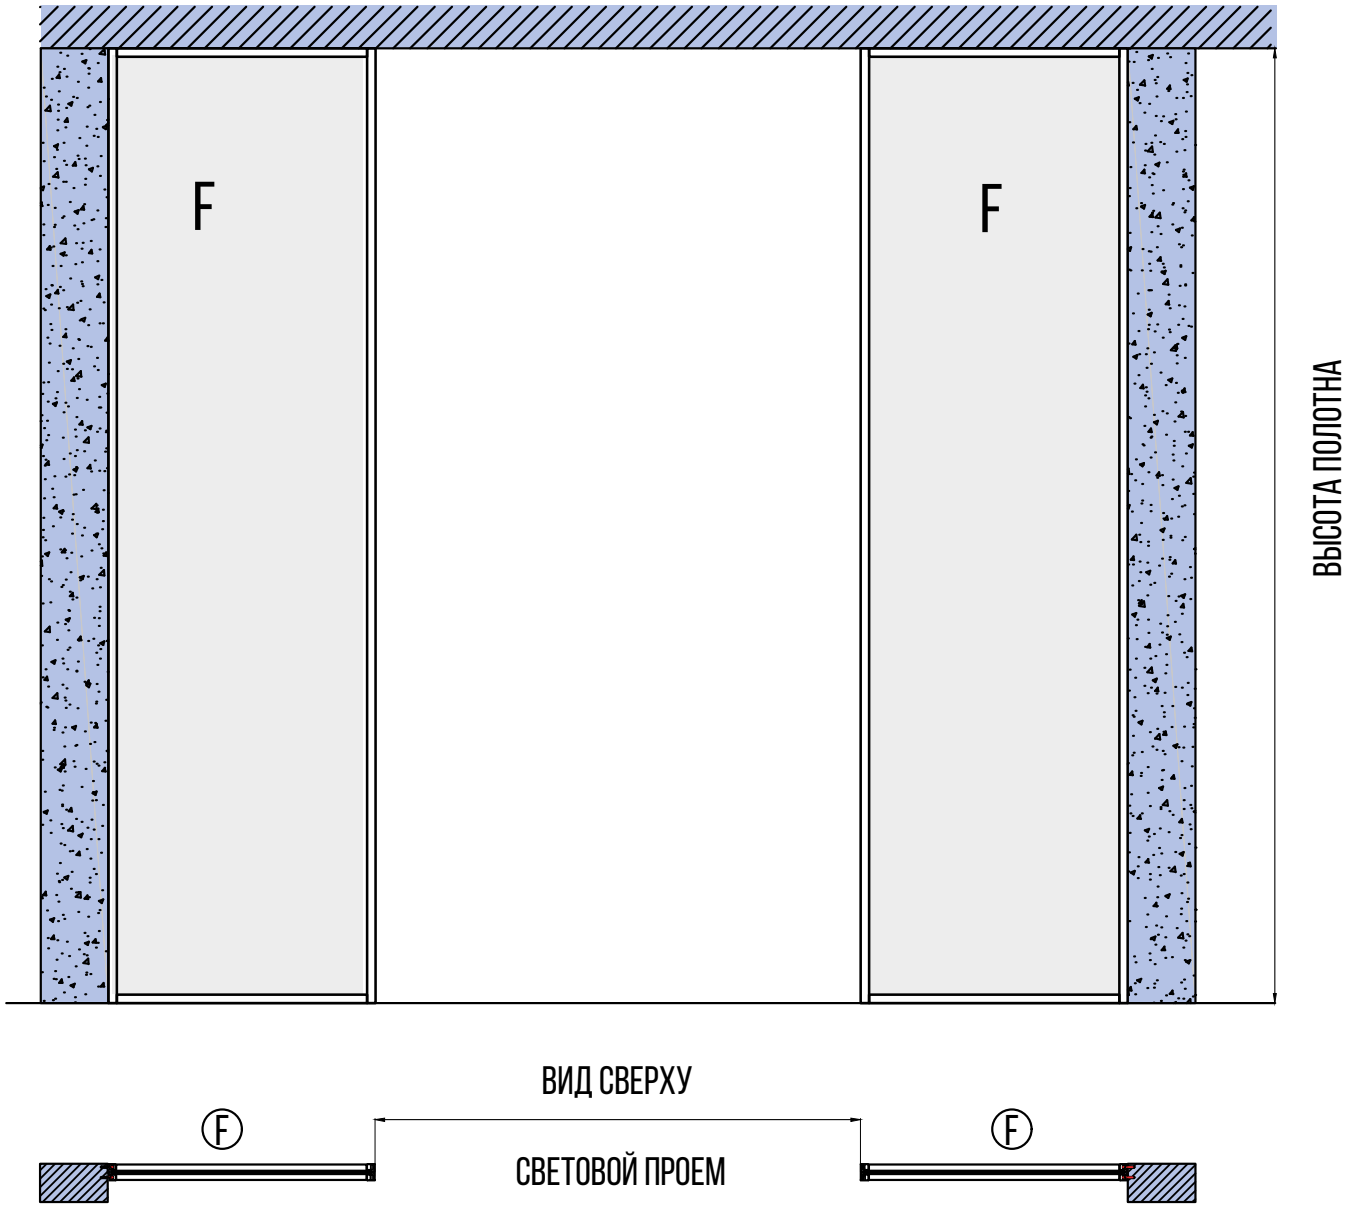



Отдельно стоящее стационарное полотно • Модель 1AG • Цвет профиля – черный • Стекло триплекс – прозрачный

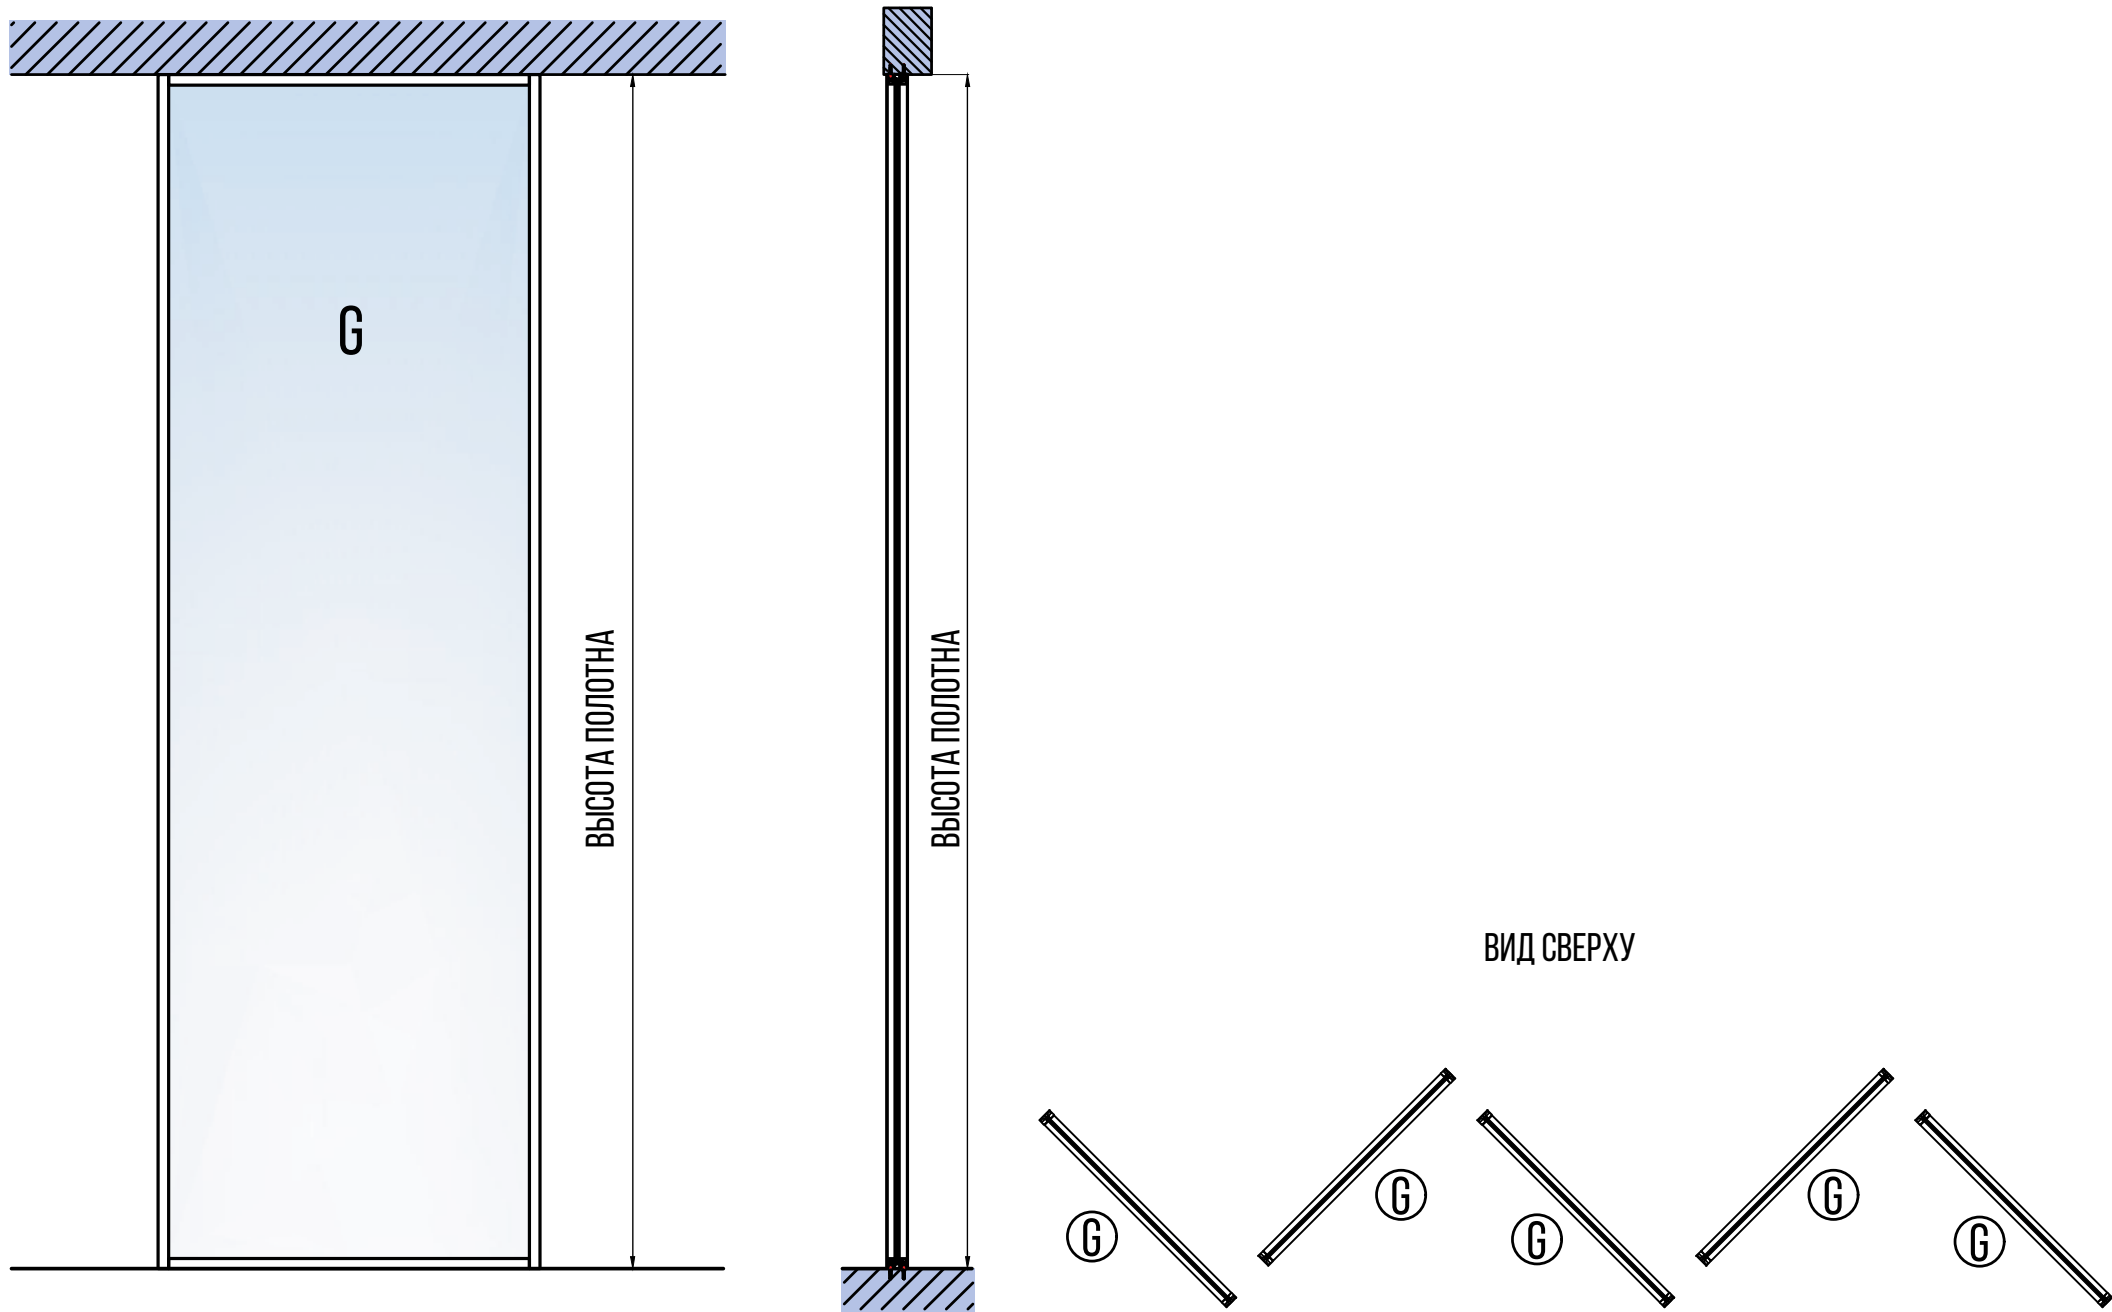

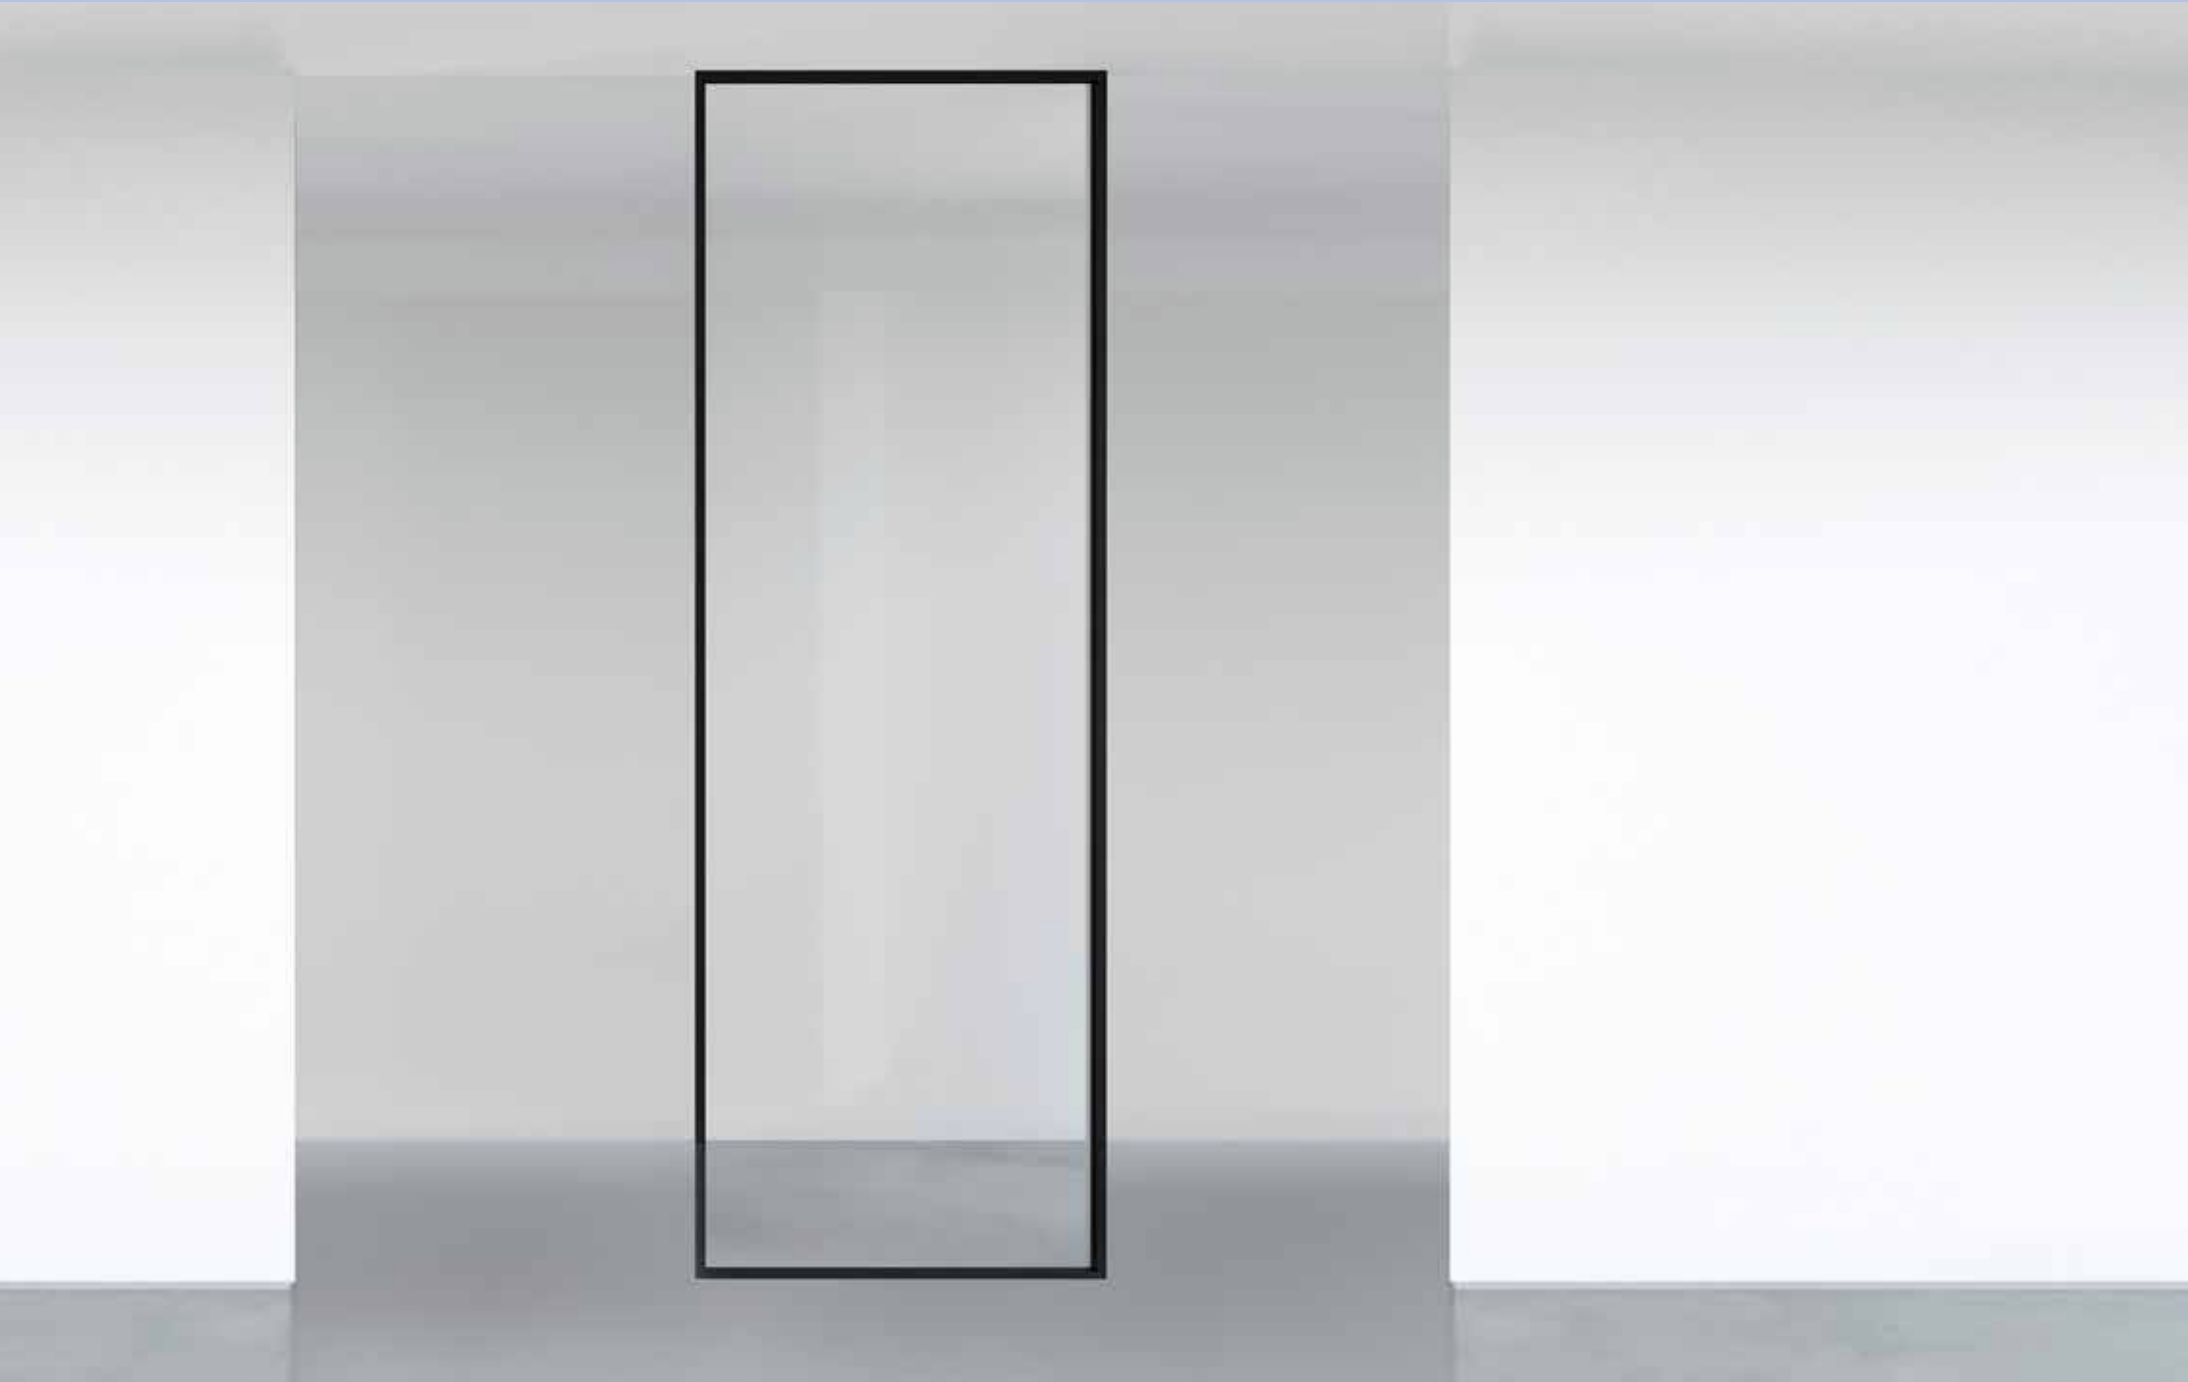

Отдельно стоящее стационарное полотно • Модель 1AG • Цвет профиля – черный • Стекло триплекс – прозрачный

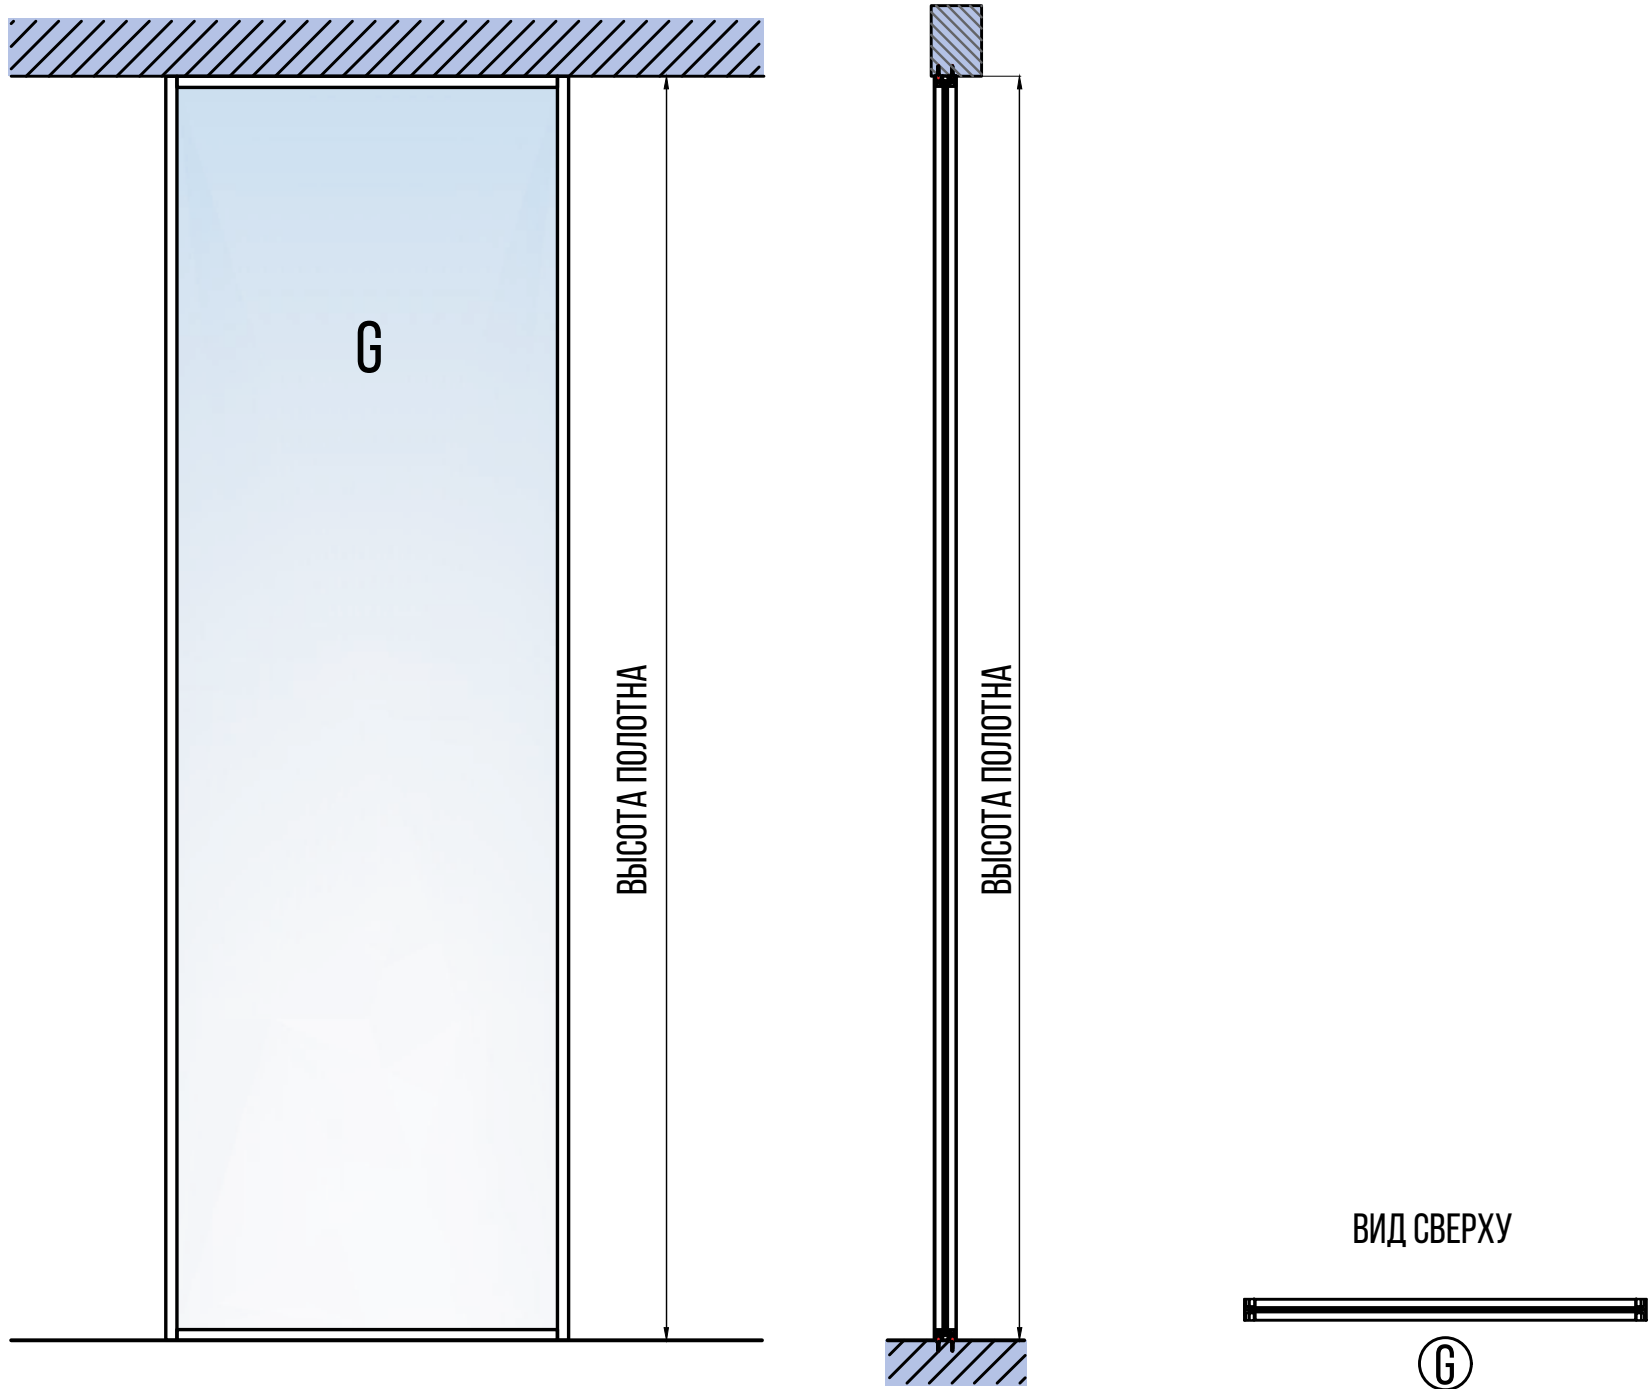




Рис. 1



Рис. 2

Стационарное полотно

Это полотно обладает важной особенностью - неподвижностью. Стационарные полотна имеют специальные монтажные отверстия по всему периметру полотна (рис.1). Благодаря этим отверстиям можно легко и надежно прикрепить полотно к нужной поверхности. Монтажные отверстия закрываются маскировочной планкой 15х2 мм (рис. 2).



Рис. 3



Рис. 4

Раскладка на стекле полотна

Профиль маскировочной планки возможно применять для декорирования (рис. 3). Самостоятельно (по месту) приклеивать на стекло на двухсторонний скотч, для создания своих моделей. Раскладка из профиля 20х14 мм на модельных полотнах серии AG (рис. 4) не сочетается с раскладкой с помощью маскировочной планки (рис.3).

ТИП ПОЛОТНА	ВЫСОТА	ШИРИНА
A, B, C	1800-3200мм	400-1000 мм
D	300-3000мм	300-1000мм
E, F, G	1500-3200мм	200-1100мм

A - Распашное полотно

B - Ответное распашное полотно

C - Боковое распашное полотно*





D - Верхняя фрамуга


E - Ответное стационарное полотно

F - Боковое стационарное полотно

G - Отдельно стоящее стационарное полотно


*С-полотно комплектуется регулируемой опорной ножкой для правильного распределения осевых нагрузок

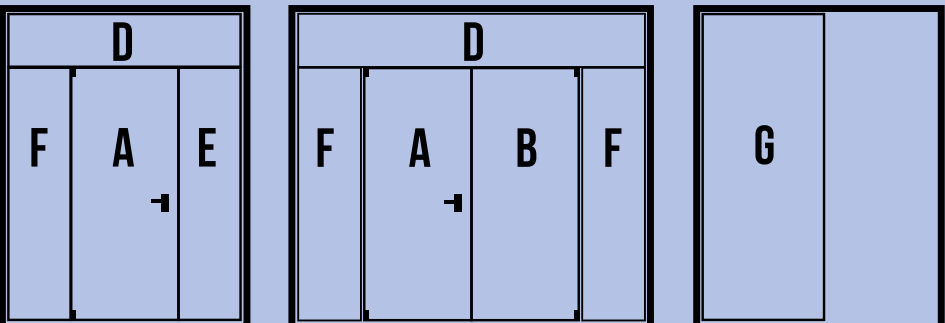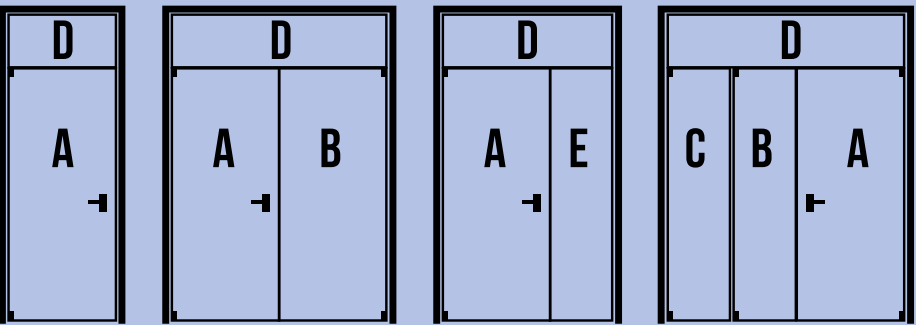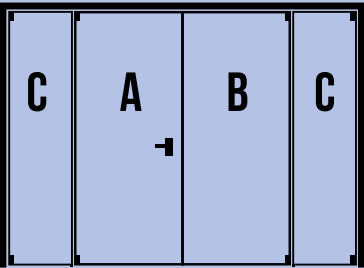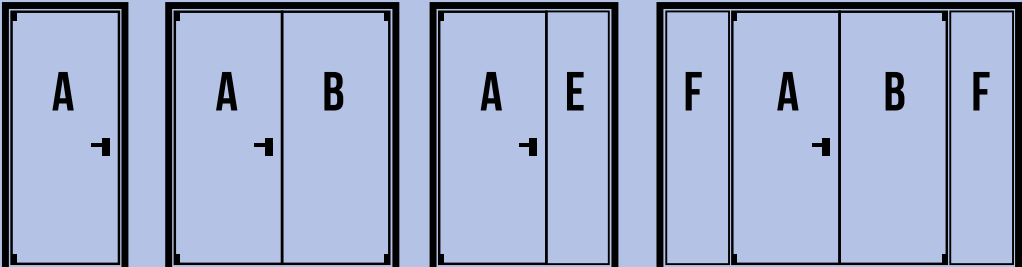

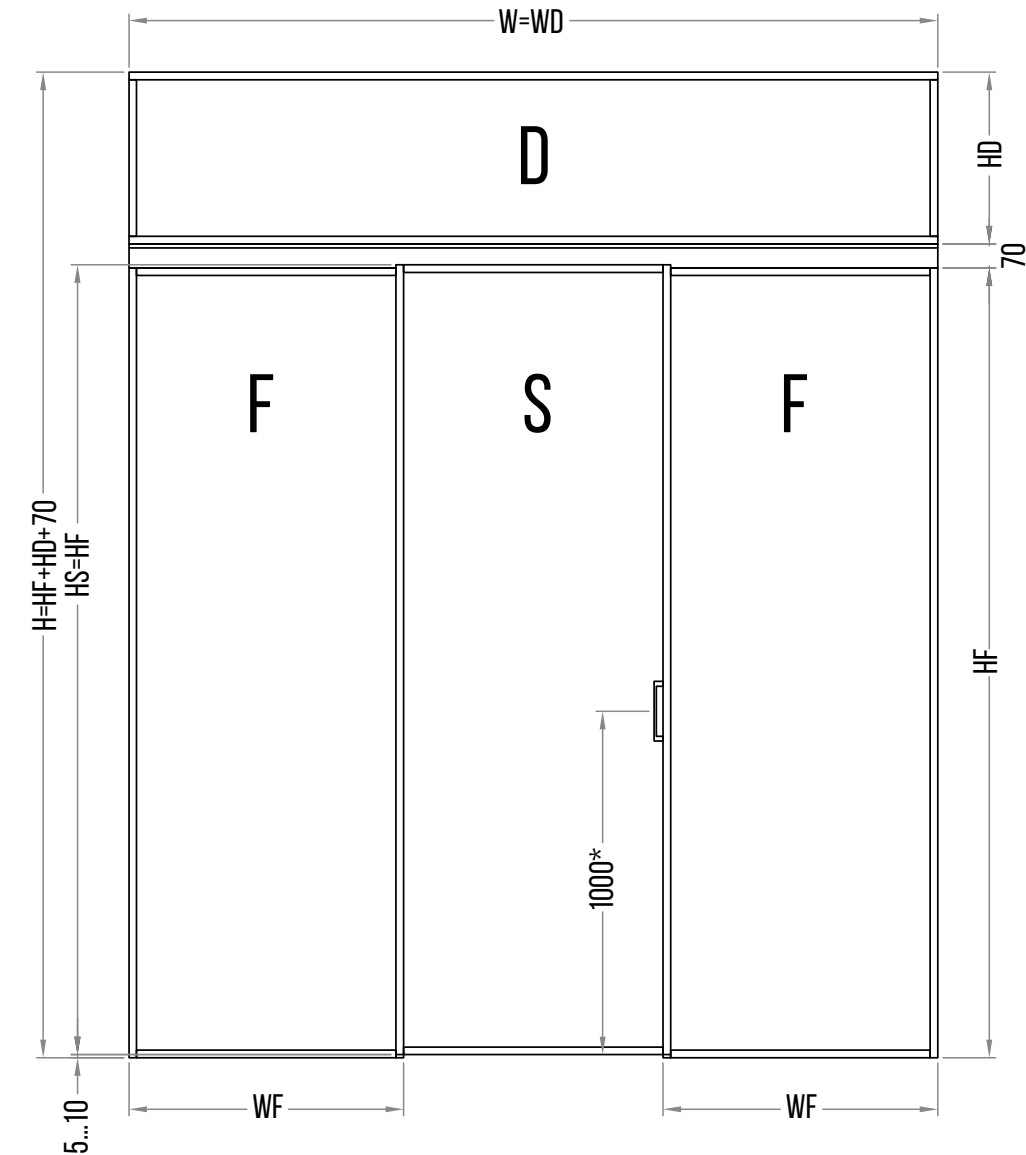


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

W - ширина чистового проема
H - высота чистового проема
w - суммарная ширина полотен по коробке
h - суммарная высота полотен по коробке
wA - ширина полотна A
hA - высота полотна A
wF - ширина фрамуги F
hF - высота фрамуги F
wD - ширина фрамуги D
hD - высота фрамуги D
wS - ширина фрамуги S
hS - высота фрамуги S

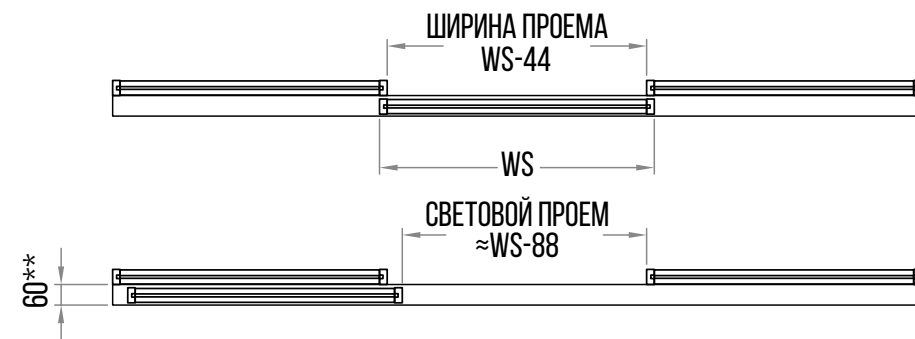

ОГРАНИЧЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ СТАЦИОНАРНО-РАЗДВИЖНЫХ ФРАМУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ


ТИП КОРОБКИ / НАЛИЧНИК	*МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОЕМА, ММ	*МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ	*МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ШИРИНА ПОЛОТЕН, ММ	МОНТАЖНЫЙ ЗАЗОР ДО ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, ММ
Invisible	6000	4350	5900	17.5
SLIM	6000	4330	5940	2
IntegrAL/Плоский	5940	4340	5860	14.7
IntegrAL/Объемный	5940	4340	5860	14.7
IntegrAL/Фигурный	5850	4340	5770	14.7
IntegrAL/Stripe	5880	4340	5800	14.7
IntegrAL/Invisible	6000	4340	5920	14.7

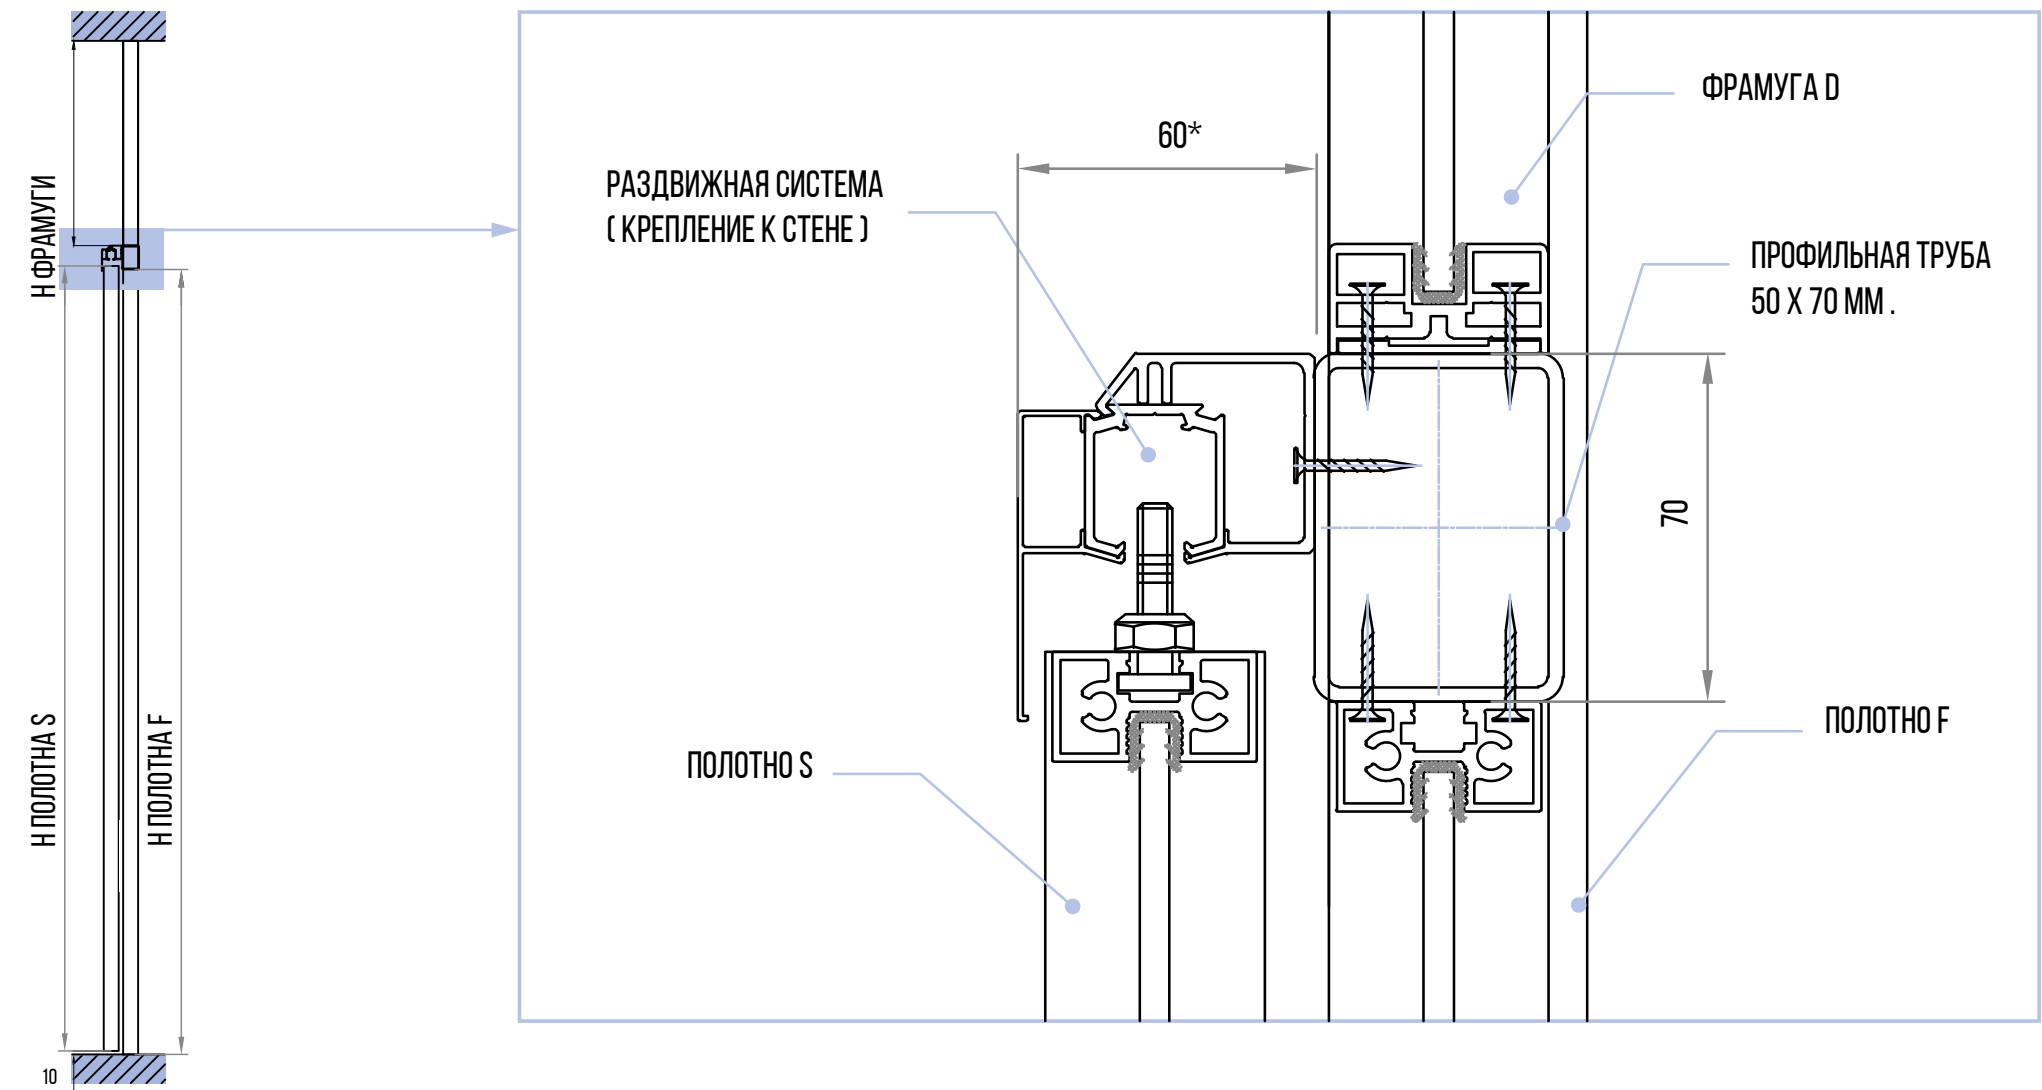

Фрамужную конструкцию можно встроить в проем без короба, а также установить с коробом (SLIM, Invisible, Integral).

1. Полотно стационарное (F), исполнение только в IAG (раскладку полотен можно выполнить по месту декоративной накладкой 15x2 мм или декоративным профилем 20 x 14 мм). В полотнах предусмотрены монтажные отверстия для крепления в горизонтальных перемычках и одной из ручек. Высота полотна до 3,2 м.
2. Раздвижное полотно серии AG (S), устанавливаются с помощью роликов на трек.
3. Допускается изменение количества фрамуг D и F при условии соблюдения ограничений на габаритные размеры проема.
4. Для монтажа треков в конструкции используется труба 50 x 70 мм, размещаемая на стационарных полотнах F:
 - при наличии фрамуги - крепится к полотнам F и фрамуге D;
 - при установке конструкции в короб без фрамуги D труба крепится к коробу до его установки в проем и затем к полотнам F;
 - без короба и фрамуги D - крепится к потолку и к полотнам F (отверстия в трубе выполняются на монтаже).

* ширина системы с учетом карниза.


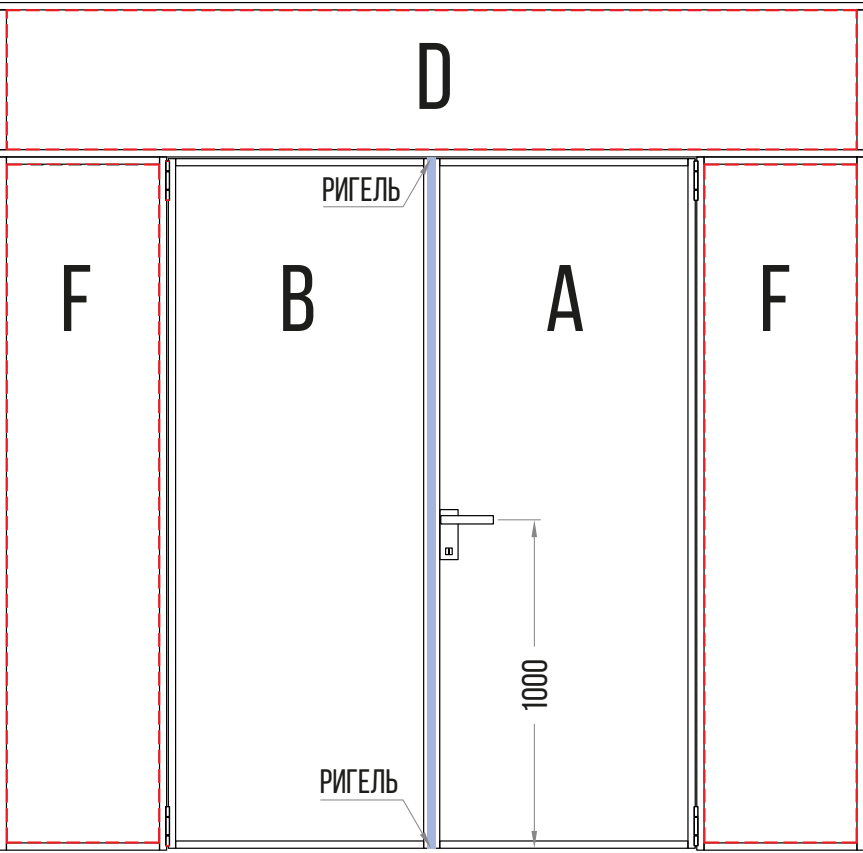


--- Маскировочная планка.

ОГРАНИЧЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ СТАЦИОНАРНО-РАСПАШНЫХ ФРАМУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



ТИП КОРОБКИ / НАЛИЧНИК	*МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОЕМА, ММ	*МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ	*МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЩАЯ ШИРИНА ПОЛОТЕН, ММ	МОНТАЖНЫЙ ЗАЗОР ДО ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, ММ
Invisible	6000	4350	5900	17.5
SLIM	6000	4330	5940	2
IntegrAL/Плоский	5940	4340	5860	14.7
IntegrAL/Объемный	5940	4340	5860	14.7
IntegrAL/Фигурный	5850	4340	5770	14.7
IntegrAL/Stripe	5880	4340	5800	14.7
IntegrAL/Invisible	6000	4340	5920	14.7


* - Фрамужные конструкции могут быть встроены в проемы, превышающие по габаритным размерам максимальные при увеличении монтажного зазора. Полотна Е и F изготавливаются только в исполнении IAG. Указание сторонности обязательно. Изображен общий пример фрамужной конструкции. Допускается изменение количества фрамуг D и F при условии соблюдения ограничений на габаритные размеры проема, а также исключение фрамуг Е и D.

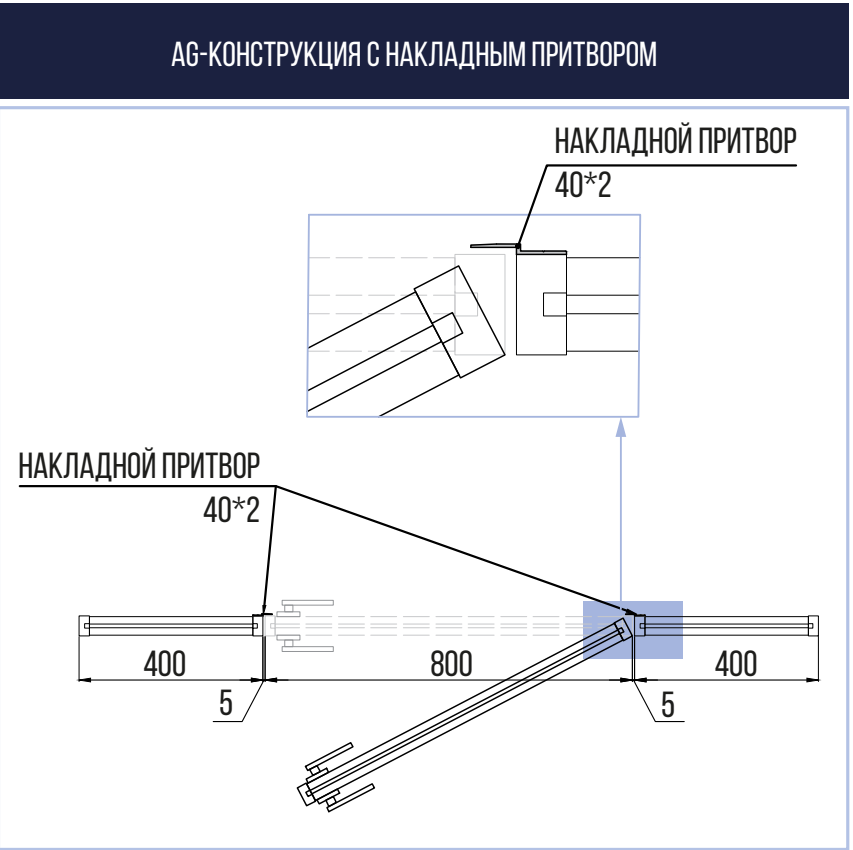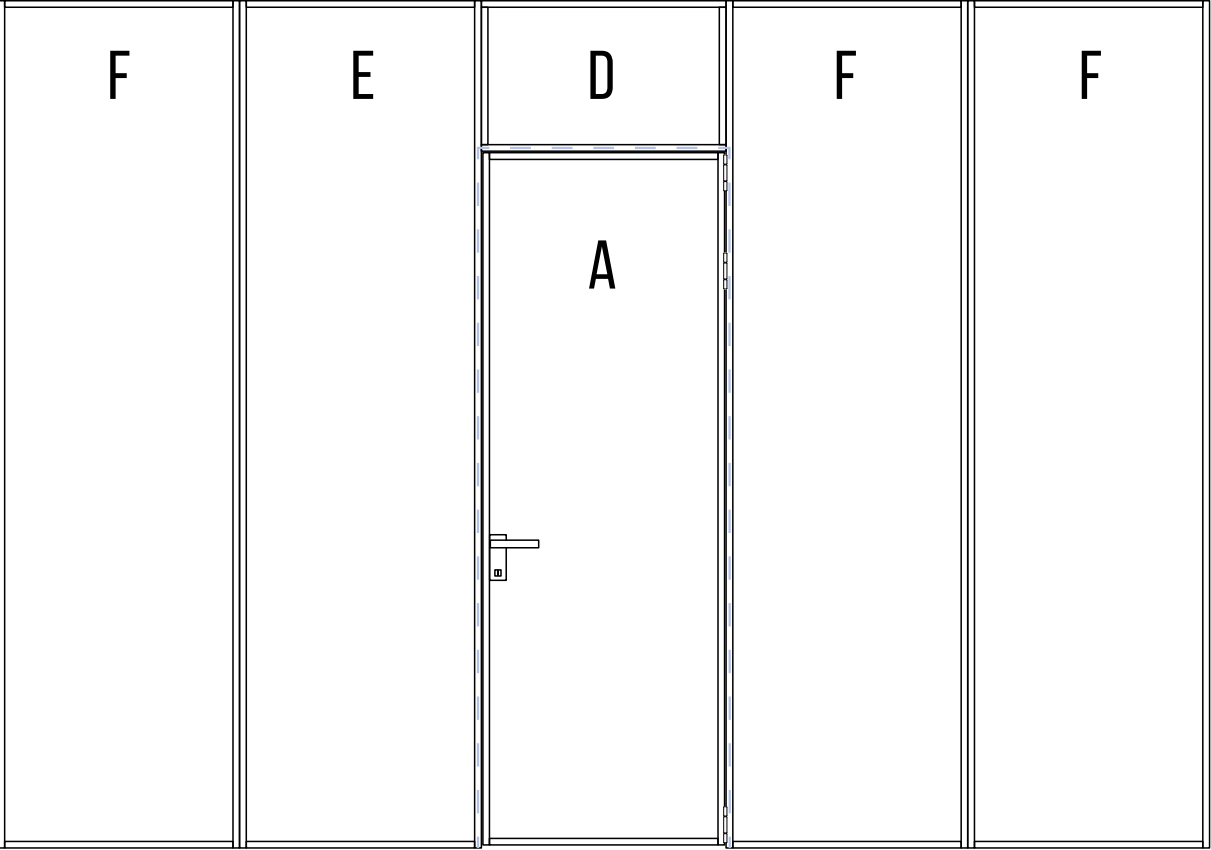

--- Накладной притвор

Накладной притвор - это специальный профиль, который выполняет функцию притвора в распашных конструкциях и приклеивается по периметру проема с обратной стороны к стационарным полотнам. Это наша инновационная разработка, позволяет сделать проем с полноценным притвором и плотным прилеганием уплотнителя по всему периметру проема, что позволяет добиться дополнительной звукоизоляции и ветрозащиты.

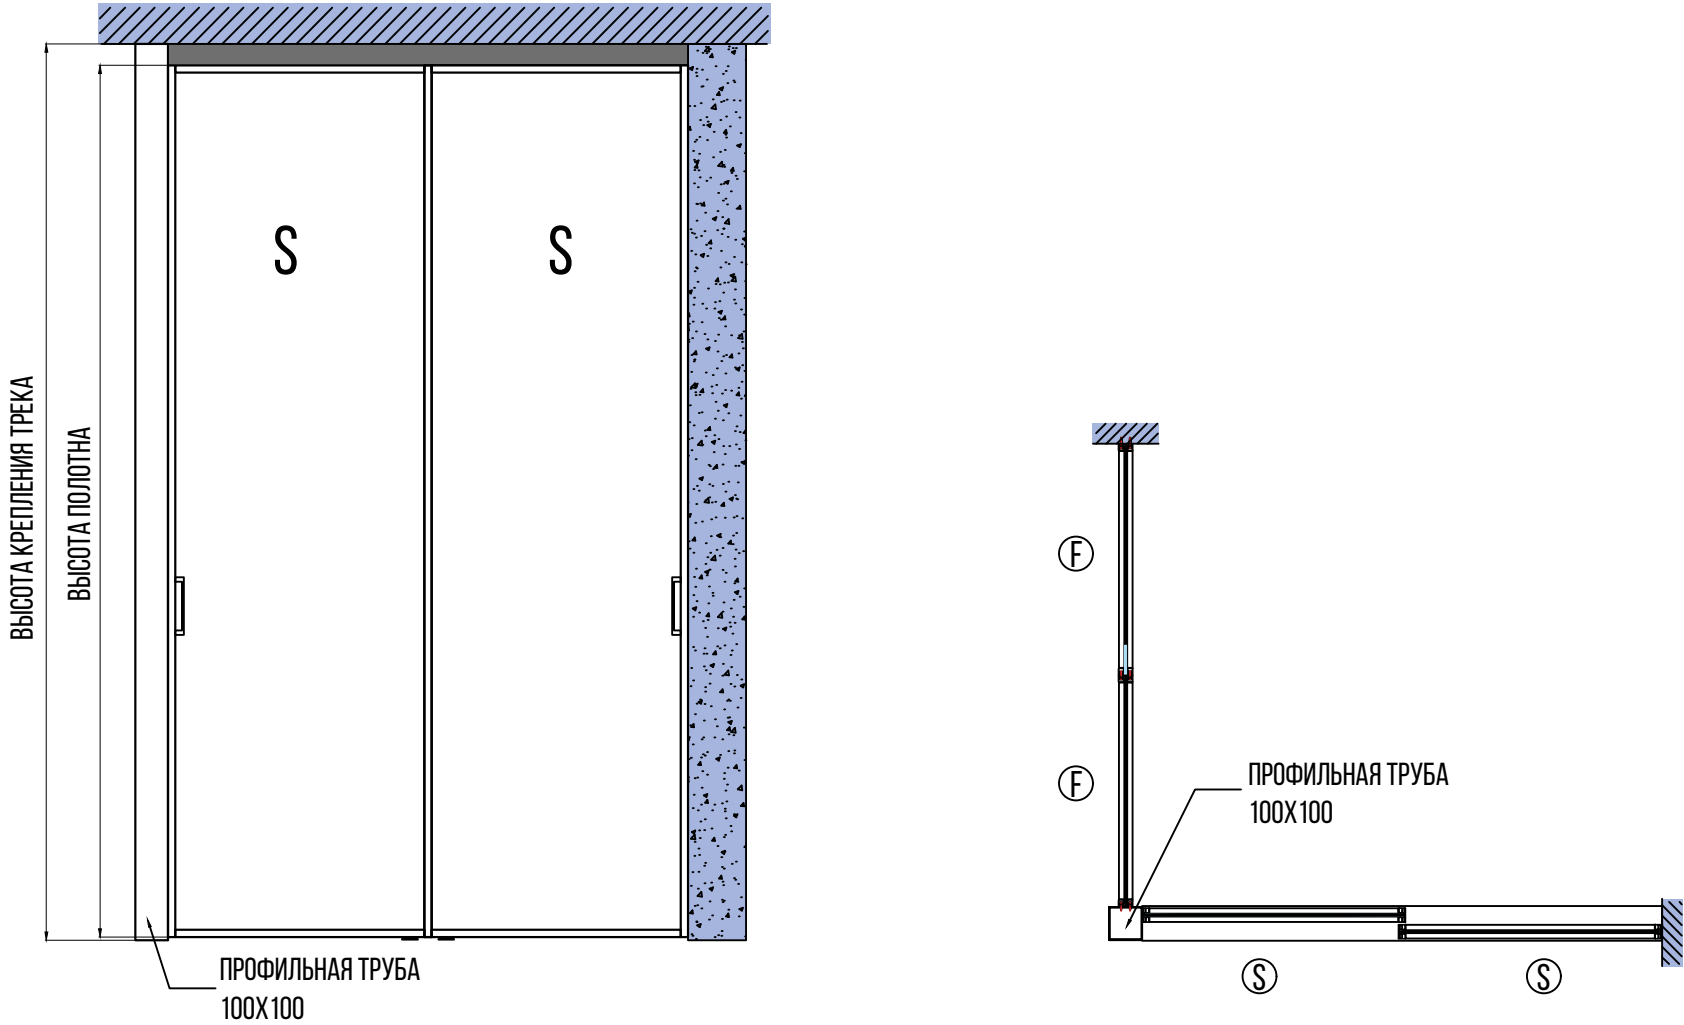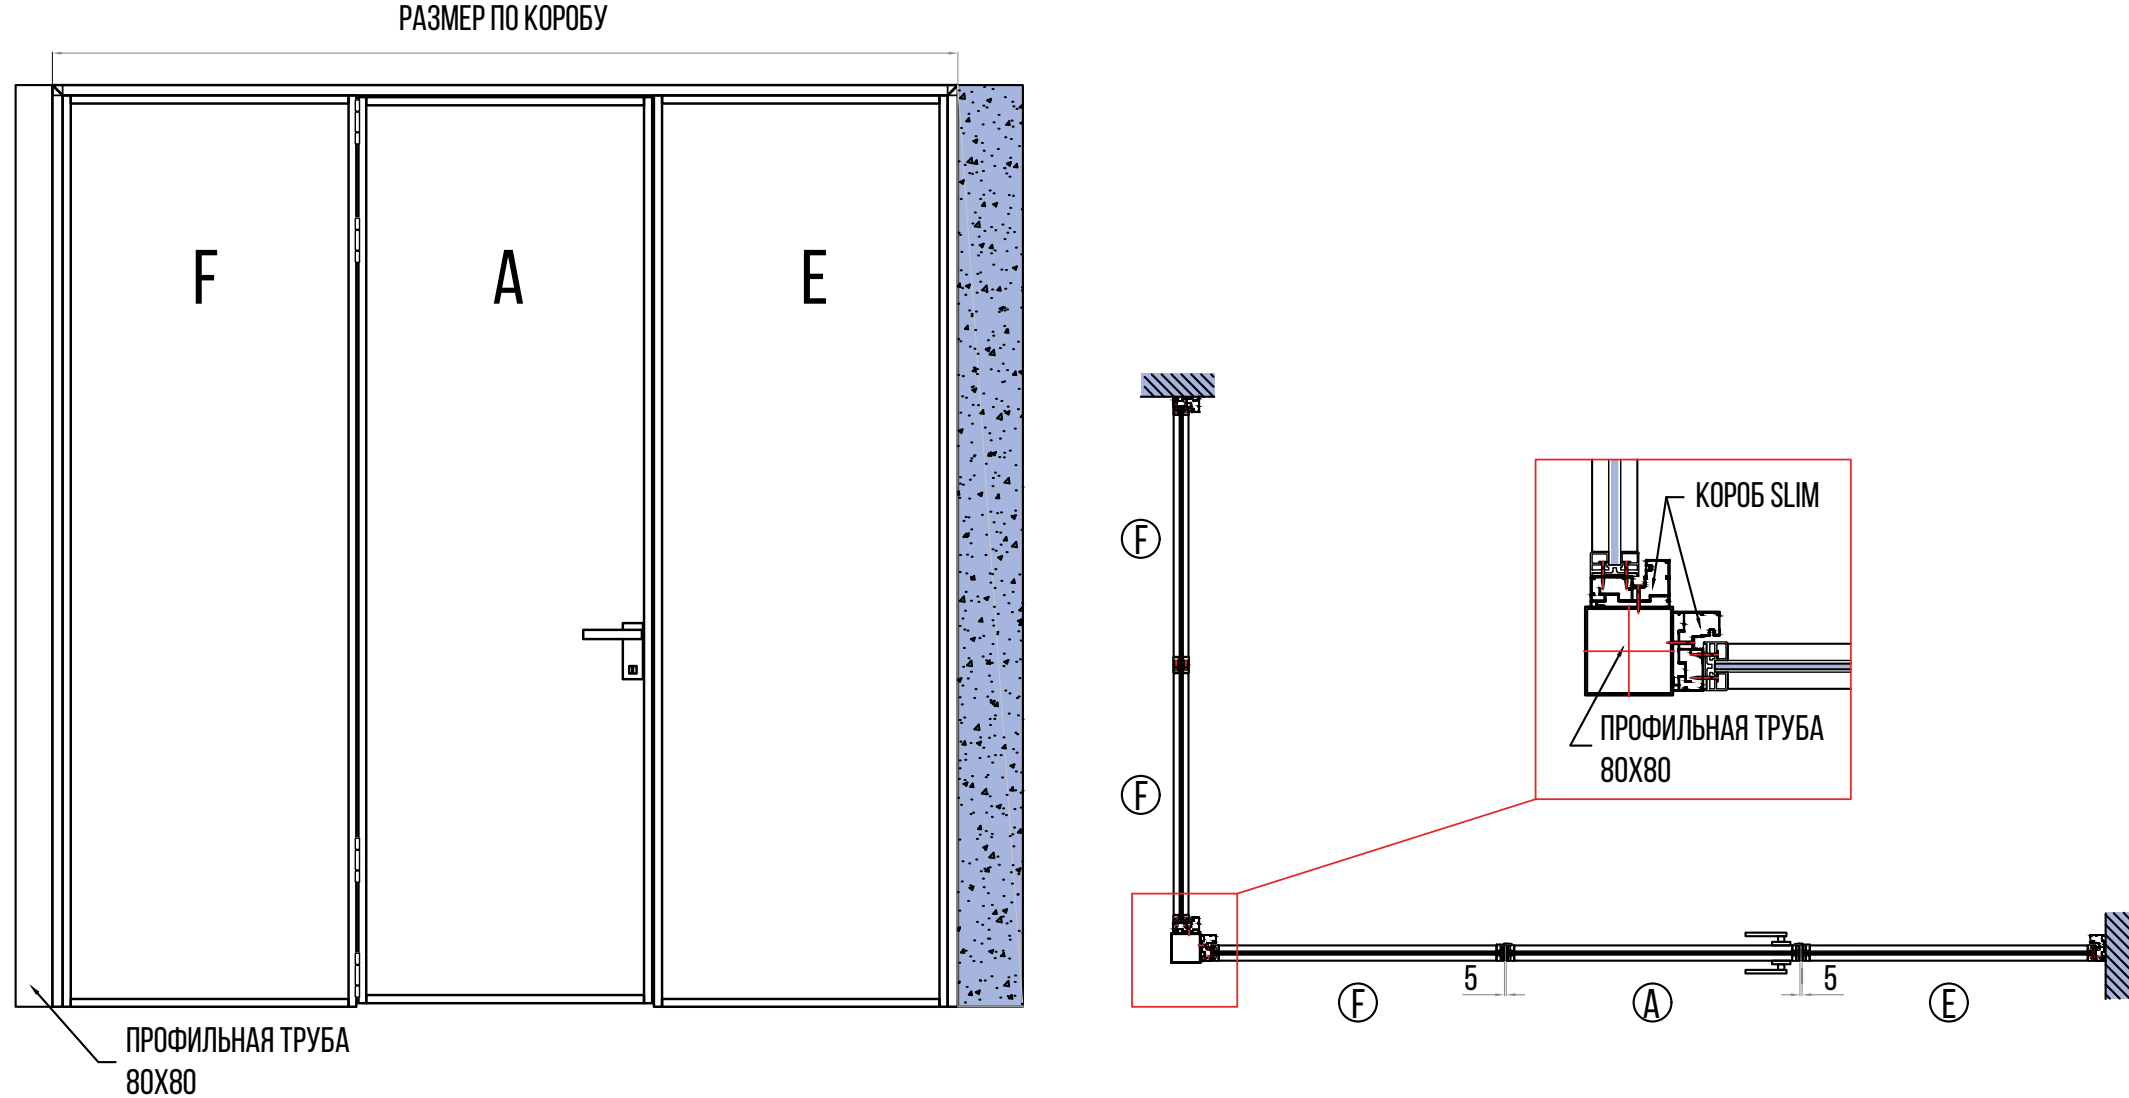

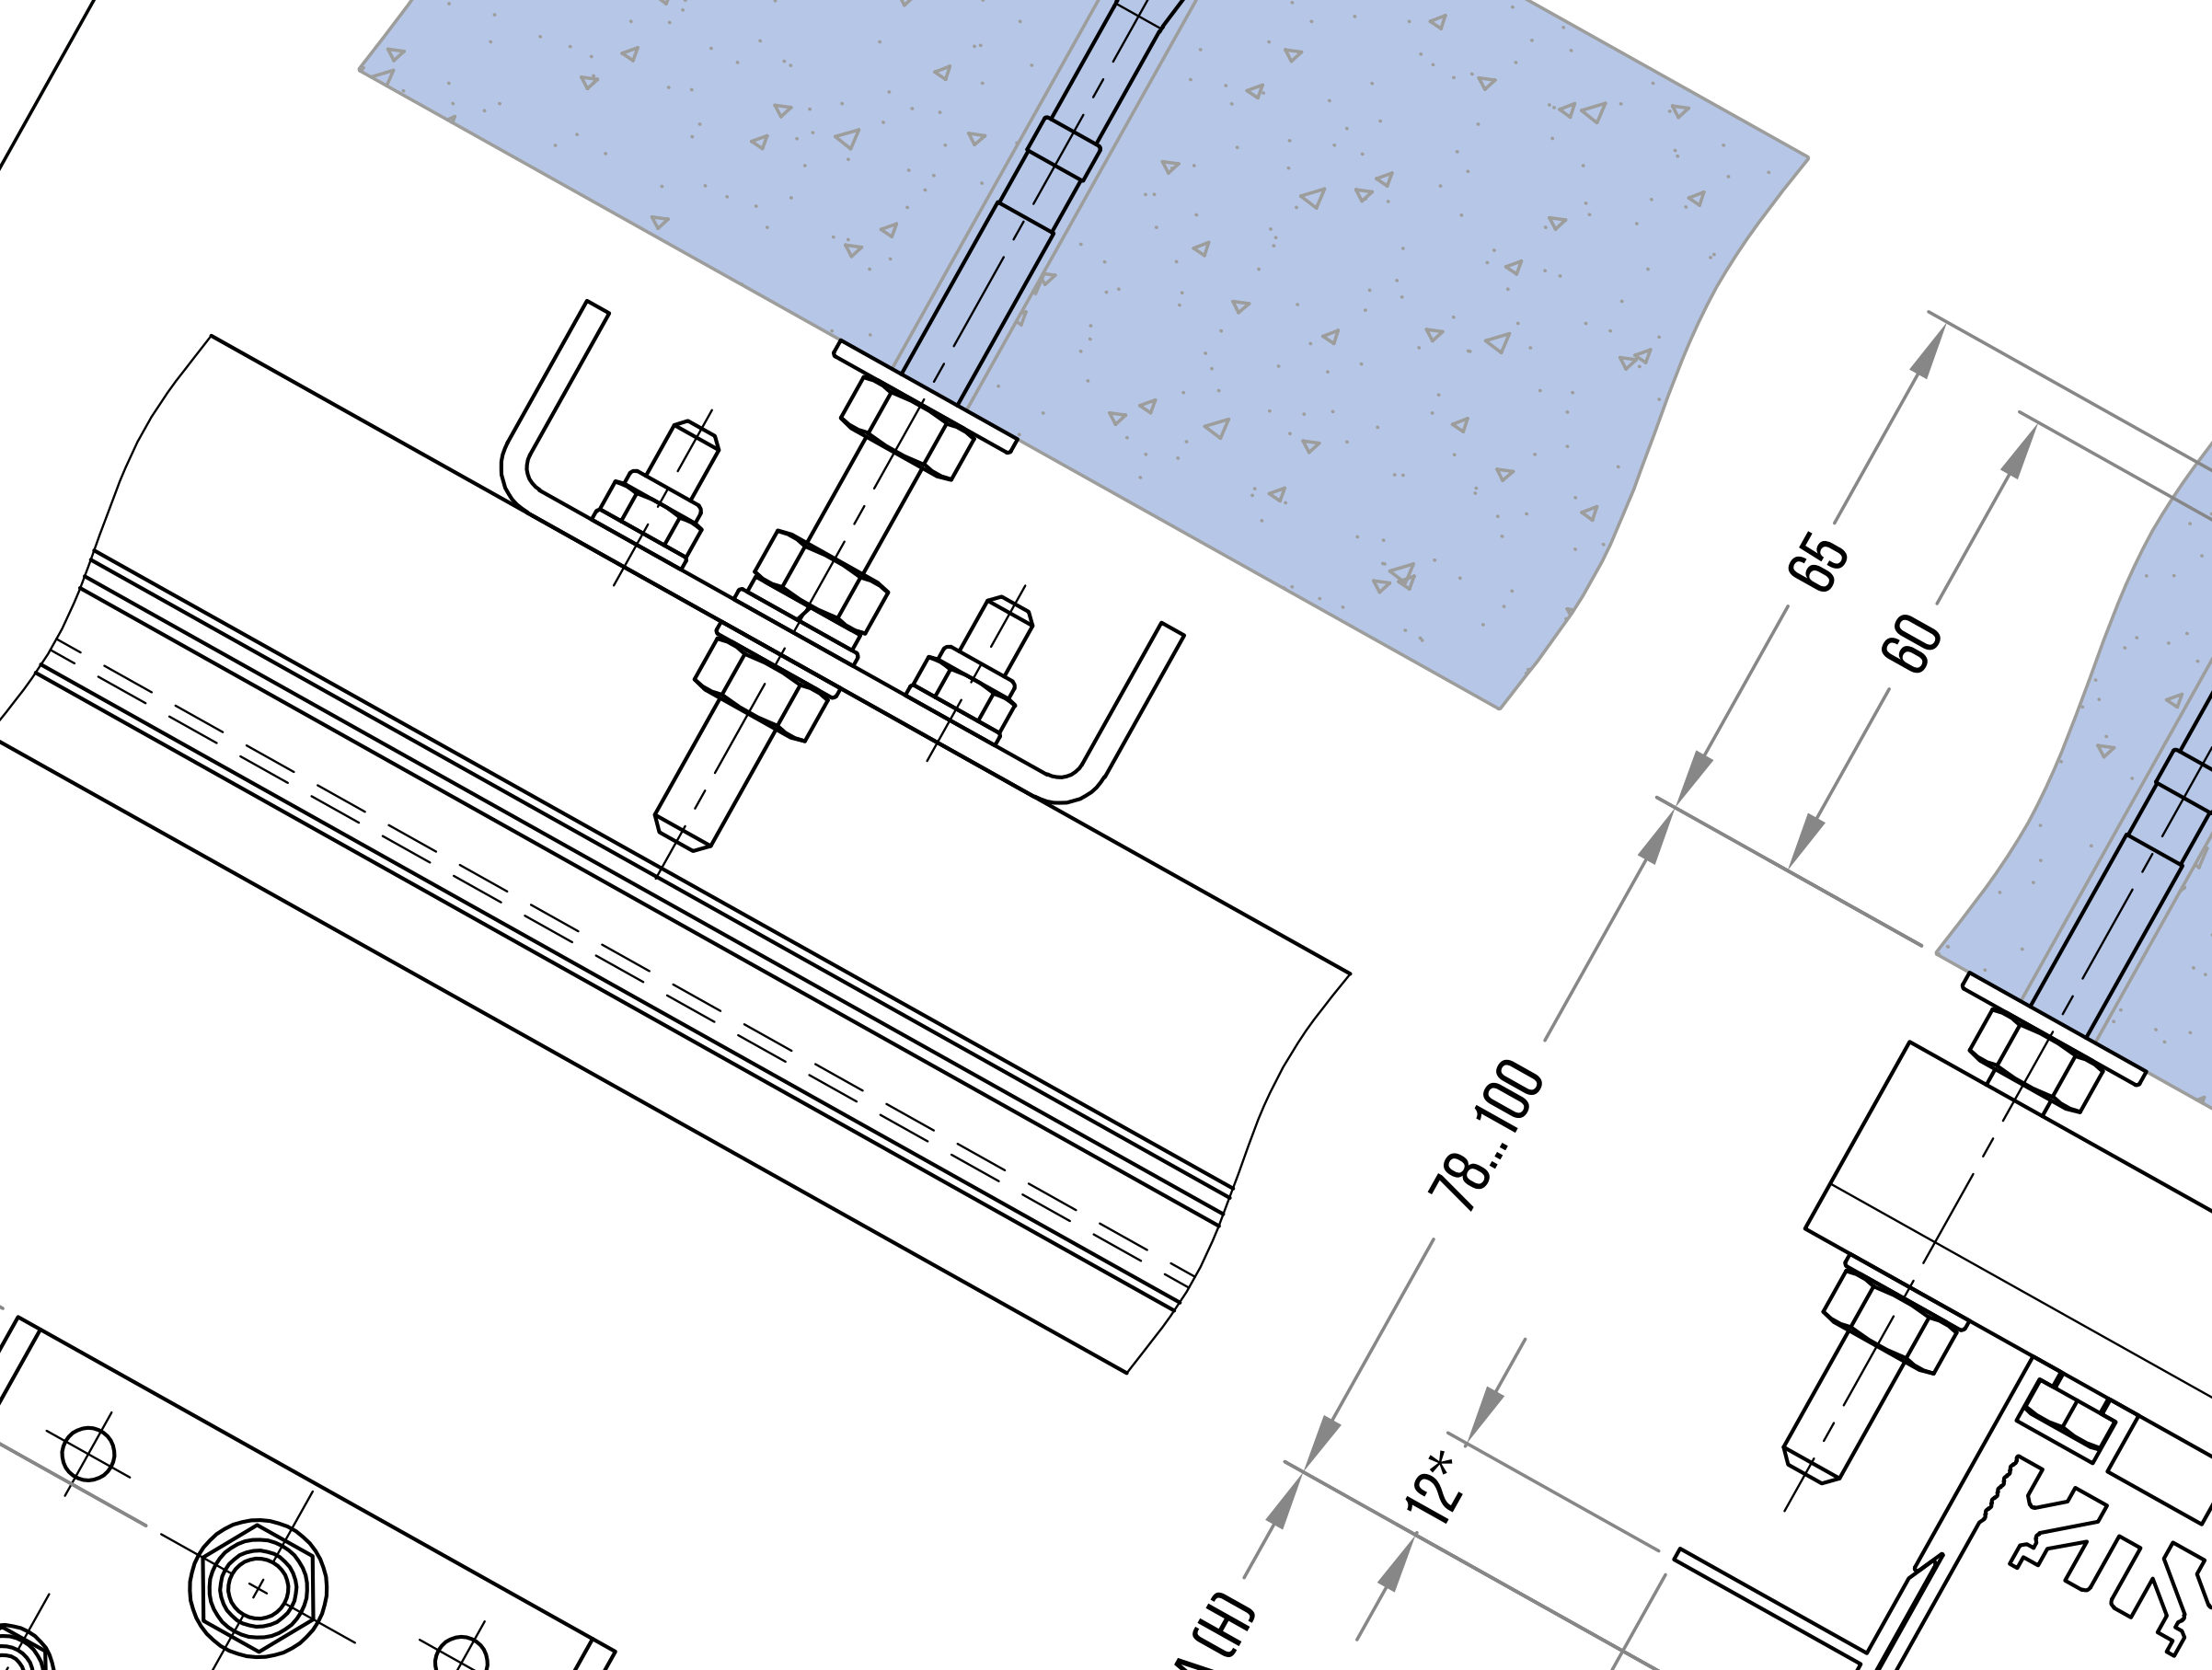

системы открывания

AC

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАРМОШКА

КНИЖКА

КУПЕ

КУПЕ INVISIBLE

MAGIC UNIQ

ПЕНАЛ





Раздвижные конструкции

Полотна AG в раздвижной системе Тип 2:

- 1. Крепление на стену.
- 2. Крепление в потолок перед стеной.
- 3. Крепление в потолок в проеме.
- 4. Вариант скрытого крепления трека с подвесным потолком.
- 5. Полотна AG в раздвижной системе скрытого монтажа «Пенал».




Исполнение с односторонним изломом

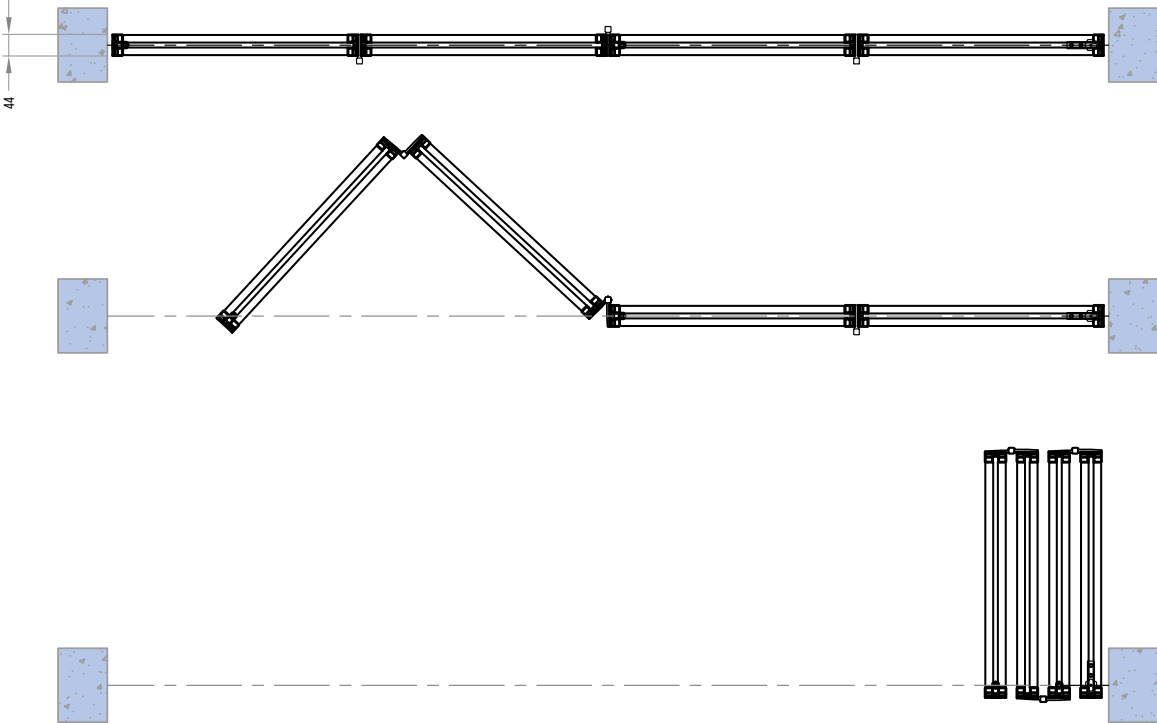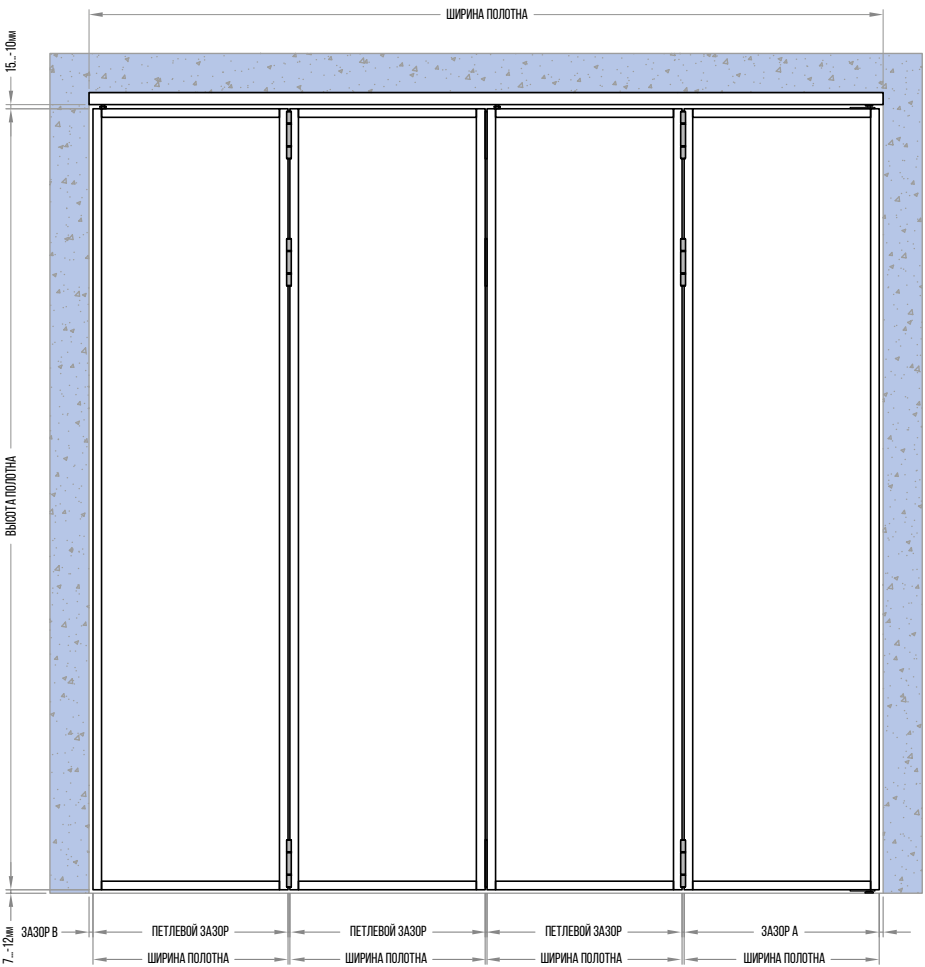

- 1 - Расчёт размеров полотен производится с помощью калькулятора системы открывания «Гармошка».
- 1.1 - Возможна установка системы в проёмы, высотой до 3250мм и шириной от 522мм до 6000мм. Для превышающих максимальный размер проёмов допускается установка двух систем в линию.
- 1.2 - Полотна могут быть изготовлены высотой до 3,2 м и шириной от 30 см до 60 см. Допускается изготовление полотен, шириной от 25 см. Все полотна должны быть одной ширины.
- 1.3 - Количество полотен в системе обязано быть четным, не менее 2 и не более 22.
- 1.4 - Доступны не все комбинации значений в рамках указанных диапазонов. Возможность изготовления требуется проверять по калькулятору системы открывания «Гармошка».
- 2 - Монтаж производится в пол и потолок. Ширина трека - 44 мм.
- 3 - Открывание полотен производится синхронно.
- 4 Для корректной работы системы, требуется обеспечить свободное пространство не менее 5см от плоскости полотен, обратной направлению излома при открывании.

Исполнение с двухсторонним изломом

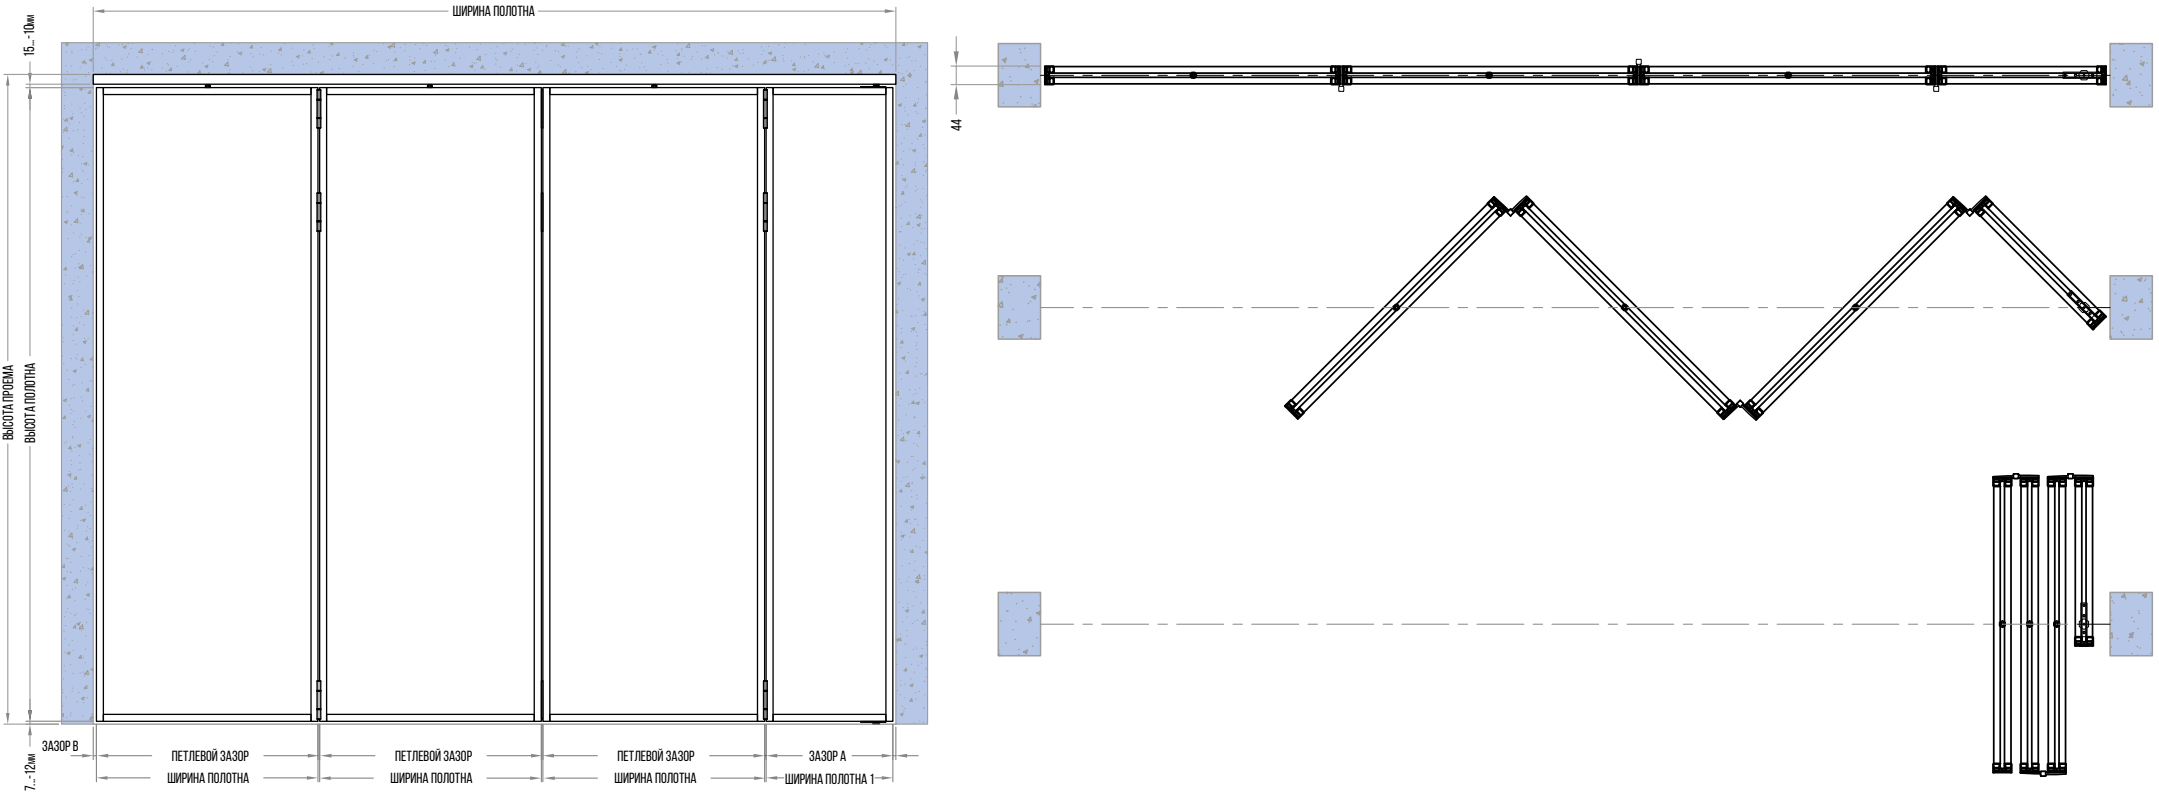

- 1 - Расчёт размеров полотен производится с помощью калькулятора системы открывания «Гармошка».
- 1.1 - Возможна установка системы в проёмы, высотой до 3250мм и шириной от 522мм до 6000мм. Для превышающих максимальный размер проёмов допускается установка двух систем в линию.
- 1.2 - Полотна могут быть изготовлены высотой до 3,2 м и шириной от 30 см до 60 см. Допускается изготовление полотен, шириной от 25 см. Все полотна должны быть одной ширины.
- 1.3 - Количество полотен в системе обязано быть четным, не менее 2 и не более 22.
- 1.4 - Доступны не все комбинации значения в рамках указанных диапазонов. Возможность изготовления требуется проверять по калькулятору системы открывания «Гармошка».
- 2 - Монтаж производится в пол и потолок. Ширина трека - 44 мм.
- 3 - Открывание полотен производится синхронно.
- 4 Для корректной работы системы, требуется обеспечить свободное пространство не менее 5см от плоскости полотен, обратной направлению излома при открывании.



МОДЕЛИ



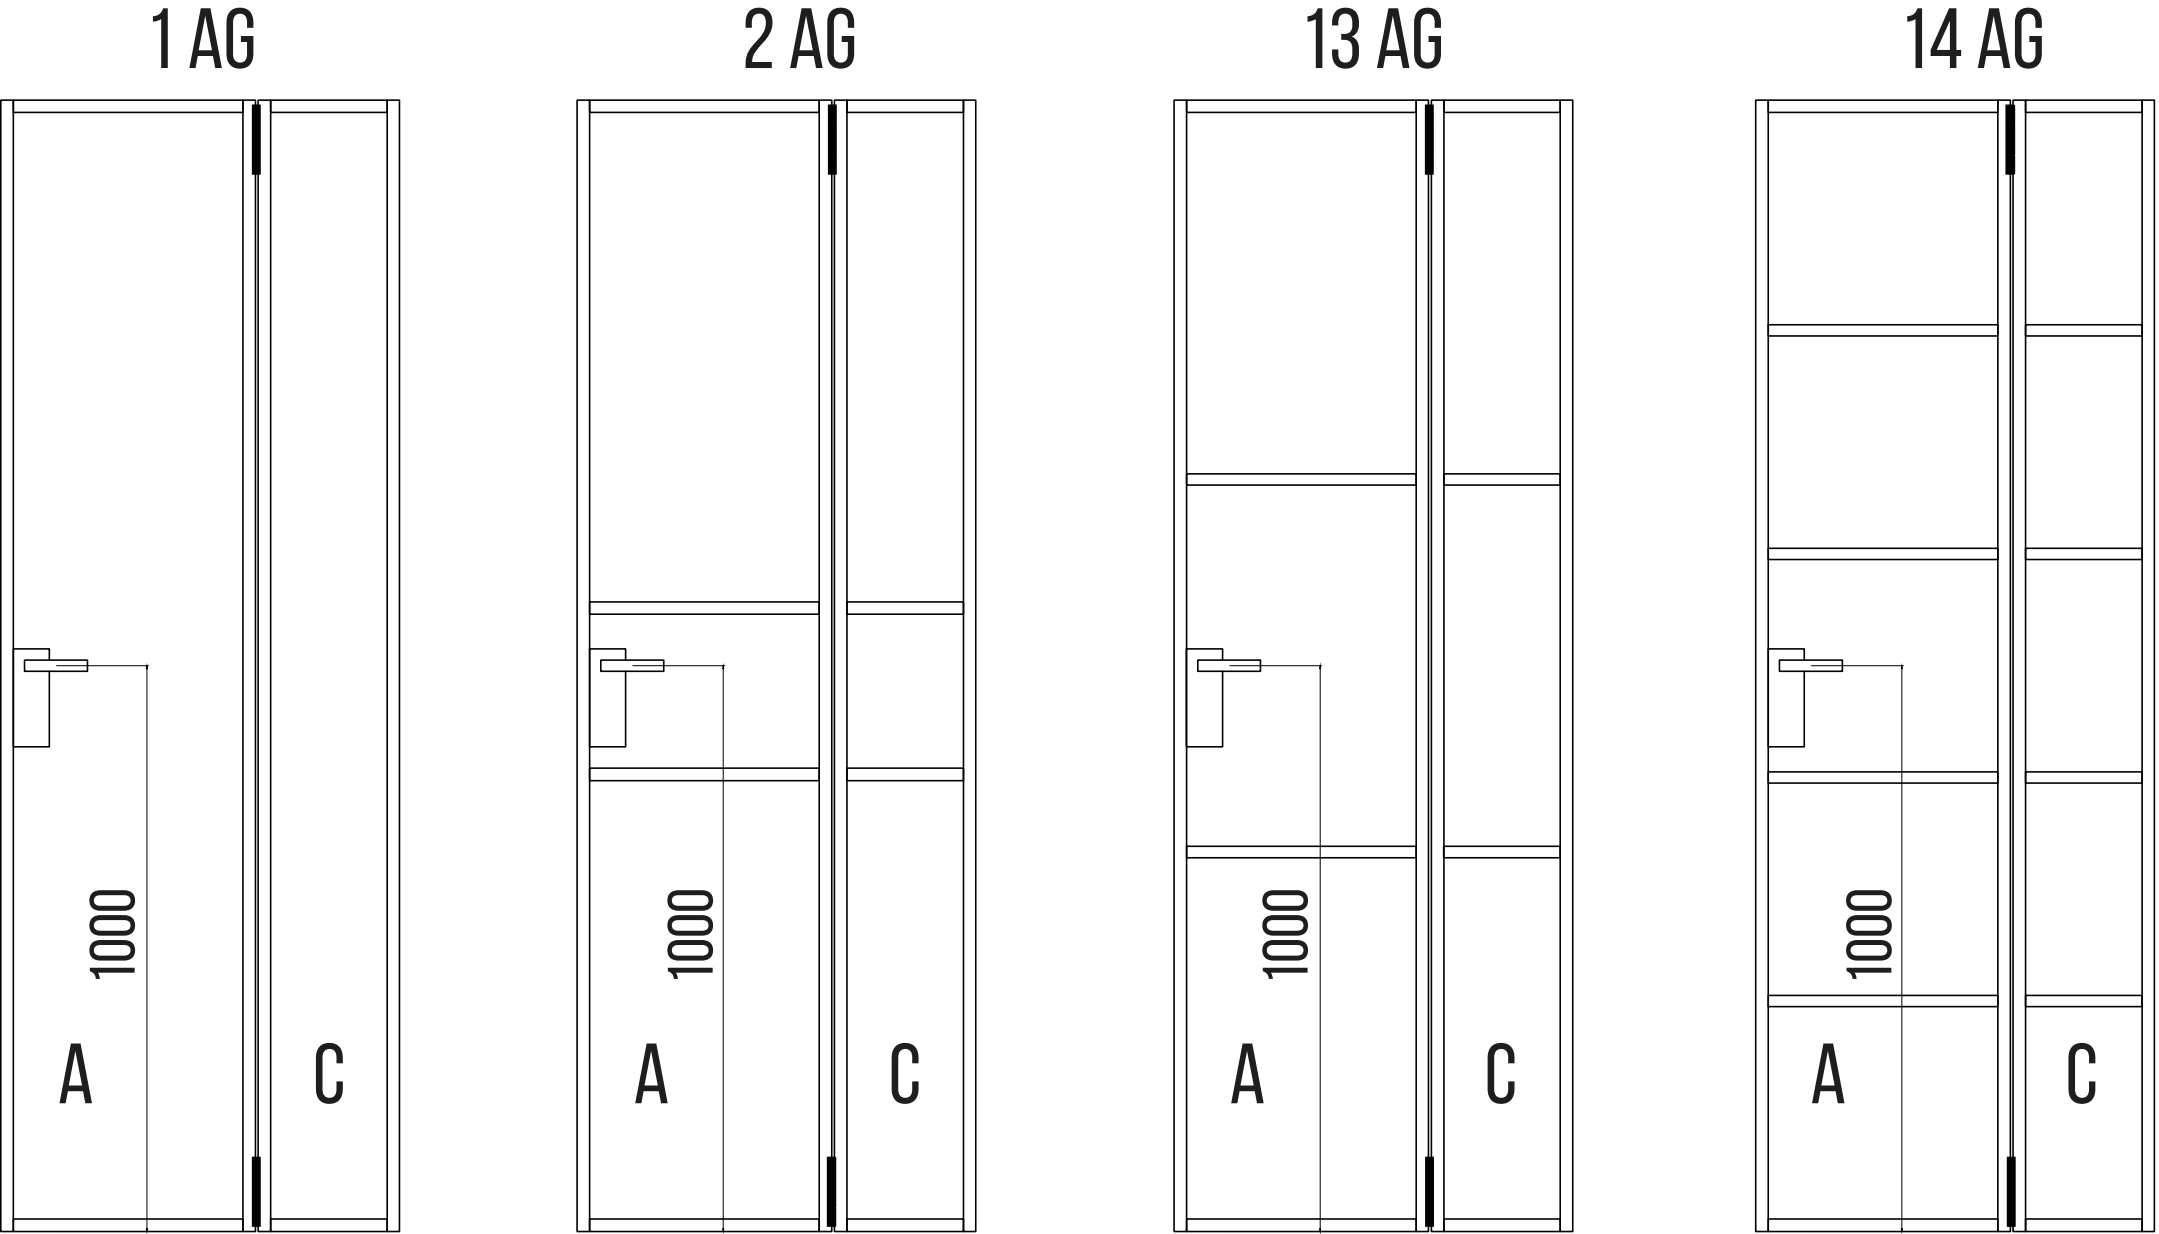


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ШИРИНА ПРОЕМА	ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА	ШИРИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА AG
800	600	700 (450+250)
900	700	800 (500+300)
1000	800	900 (550+350)
1100	900	1000 (600+400)

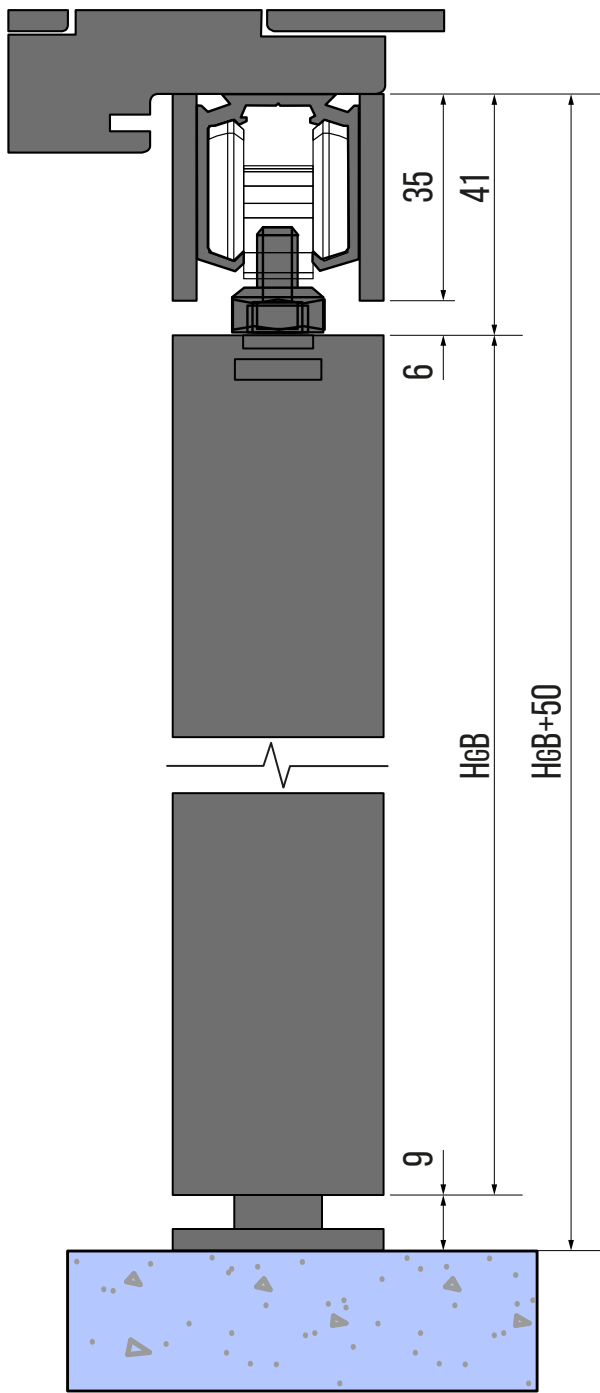

Конструктивные решения: одностворчатые;
сторонность: универсальная.

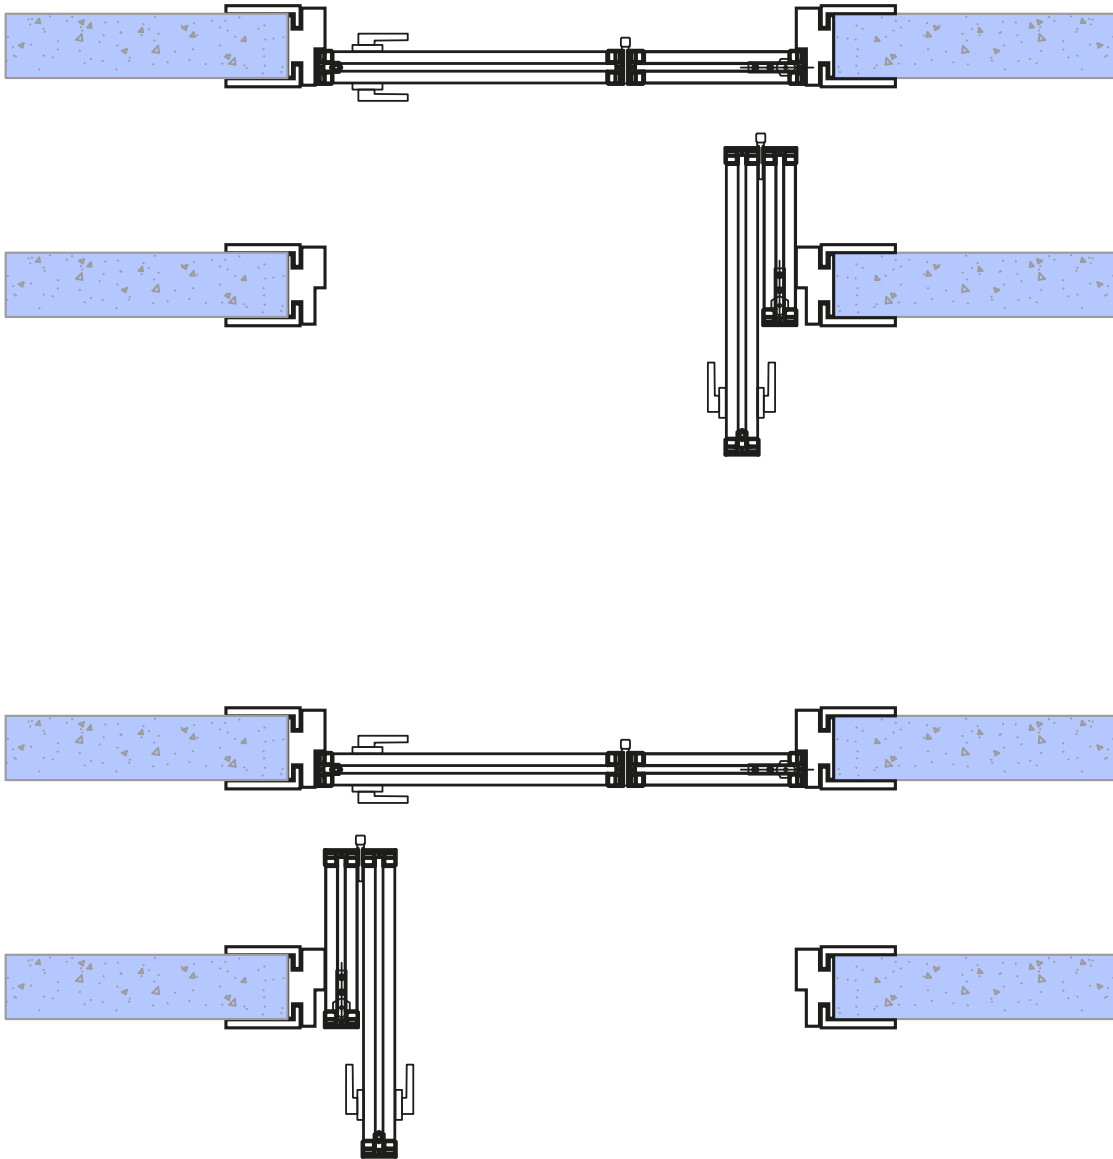


Комплектация:


СИСТЕМА «КНИЖКА» ДЛЯ СЕРИИ AG (T2)




Данная система включает в себя два полотна, механизм «Книжка T2». Петли накладные Aldegghi Luigi (в цвет профиля). Поставляется предустановленной в выбранном полотне.

Для данной системы необходимо отдельно заказывать:


- короб: IntegrAL, Invisible, Invisible Slim, Моноблок Экспорт
- наличники
- ручки нажимные
- замок AGB 190

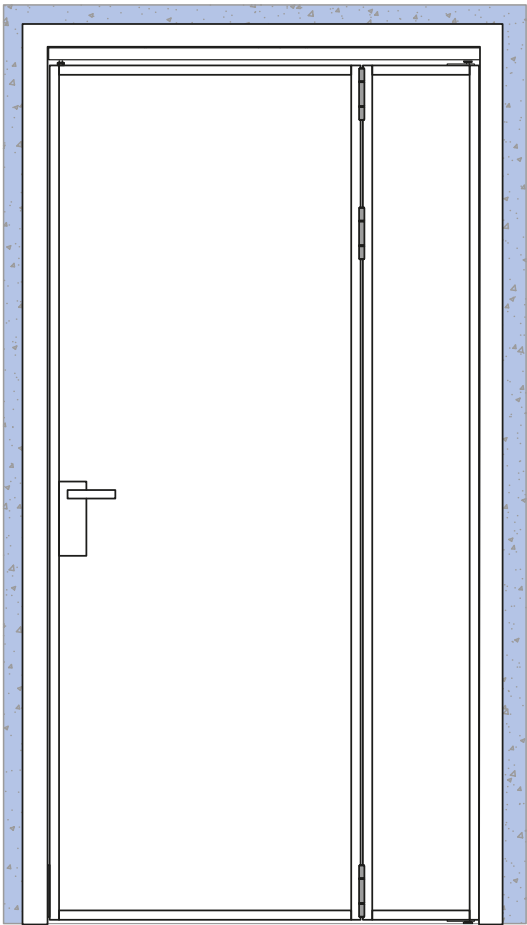


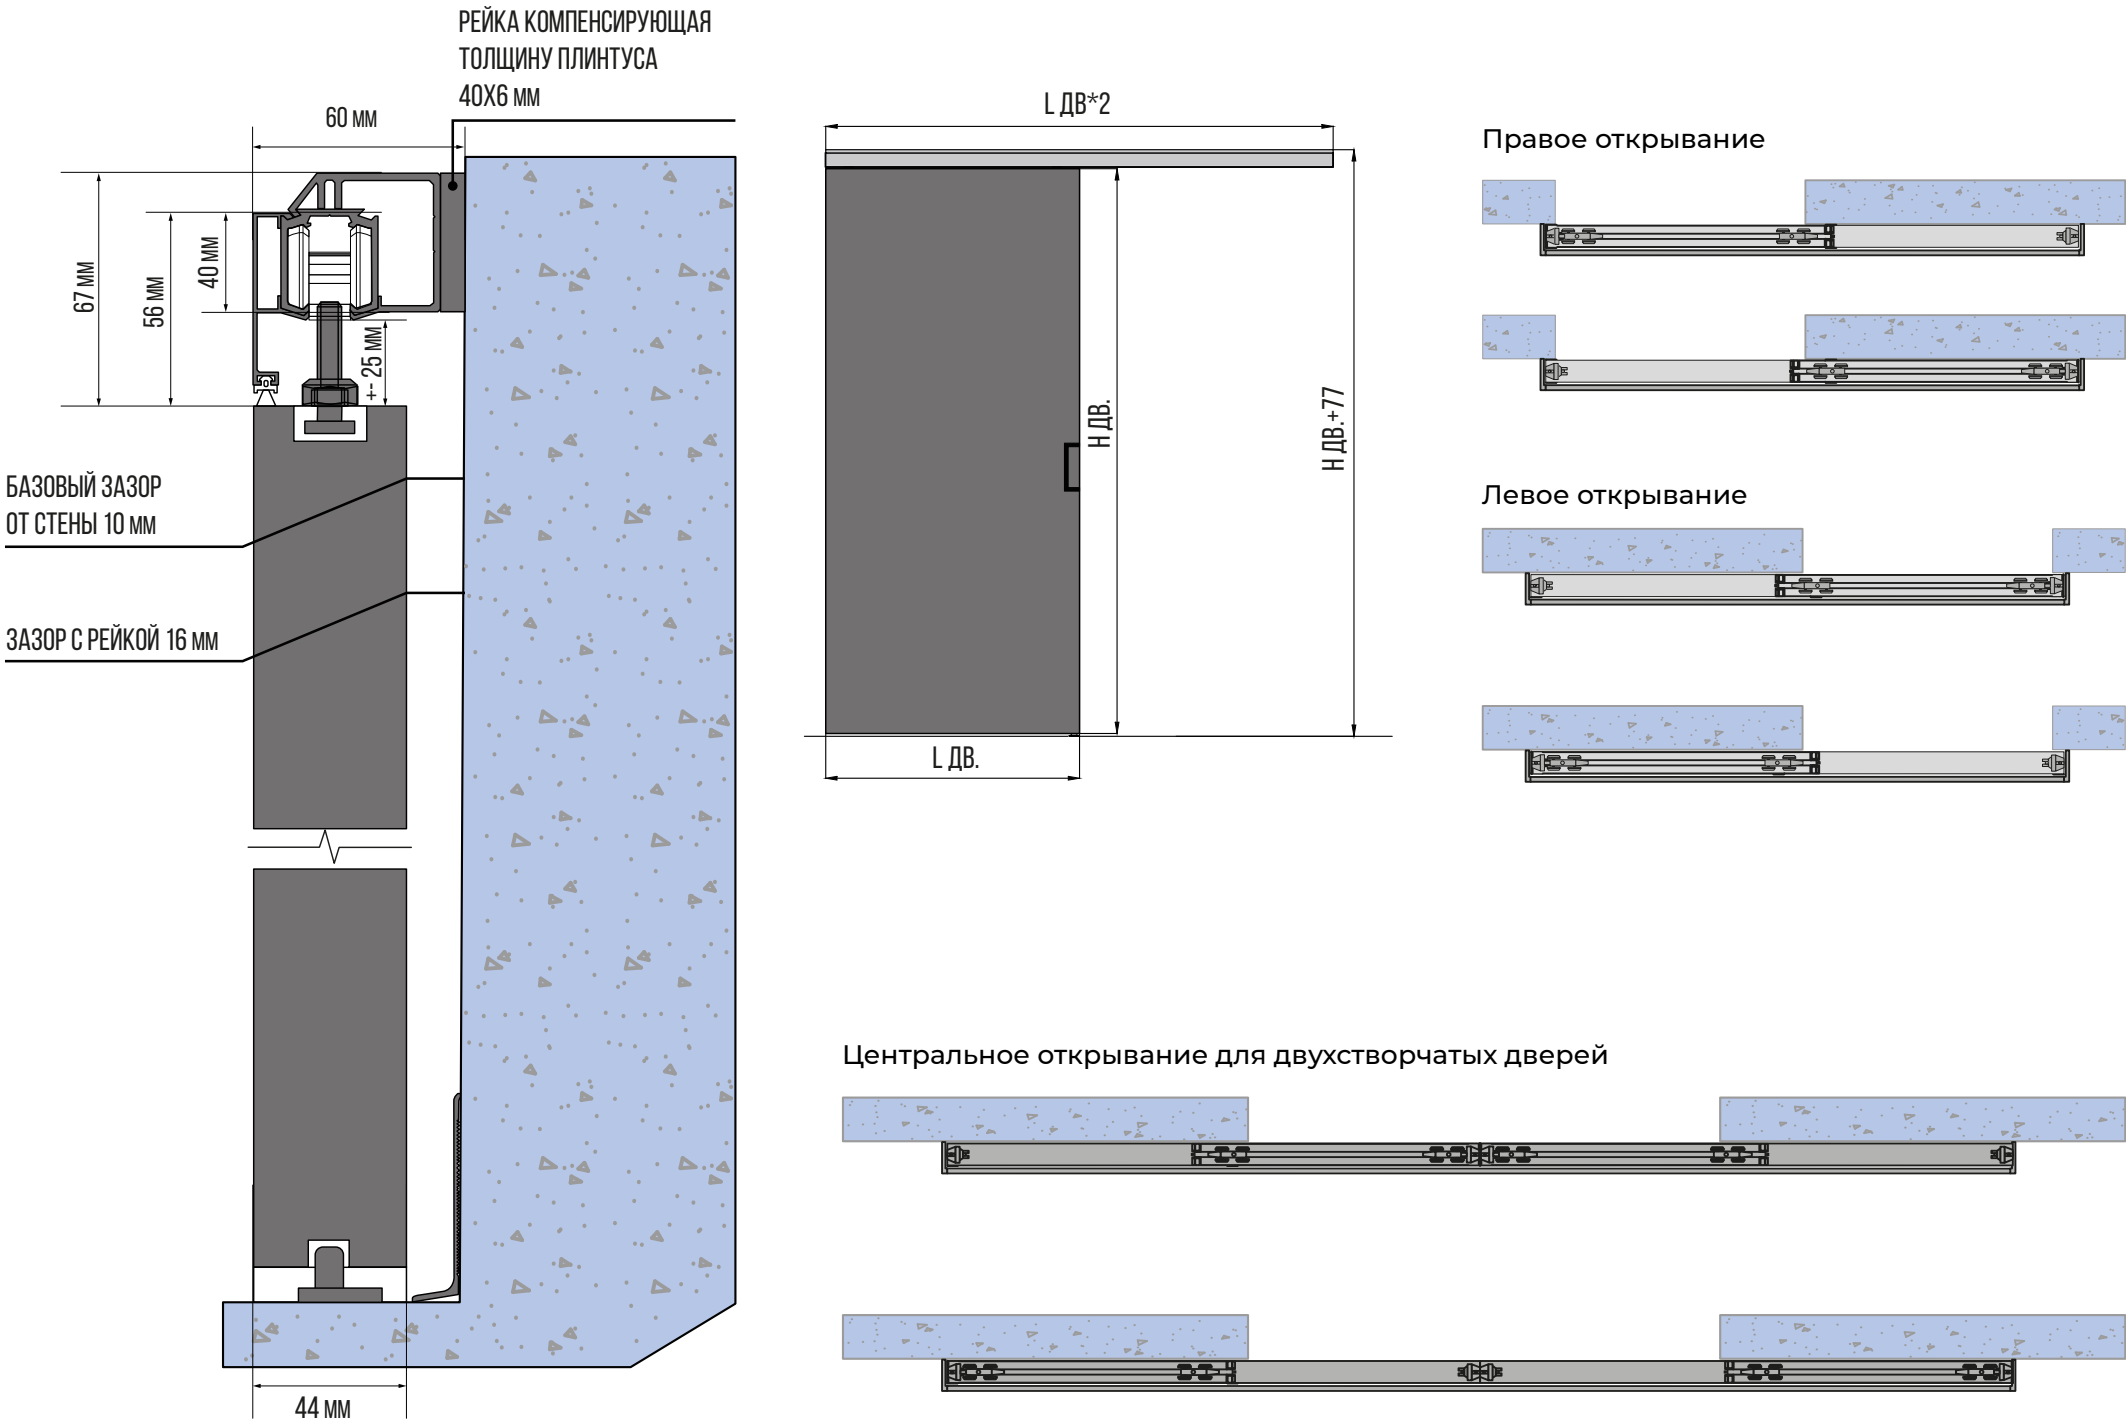

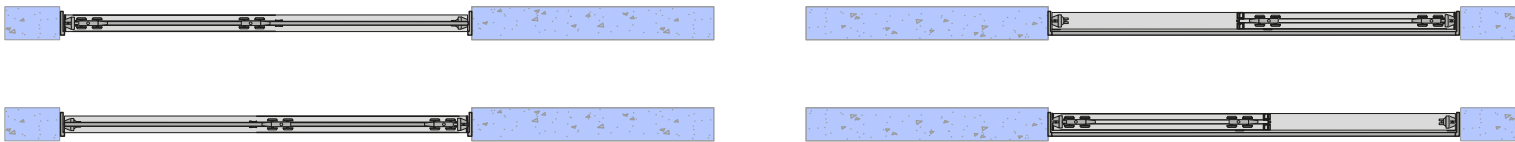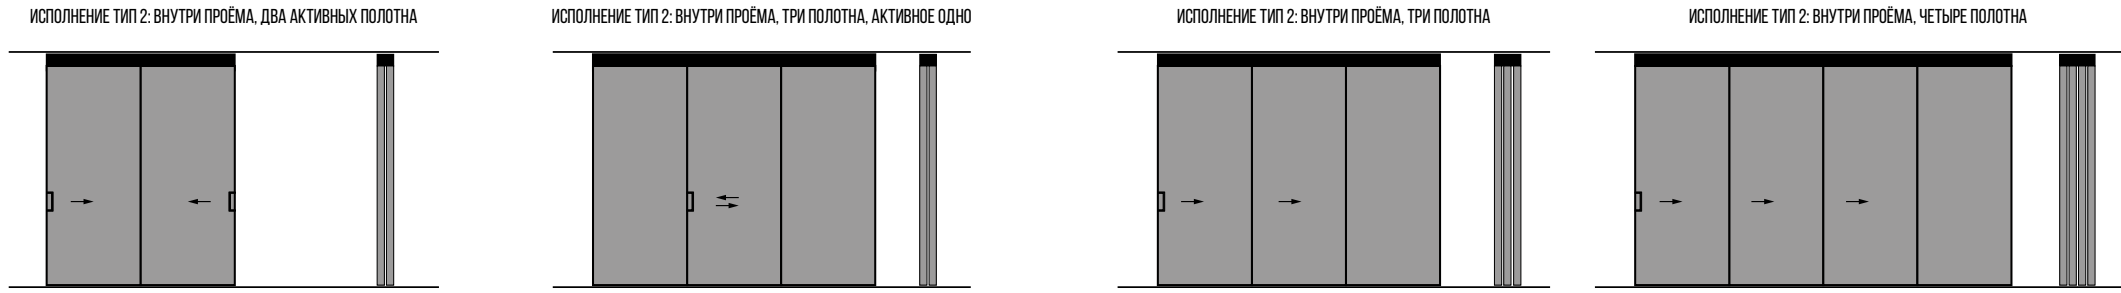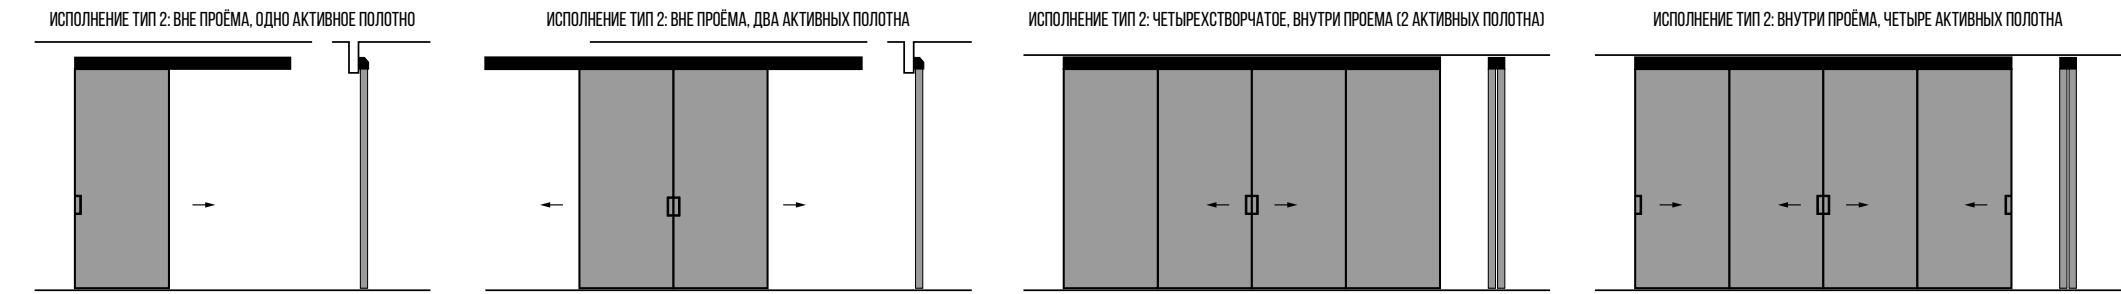


Центральное открывание для двухстворчатых дверей

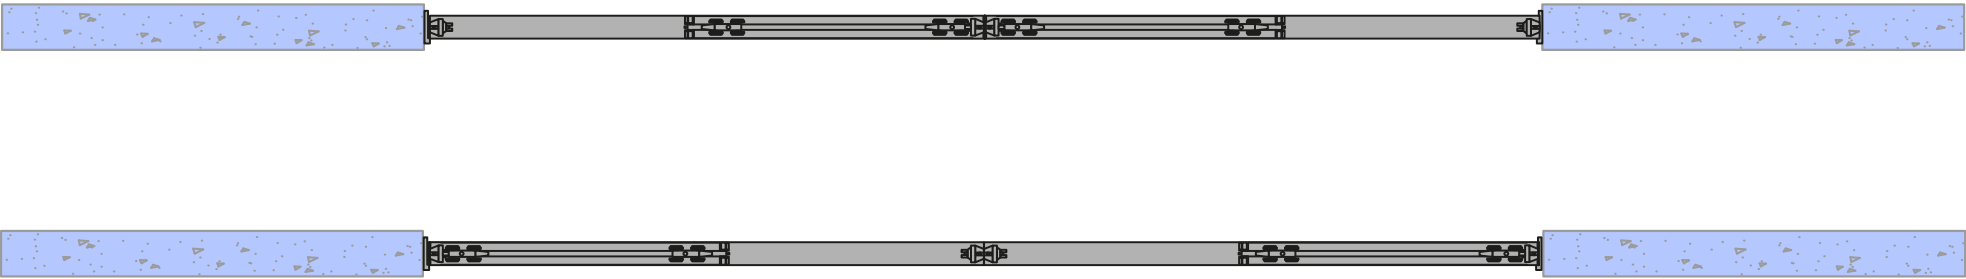

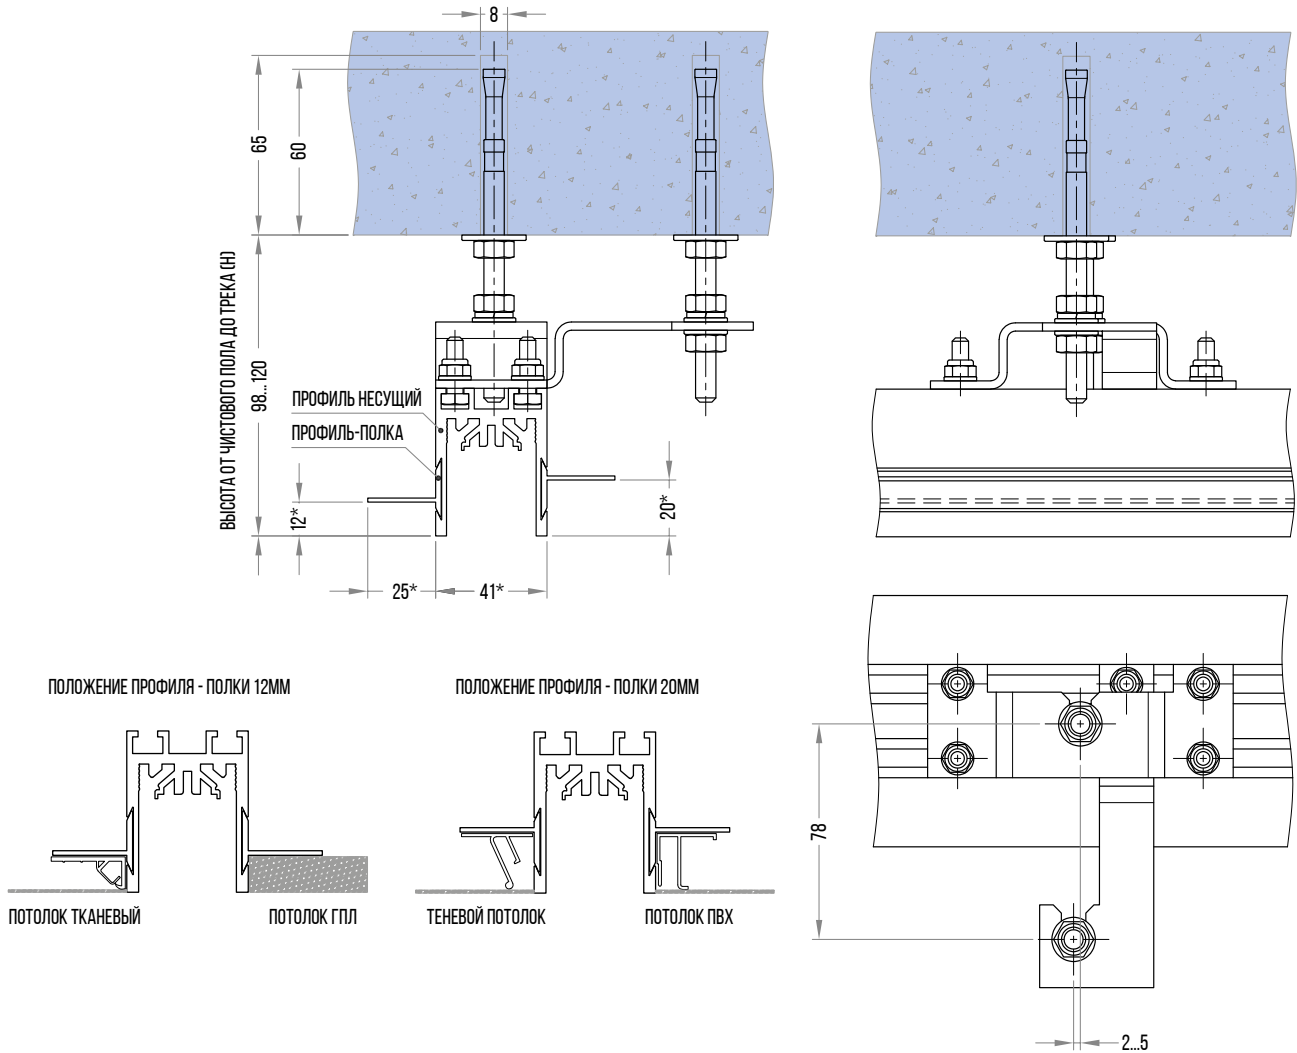

1* - размеры для справок
2 - Изображено исполнение крепления раздвижной системы «купе invisible» с расположением полотен на одном треке (№1 и №2).
3 - для комплектации системы на первом этапе монтажа необходимо:
3.1 - профиль несущий (1шт) соответствующей прайсу длины.
3.2 - профиль - полка (2шт) соответствующей прайсу длины.
Профиль-полка может быть установлен в положение 12мм (слева) для гкл и тканевого потолка или в положение 20мм (справа) для ПВХ потолка.
3.3 - Комплект крепления системы к потолку для одной линии.
Количество комплектов для крепления подобрать из расчета 1 комплект на каждые 500мм профиля несущего.
4 - остальная комплектация системы и полотна не могут быть рассчитаны до установки потолка. Расчет производится после замера высоты от чистового пола до трека (Н).

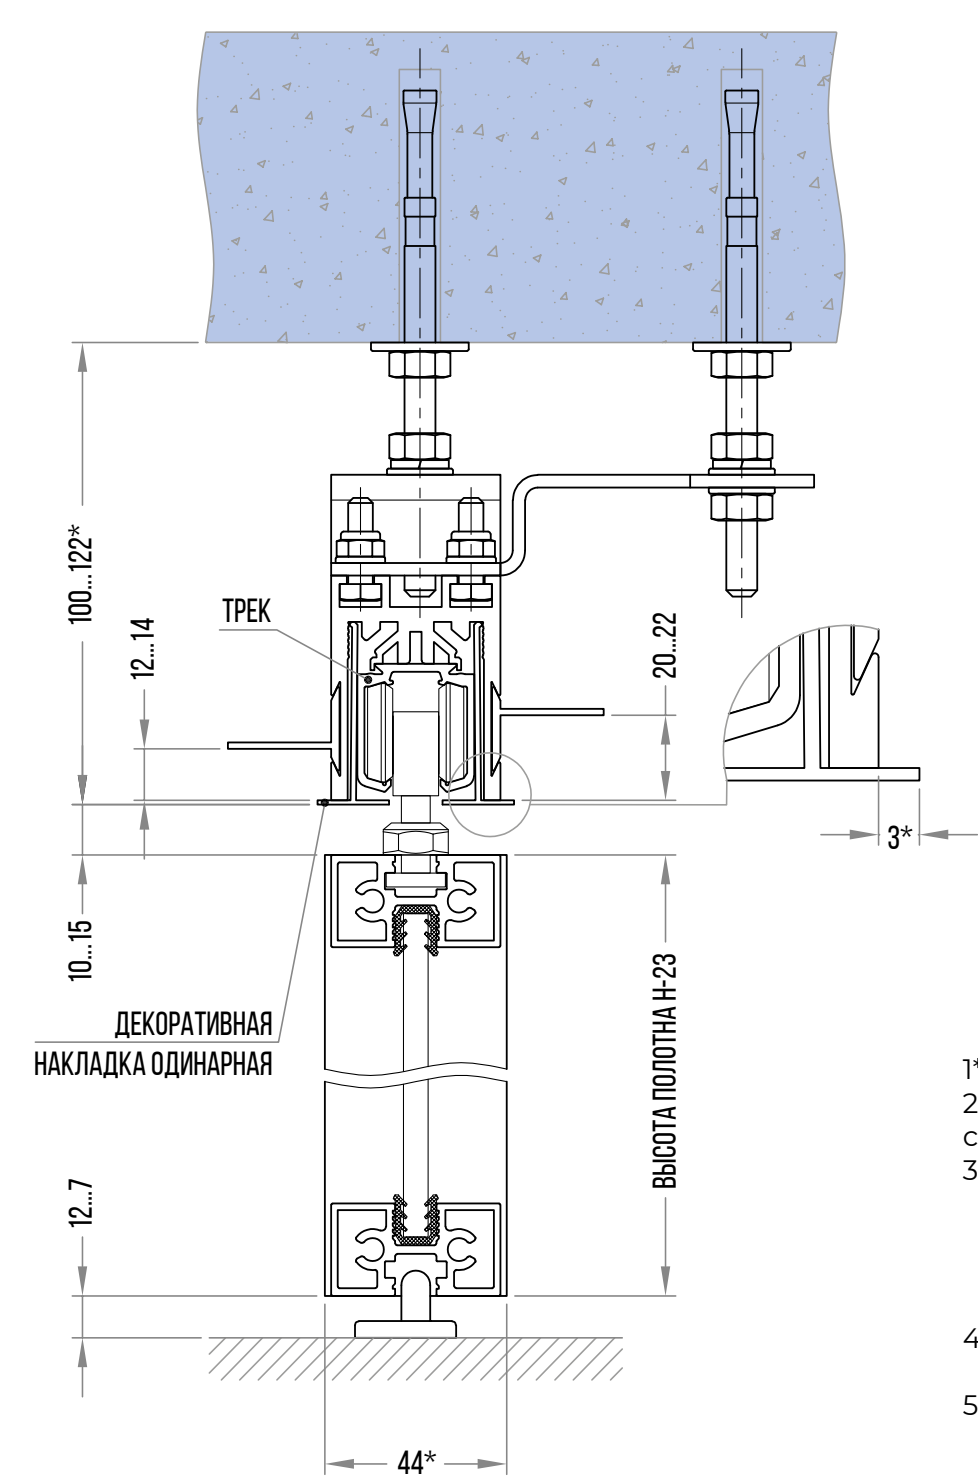

1* - размеры для справок
2 - Изображено исполнение крепления раздвижной системы «купе invisible» с расположением полотен на одном треке (№1 и №2).
3 - для комплектации системы на первом этапе монтажа необходимо:
3.1 - трек (1шт) соответствующей прайсу длины с комплектом крепления к профилю несущему.
3.2 - декоративная накладка одинарная (2шт) соответствующей прайсу длины.
3.3 - полотна с комплектами фурнитуры для раздвижной системы «купе invisible».
4 - высота полотен должна быть на 23мм меньше расстояния от чистового пола до нижней точки выставленного по уровню базового профиля.
5 - рекомендуемая ширина полотна (общая ширина полотен) на 44мм больше ширины перекрываемого проема, при расположении перед ним (рис. 1) или на 22мм, если полотно с одной стороны будет примыкать к внутренней поверхности проема (рис. 2).

РИСУНОК 1
ПОЛОТНО ПЕРЕД ПРОЕМОМ




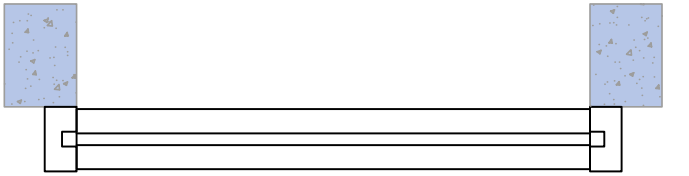



РИСУНОК 2
ПОЛОТНО С УПОРОМ В ПРОЕМЕ

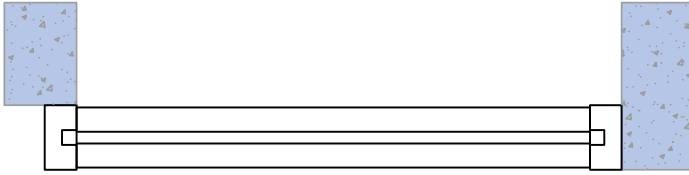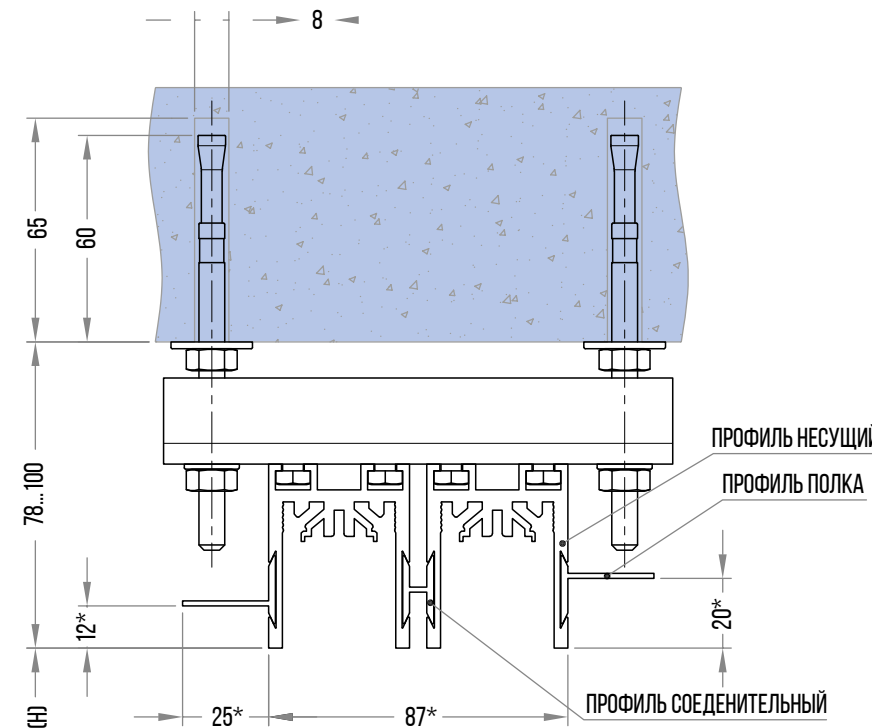


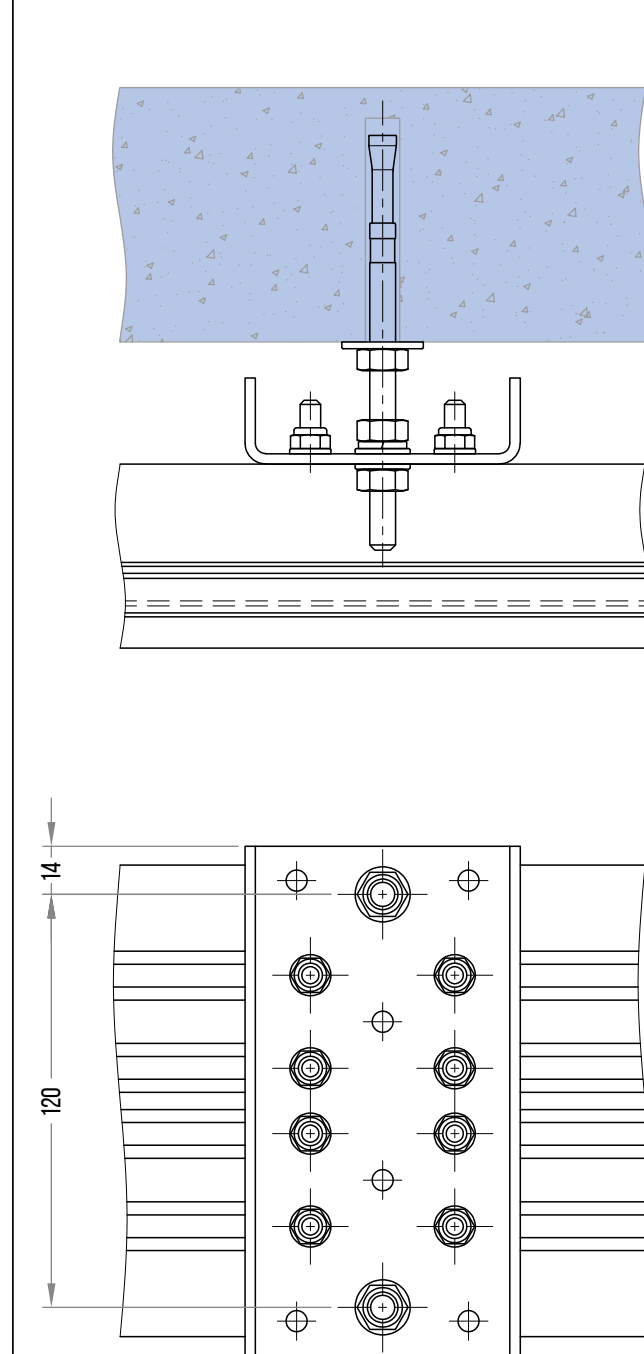


- 1* - размеры для справок
- 2 - Изображено исполнение крепления раздвижной системы «купе invisible» с расположением полотен на двух треках (№1 и №2).
- 3 - для комплектации системы на первом этапе монтажа необходимо:
 - 3.1 - профиль несущий (2шт) соответствующей прайсу длины.
 - 3.2 - профиль - полка (2шт) соответствующей прайсу длины.
Профиль-полка может быть установлен в положение 12мм (слева) для глк и тканевого потолка или в положение 20мм (справа) для ПВХ потолка.
 - 3.3 - Комплект крепления системы к потолку для одной линии.
Количество комплектов для крепления подобрать из расчета 1 комплект на каждые 500мм профиля несущего.
- 4-остальная комплектация системы и полотна не могут быть рассчитаны до установки потолка.
Расчет производится после замера высоты от чистового пола до трека (H).

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОФИЛЯ - ПОЛКИ 12ММ

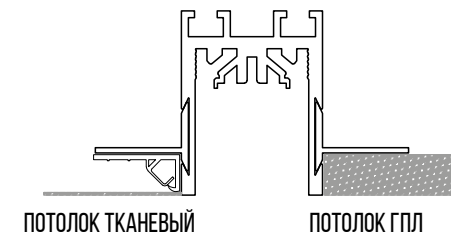



ПОЛОЖЕНИЕ ПРОФИЛЯ - ПОЛКИ 20ММ

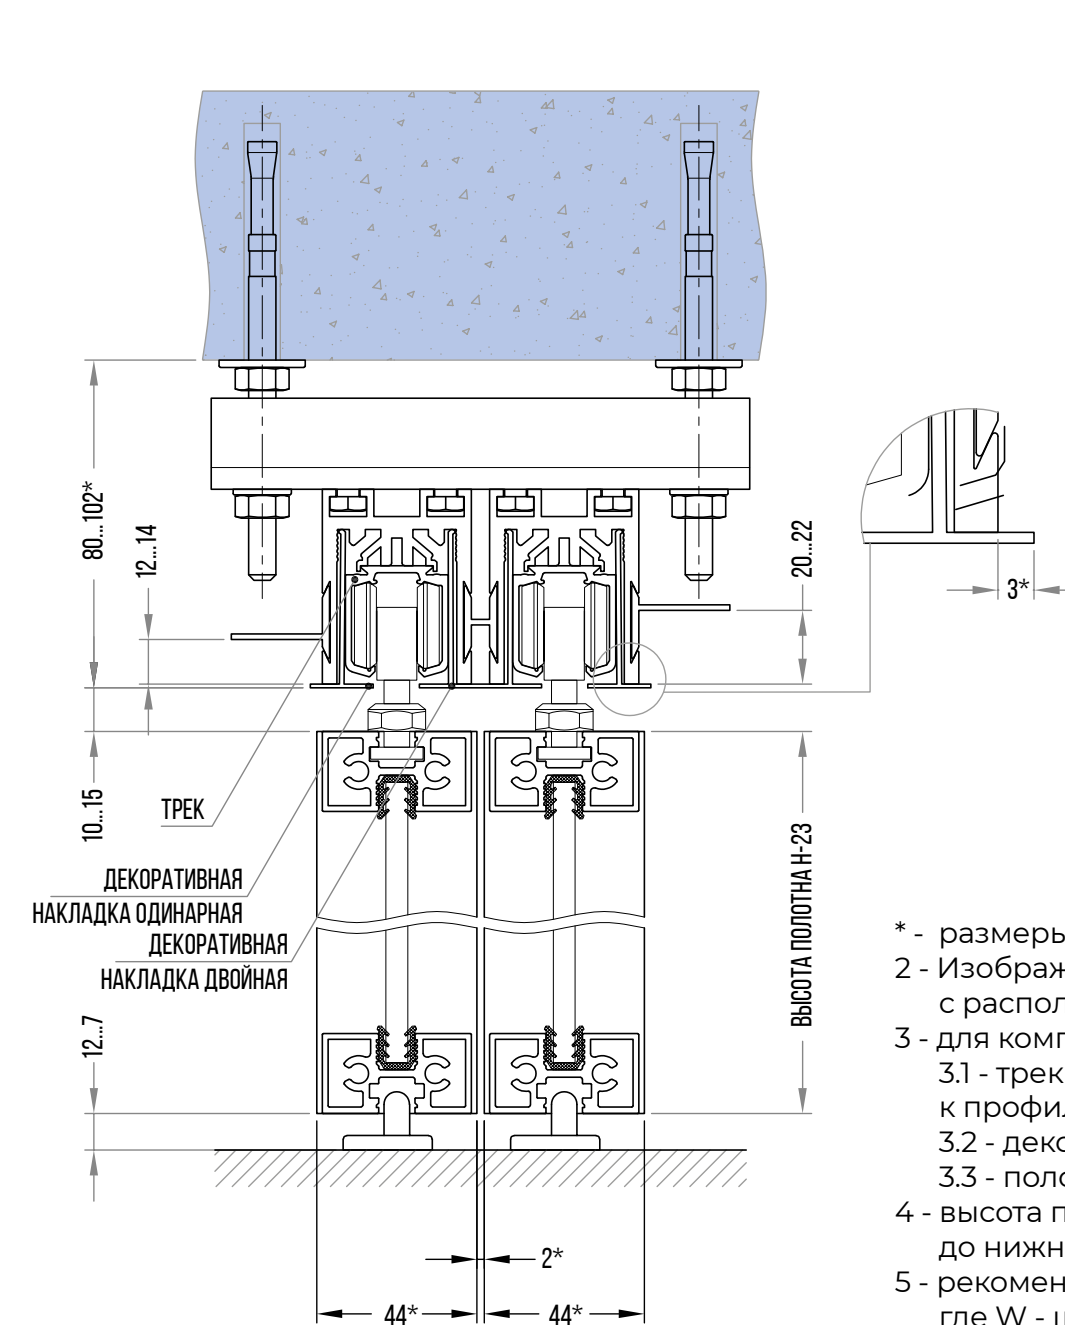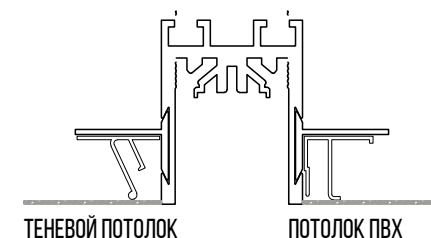


ПРИМЕР НАЛОЖЕНИЯ ПОЛОТЕН





- * - размеры для справок
- 2 - Изображено исполнение крепления раздвижной системы «купе invisible» с расположением полотен на одном треке (№2, №4 и №5).
- 3 - для комплектации системы на первом этапе монтажа необходимо:
 - 3.1 - трек (1шт) соответствующей прайсу длины с комплектом крепления к профилю несущему.
 - 3.2 - декоративная накладка одинарная (2шт) соответствующей прайсу длины.
 - 3.3 - полотна с комплектами фурнитуры для раздвижной системы «купе invisible».
- 4 - высота полотен должна быть на 23мм меньше расстояния от чистового пола до нижней точки выставленного по уровню базового профиля.
- 5 - рекомендуемая ширина полотен определяется по формуле $w_{\text{полотна}} = \frac{W + k \cdot 22}{n}$, где W - ширина проема, n - количество полотен в системе, k - количество наложения полотен друг на друга в закрытом состоянии (рис 1).

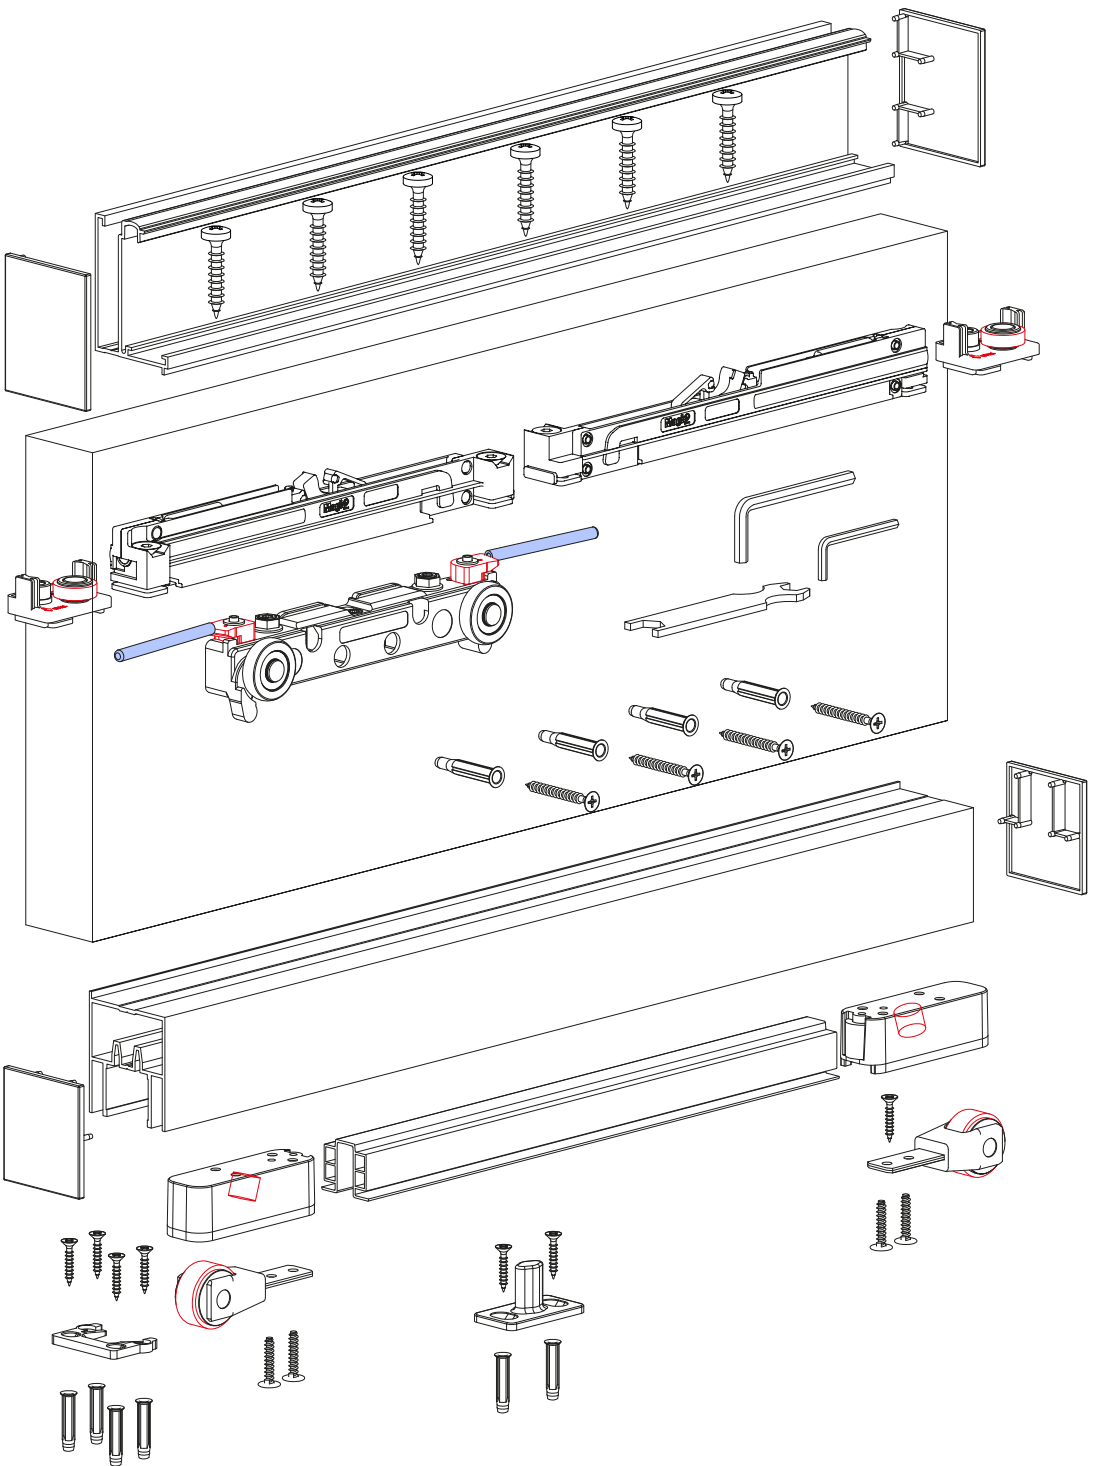
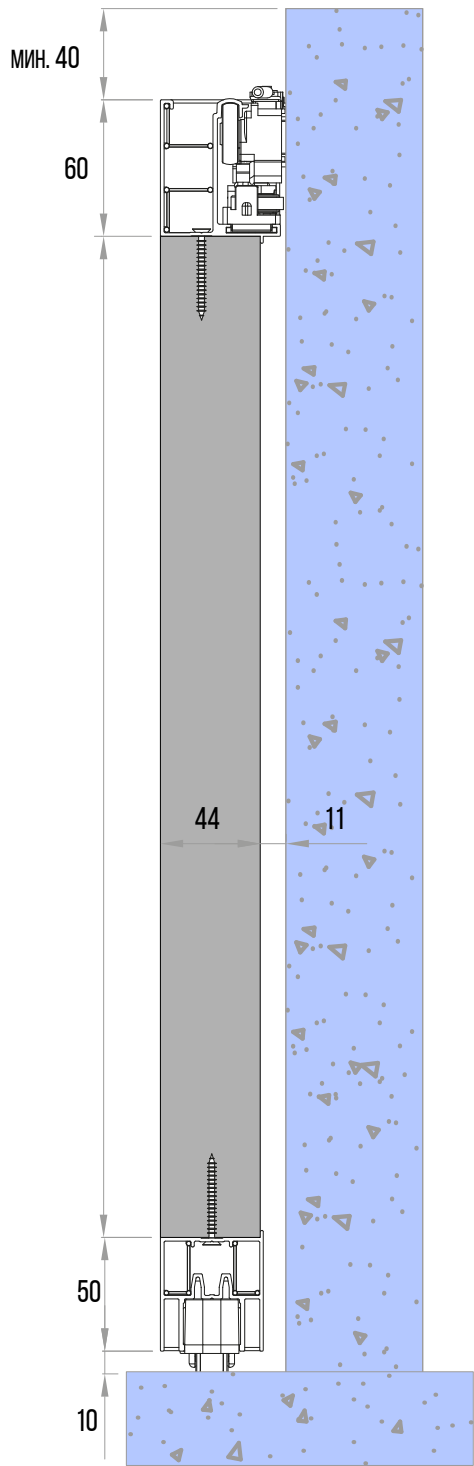


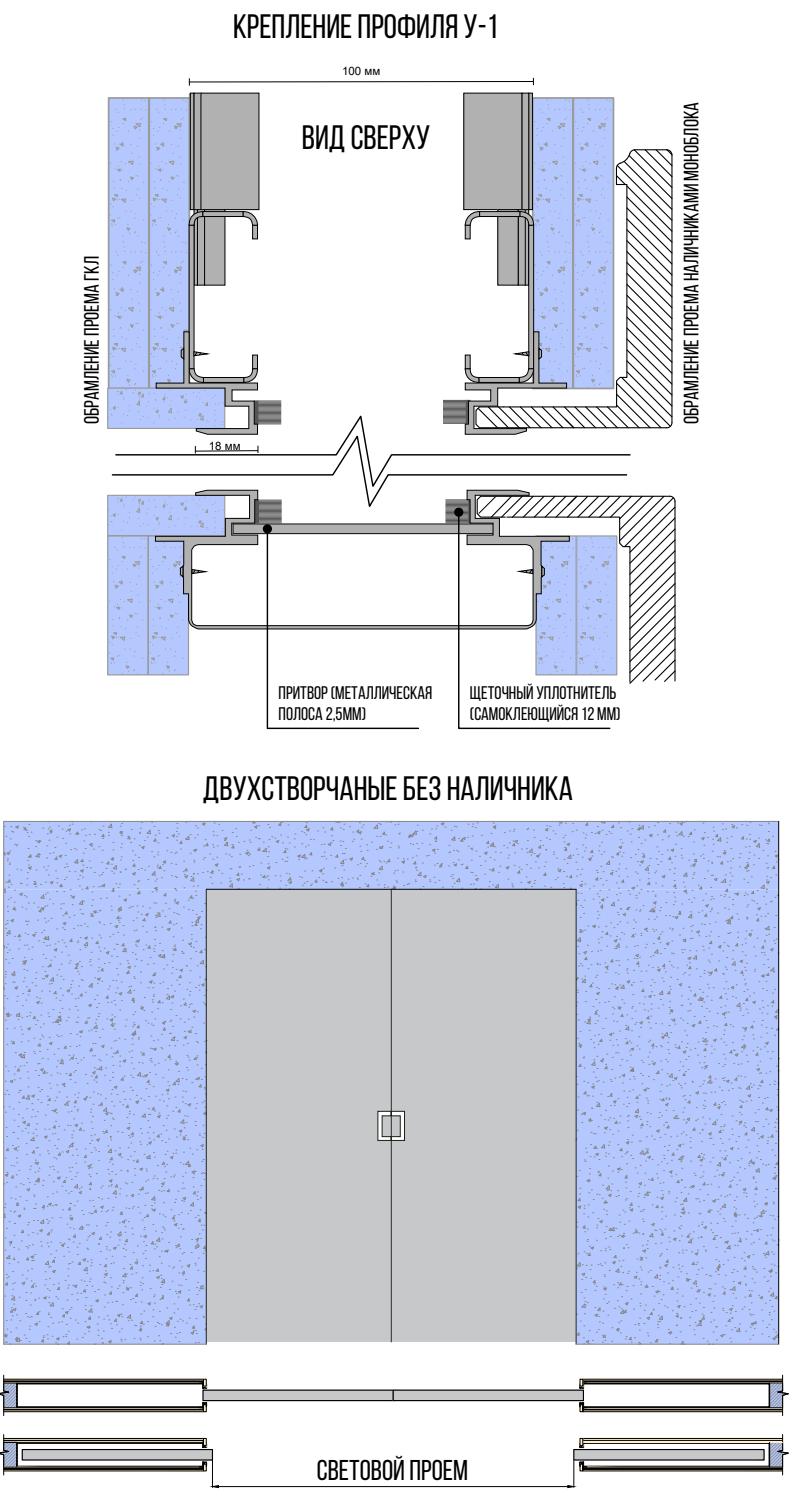



ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С НАЛИЧНИКОМ

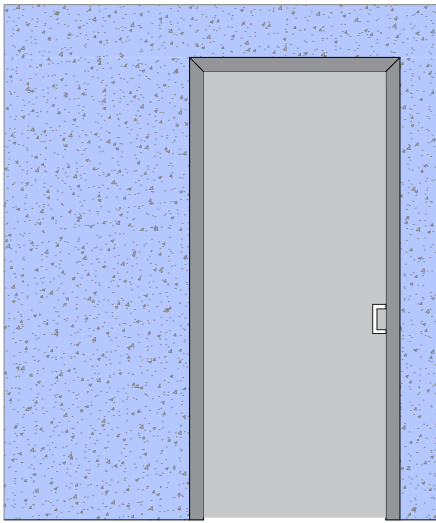


ОДНОСТВОРЧАТЫЕ БЕЗ НАЛИЧНИКА

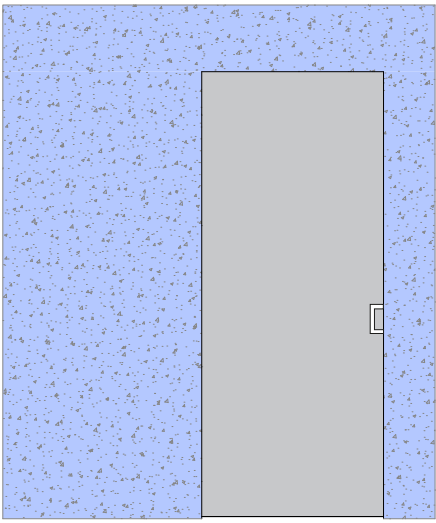


ДВУХСТВОРЧАНЫЕ С НАЛИЧНИКОМ

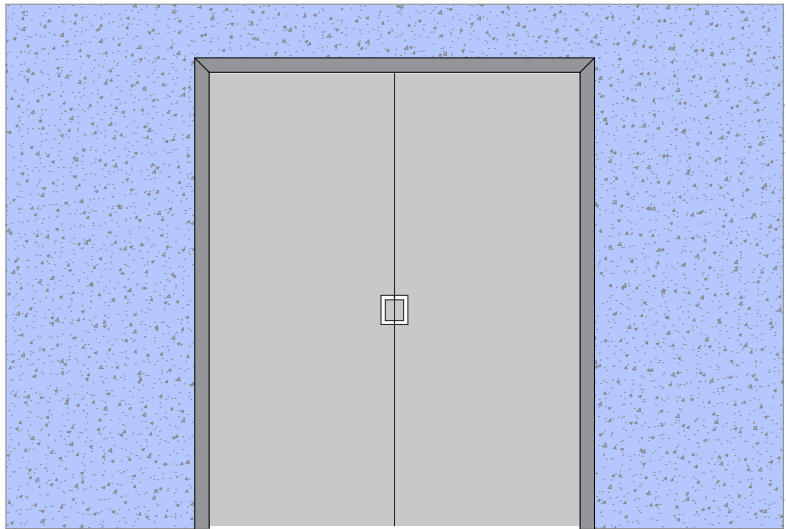

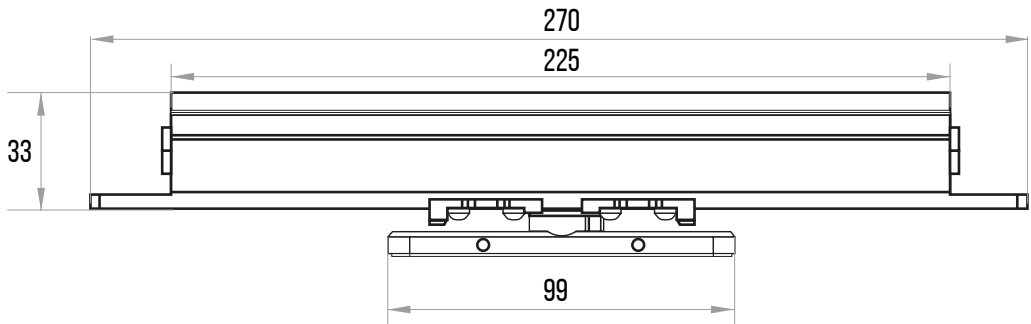

STEALTHPIVOT XL

- Для дверей шириной до 2250 мм.
- Max. вес 75 кг
- Не требует обслуживания
- Бесшумная функция удержания под углом 90°.
- Остановка на 90° или вращение на 360°

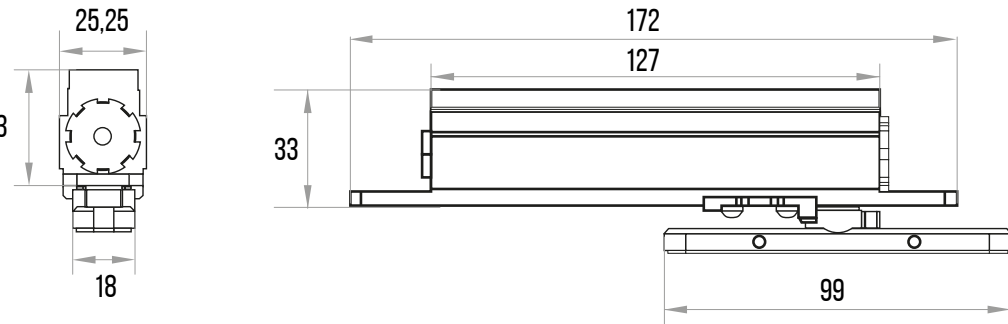


STEALTHPIVOT NL


- Для дверей шириной до 1250 мм.
- Max. вес 150 кг
- Не требует обслуживания
- Бесшумная функция удержания под углом 90°.
- Остановка на 90° или вращение на 360°

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

Торцы и нижние зазоры: мин. 11 мм
Левый и правый зазоры:
Минимальный зазор зависит от толщины двери и расстояния между шарнирами.
Для визуальной связности советуем использовать равные соединения слева и справа.
Рекомендуемые размеры левого и правого зазора см. на изображении и в таблице ниже.

X▼	соединение А и В			
1000	2	2	2	3
500	2	2	3	3
250	3	3	3	4
85	3	4	5	7

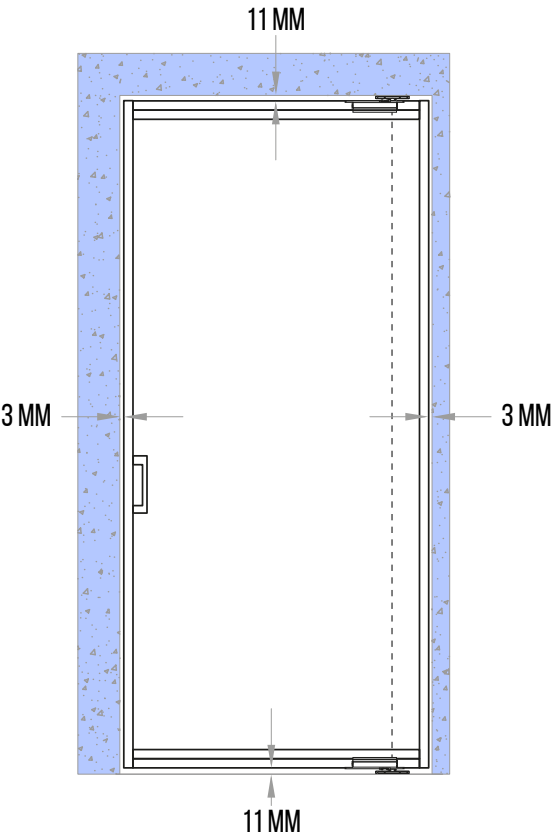


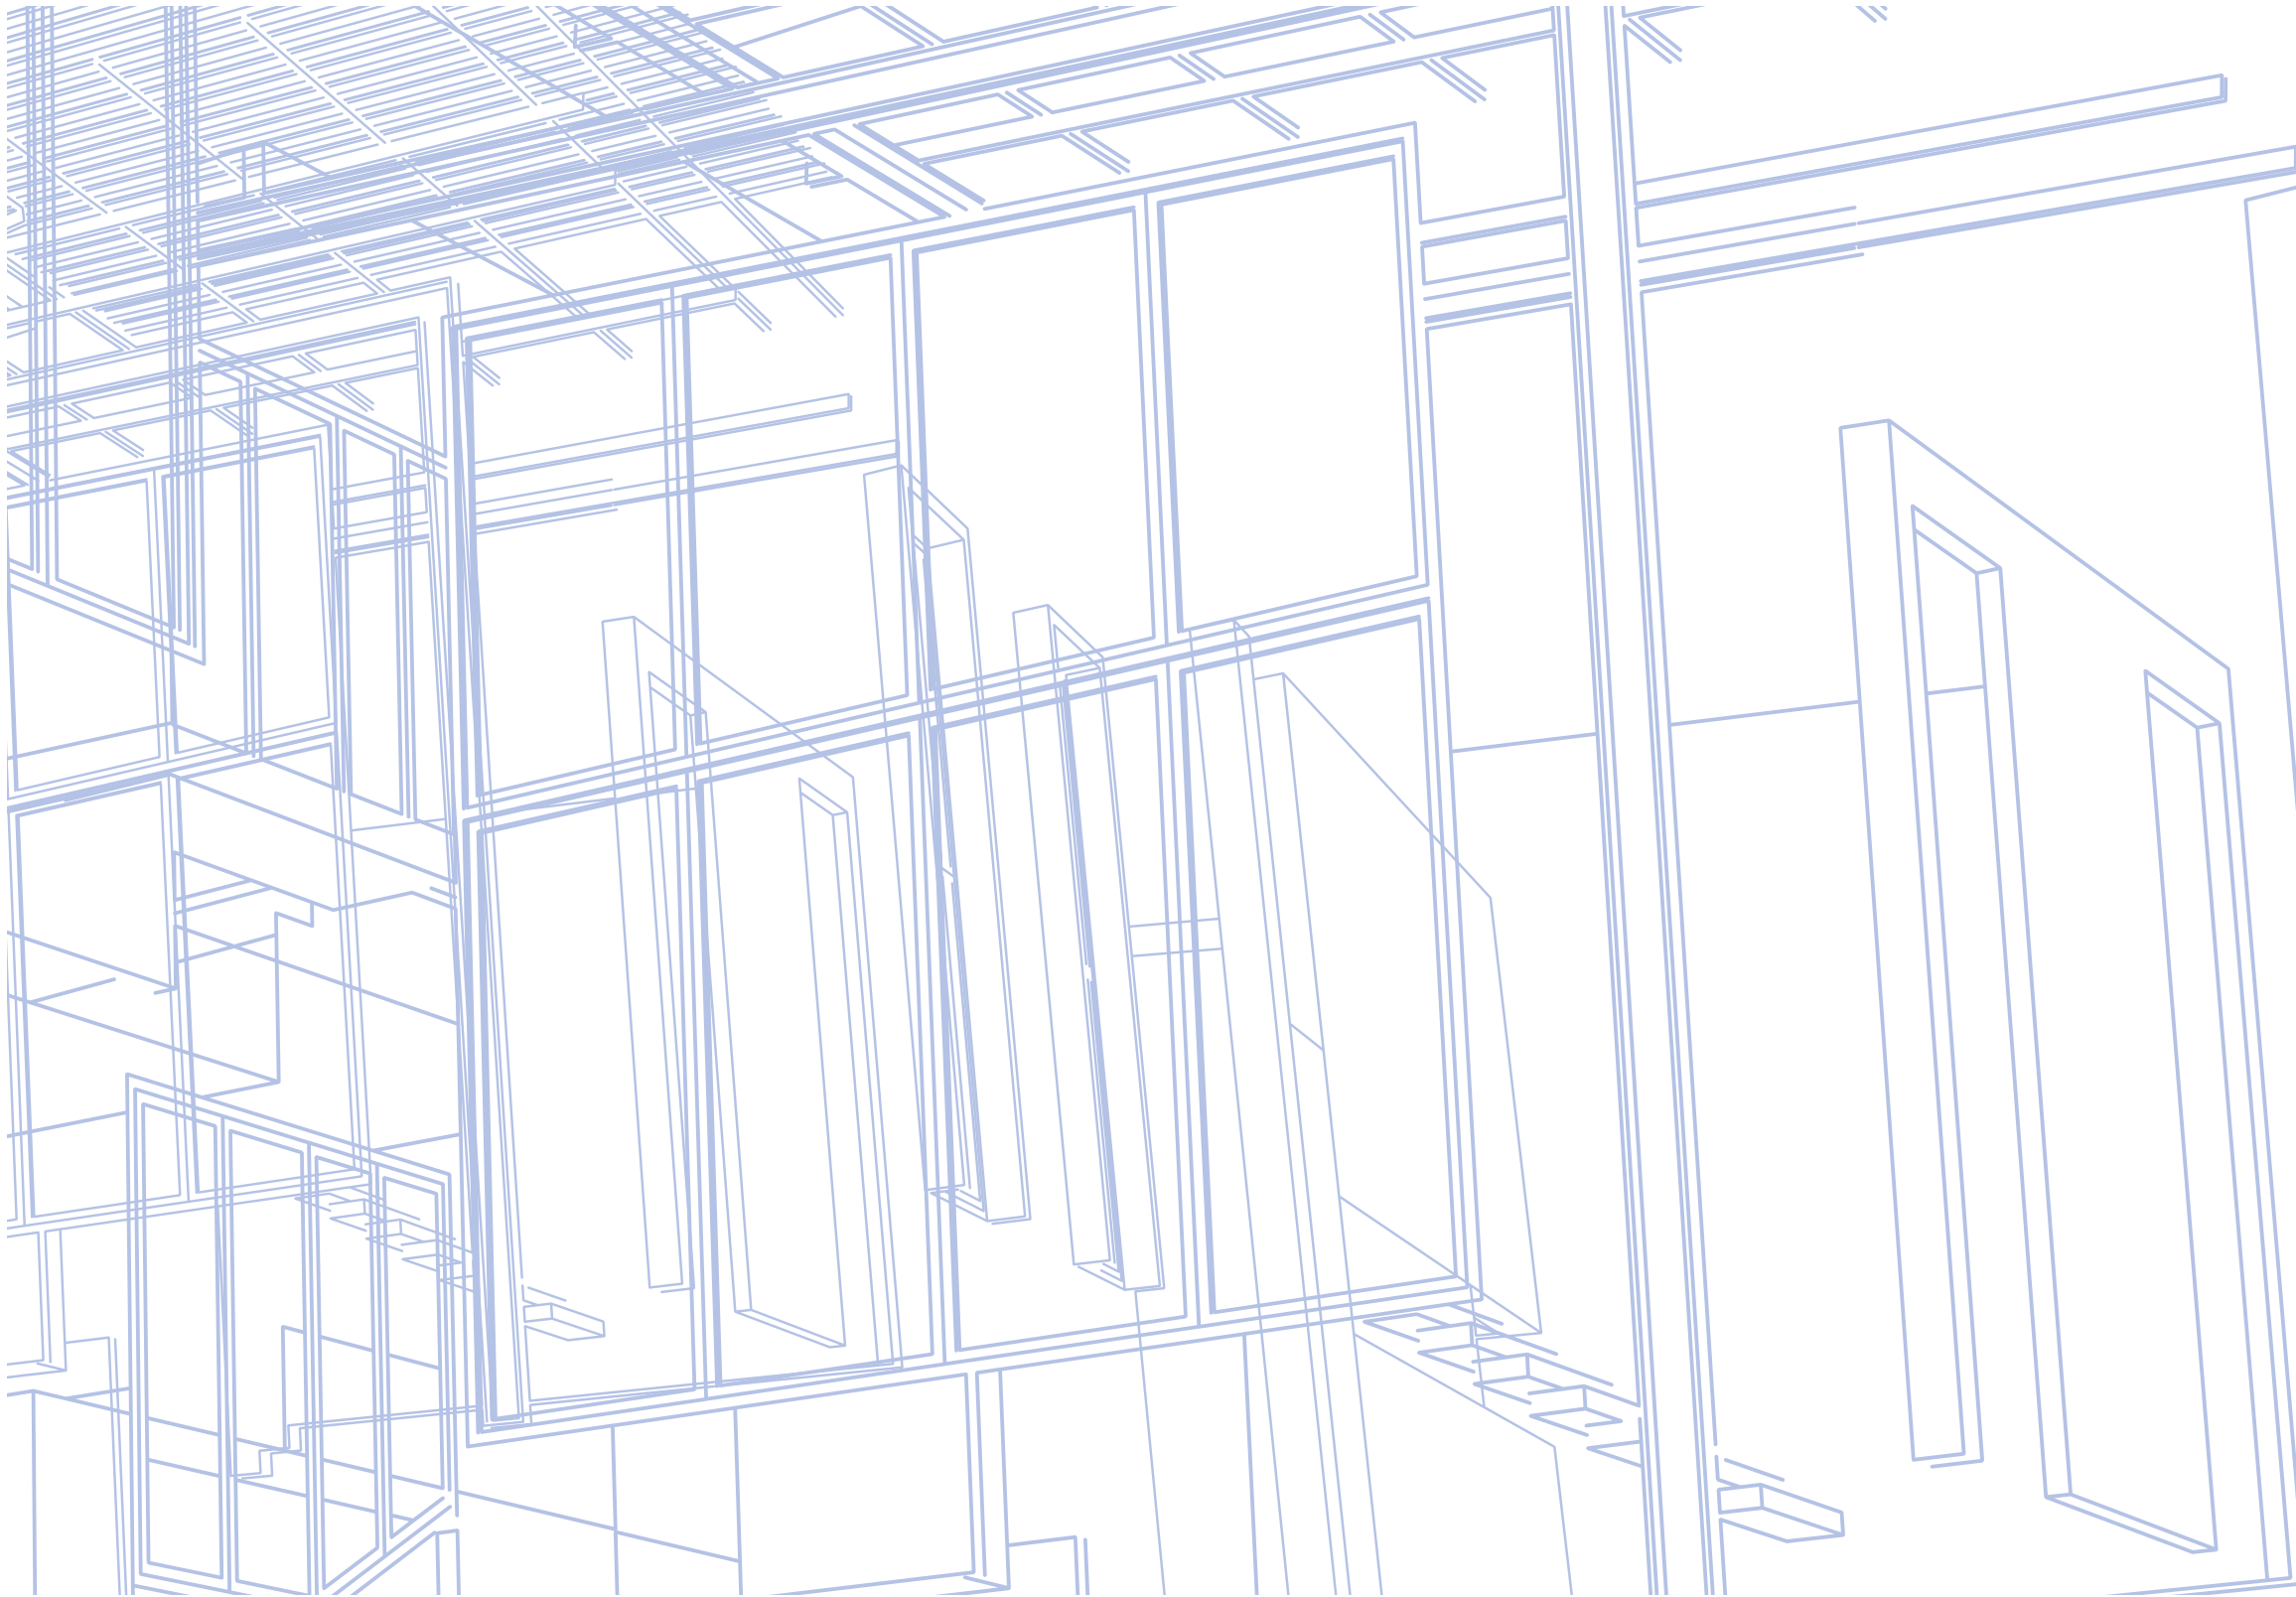

дверные
короба

СЕРИЯ **АС**

ПАРАМЕТРЫ МОНОБЛОКА АЛЮМИНИЕВОГО IntegrAL - НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ (70)


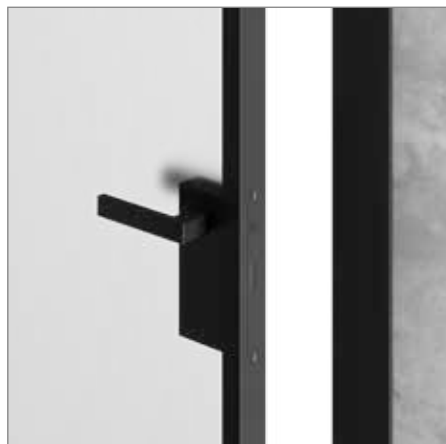


СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА ПО ВЫСОТЕ, мм

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, Н*	ВЫСОТА ПОЛОТНА Н1	ВЫСОТА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, Н2*	ВЫСОТА ДВЕРНОГО БЛОКА ПО КОРОБУ, Н3	ВЫСОТА ПО НАЛИЧНИКУ ВНЕШНЕМУ, Н4*	ВЫСОТА ПО НАЛИЧНИКУ ВНУТРЕННЕМУ, Н5*
1960	1900	1899	1939	1984	1984
2010	1950	1949	1989	2034	2034
2060	2000	1999	2039	2084	2084
2110	2050	2049	2089	2134	2134
2160	2100	2099	2139	2184	2184
2210	2150	2149	2189	2234	2234
2260	2200	2199	2239	2284	2284
2310	2250	2249	2289	2334	2334
2360	2300	2299	2339	2384	2384
2410	2350	2349	2389	2434	2434
2460	2400	2399	2439	2484	2484

СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА ПО ШИРИНЕ, мм

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШИРИНА ПРОЕМА, W*	ШИРИНА ПОЛОТНА W1	ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, W2*	ШИРИНА ДВЕРНОГО БЛОКА ПО КОРОБУ, W3	ШИРИНА ПО НАЛИЧНИКУ ВНЕШНЕМУ, W4*	ШИРИНА ПО НАЛИЧНИКУ ВНУТРЕННЕМУ, W5*
700	600	578	659	748	748
750	650	628	709	798	798
800	700	678	759	848	848
850	750	728	809	898	898
900	800	778	859	948	948
950	850	828	909	998	998
1000	900	878	959	1048	1048
1050	950	928	1009	1098	1098
1100	1000	978	1059	1148	1148

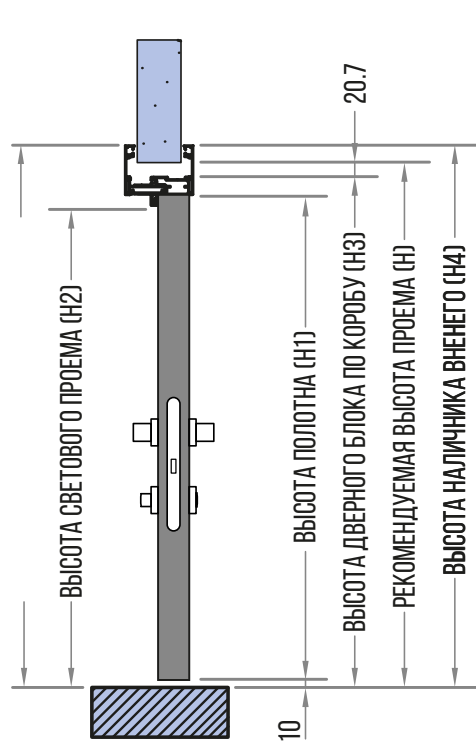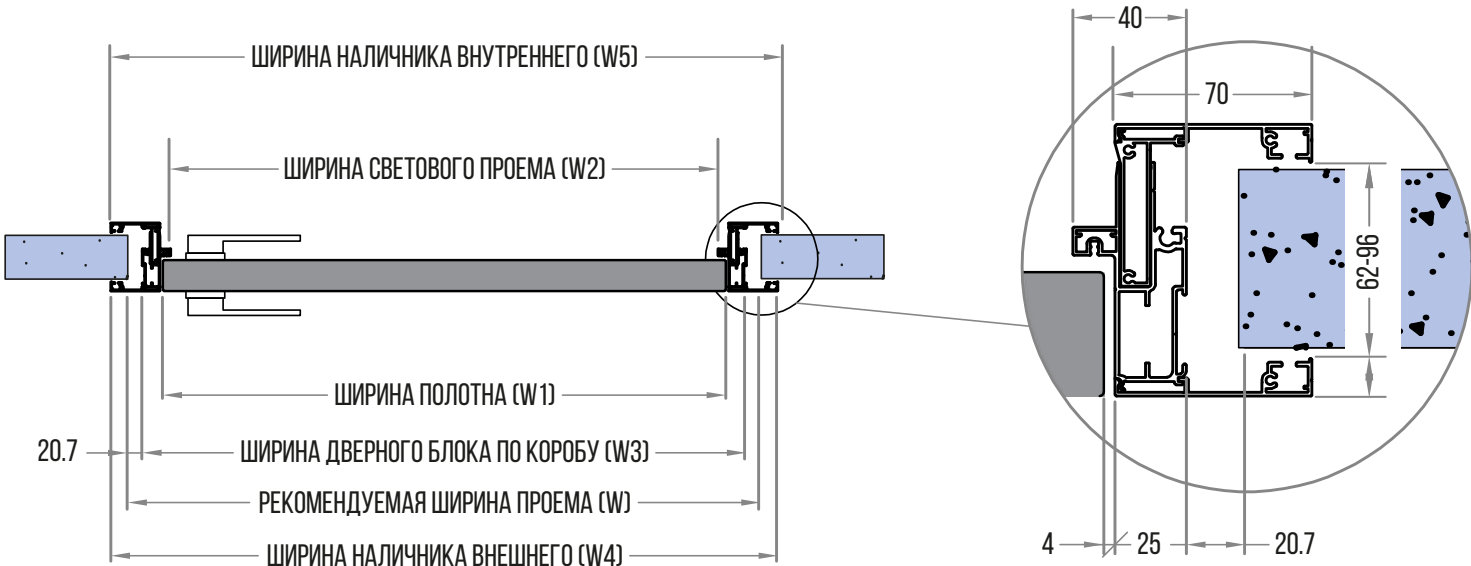

МОНОБЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ IntegrAL - НАЛИЧНИК ОБЪЕМНЫЙ (70)





СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА ПО ВЫСОТЕ, мм


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, Н*	ВЫСОТА ПОЛОТНА Н1	ВЫСОТА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, Н2*	ВЫСОТА ДВЕРНОГО БЛОКА ПО КОРОБУ, Н3	ВЫСОТА ПО НАЛИЧНИКУ ВНЕШНЕМУ, Н4*	ВЫСОТА ПО НАЛИЧНИКУ ВНУТРЕННЕМУ, Н5*
1960	1900	1899	1939	1984	1984
2010	1950	1949	1989	2034	2034
2060	2000	1999	2039	2084	2084
2110	2050	2049	2089	2134	2134
2160	2100	2099	2139	2184	2184
2210	2150	2149	2189	2234	2234
2260	2200	2199	2239	2284	2284
2310	2250	2249	2289	2334	2334
2360	2300	2299	2339	2384	2384
2410	2350	2349	2389	2434	2434
2460	2400	2399	2439	2484	2484

СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА ПО ШИРИНЕ, мм

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШИРИНА ПРОЕМА, W*	ШИРИНА ПОЛОТНА W1	ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, W2*	ШИРИНА ДВЕРНОГО БЛОКА ПО КОРОБУ, W3	ШИРИНА ПО НАЛИЧНИКУ ВНЕШНЕМУ, W4*	ШИРИНА ПО НАЛИЧНИКУ ВНУТРЕННЕМУ, W5*
700	600	578	659	748	748
750	650	628	709	798	798
800	700	678	759	848	848
850	750	728	809	898	898
900	800	778	859	948	948
950	850	828	909	998	998
1000	900	878	959	1048	1048
1050	950	928	1009	1098	1098
1100	1000	978	1059	1148	1148

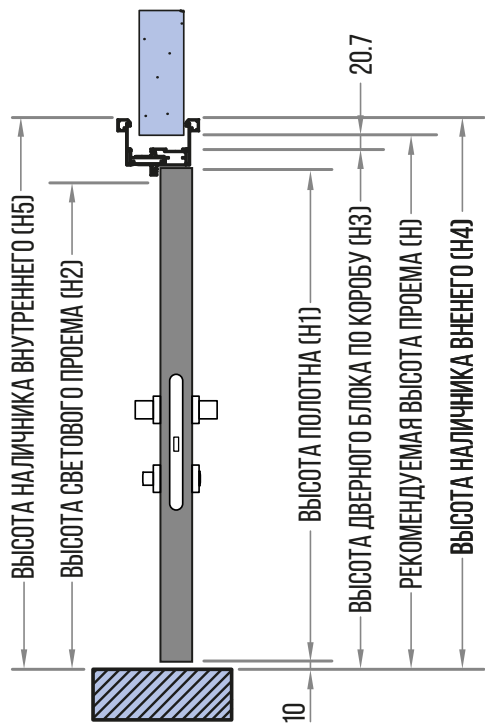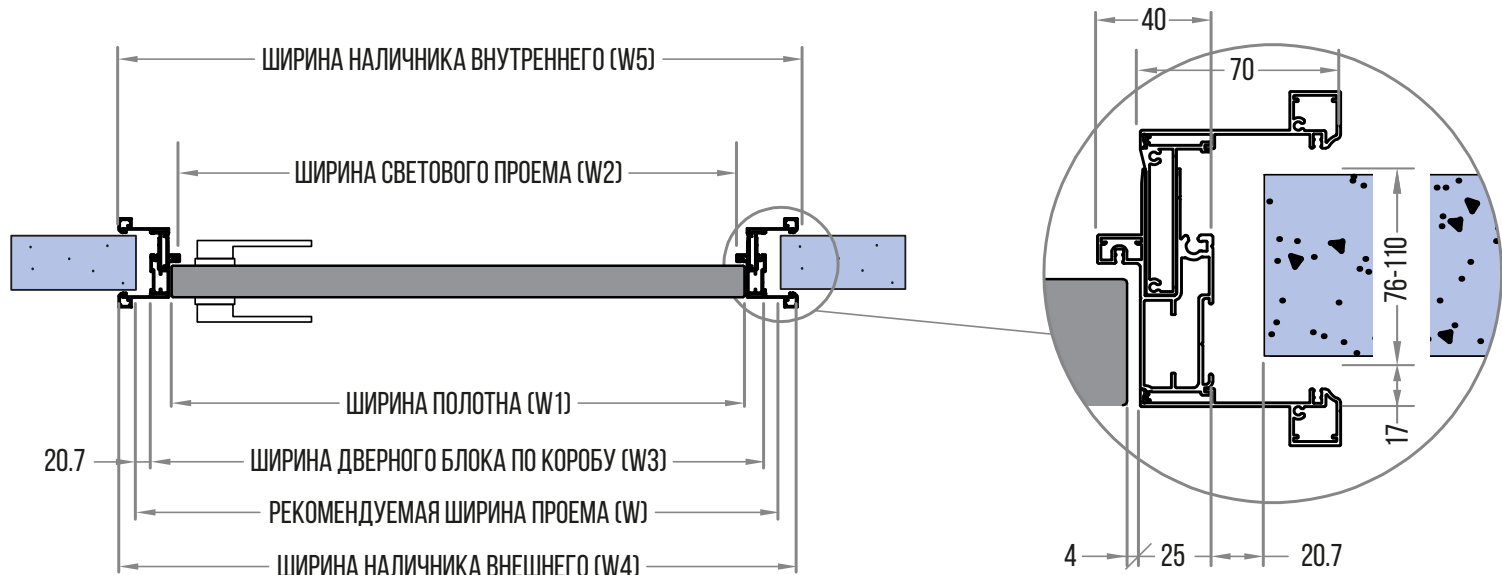

МОНОБЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ Integral - НАЛИЧНИК STRIPE (100)


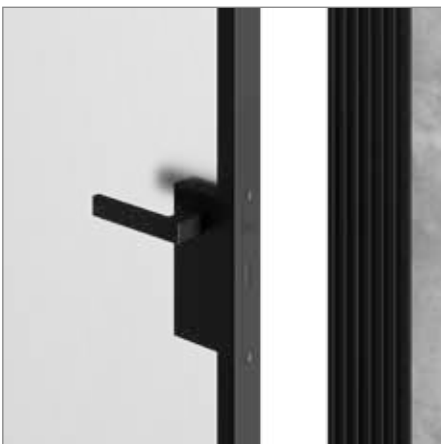


СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА ПО ВЫСОТЕ, мм


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, Н*	ВЫСОТА ПОЛОТНА Н1	ВЫСОТА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, Н2*	ВЫСОТА ДВЕРНОГО БЛОКА ПО КОРОБУ, Н3	ВЫСОТА ПО НАЛИЧНИКУ ВНЕШНЕМУ, Н4*	ВЫСОТА ПО НАЛИЧНИКУ ВНУТРЕННЕМУ, Н5*
1960	1900	1899	1939	2014	2014
2010	1950	1949	1989	2064	2064
2060	2000	1999	2039	2114	2114
2110	2050	2049	2089	2164	2164
2160	2100	2099	2139	2214	2214
2210	2150	2149	2189	2264	2264
2260	2200	2199	2239	2314	2314
2310	2250	2249	2289	2364	2364
2360	2300	2299	2339	2414	2414
2410	2350	2349	2389	2464	2464
2460	2400	2399	2439	2514	2514

СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА ПО ШИРИНЕ, мм

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШИРИНА ПРОЕМА, W*	ШИРИНА ПОЛОТНА W1	ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, W2*	ШИРИНА ДВЕРНОГО БЛОКА ПО КОРОБУ, W3	ШИРИНА ПО НАЛИЧНИКУ ВНЕШНЕМУ, W4*	ШИРИНА ПО НАЛИЧНИКУ ВНУТРЕННЕМУ, W5*
700	600	578	659	808	808
750	650	628	709	858	858
800	700	678	759	908	908
850	750	728	809	958	958
900	800	778	859	1008	1008
950	850	828	909	1058	1058
1000	900	878	959	1108	1108
1050	950	928	1009	1158	1158
1100	1000	978	1059	1208	1208

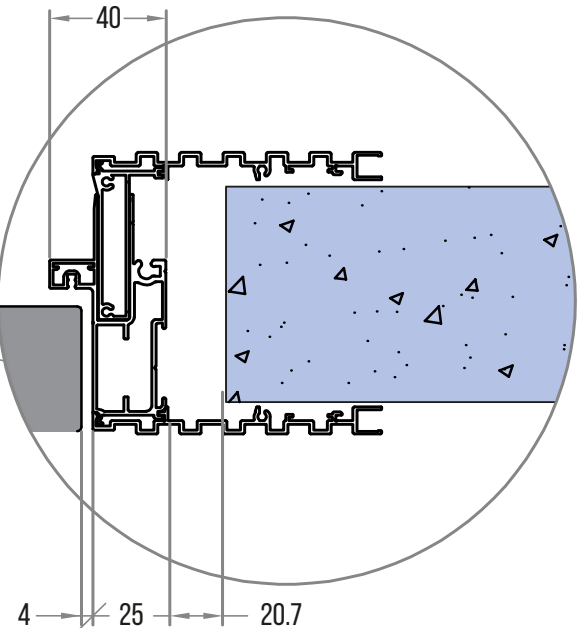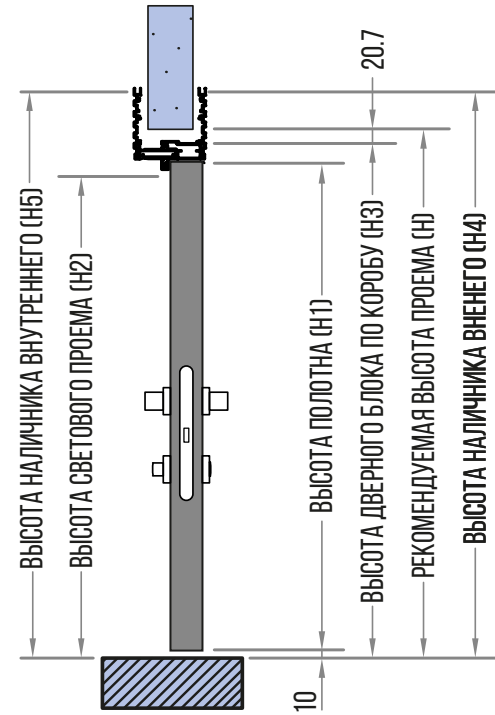

МОНОБЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ Integral - НАЛИЧНИК ФИГУРНЫЙ (115)



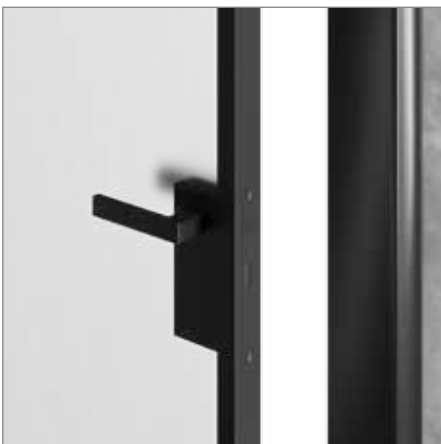


СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА ПО ВЫСОТЕ, мм

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, Н*	ВЫСОТА ПОЛОТНА Н1	ВЫСОТА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, Н2*	ВЫСОТА ДВЕРНОГО БЛОКА ПО КОРОБУ, Н3	ВЫСОТА ПО НАЛИЧНИКУ ВНЕШНЕМУ, Н4*	ВЫСОТА ПО НАЛИЧНИКУ ВНУТРЕННЕМУ, Н5*
1960	1900	1899	1939	2029	2029
2010	1950	1949	1989	2079	2079
2060	2000	1999	2039	2129	2129
2110	2050	2049	2089	2179	2179
2160	2100	2099	2139	2229	2229
2210	2150	2149	2189	2279	2279
2260	2200	2199	2239	2329	2329
2310	2250	2249	2289	2379	2379
2360	2300	2299	2339	2429	2429
2410	2350	2349	2389	2479	2479
2460	2400	2399	2439	2529	2529

СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА ПО ШИРИНЕ, мм

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШИРИНА ПРОЕМА, W*	ШИРИНА ПОЛОТНА W1	ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, W2*	ШИРИНА ДВЕРНОГО БЛОКА ПО КОРОБУ, W3	ШИРИНА ПО НАЛИЧНИКУ ВНЕШНЕМУ, W4*	ШИРИНА ПО НАЛИЧНИКУ ВНУТРЕННЕМУ, W5*
700	600	578	659	838	838
750	650	628	709	888	888
800	700	678	759	938	938
850	750	728	809	988	988
900	800	778	859	1038	1038
950	850	828	909	1088	1088
1000	900	878	959	1138	1138
1050	950	928	1009	1188	1188
1100	1000	978	1059	1236	1236

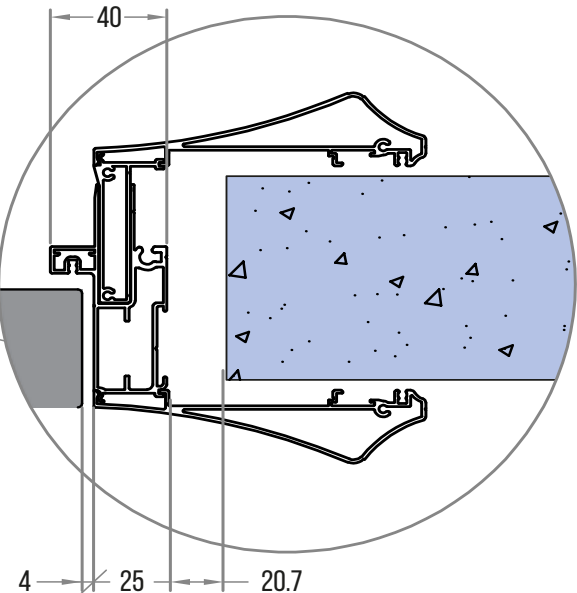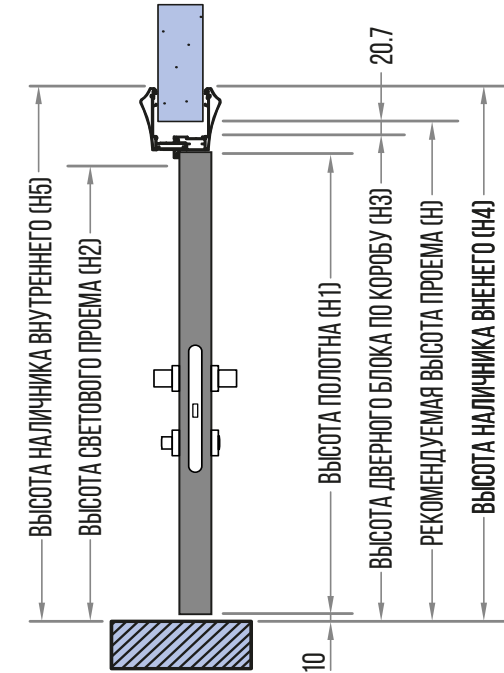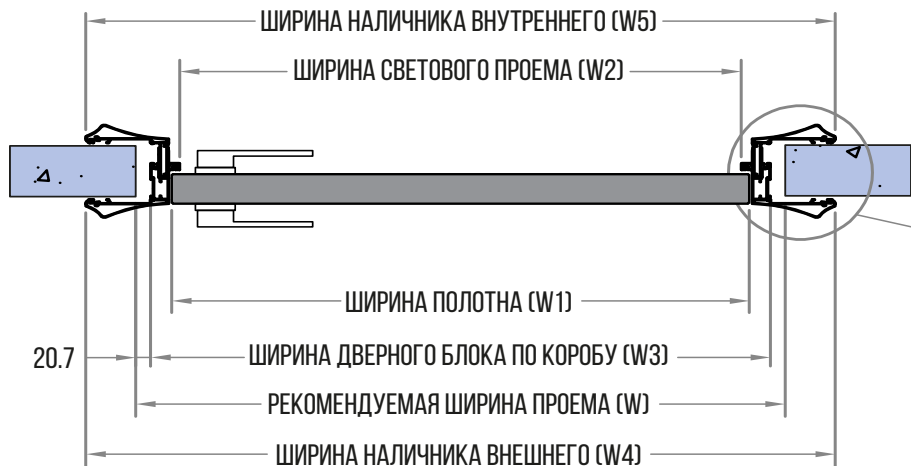

МОНОБЛОК EXPORT (НАЛИЧНИК 60/ НАЛИЧНИК 80)





ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, Н	ВЫСОТА ПОЛОТНА Н1	ВЫСОТА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, Н2	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР БЛОКА ПО НАЛИЧНИКУ НЗ
1950	1900	1901	1976
2050	2000	2001	2076
2150	2100	2101	2176
2250	2200	2201	2276
2350	2300	2301	2376
2450	2400	2401	2476

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШИРИНА ПРОЕМА, L	ШИРИНА ПОЛОТНА L1	ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, L2	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР БЛОКА ПО НАЛИЧНИКУ L3	ШИРИНА ДВЕРНОГО БЛОКА ПО КОРОБУ L4
680	600	578	728	638
780	700	678	828	738
880	800	778	928	838
980	900	878	1028	938
980	1000	978	112	1038

*С УЧЕТОМ МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА 21 мм.
**С УЧЕТОМ ШИРИНЫ НАЛИЧНИКА 60 мм.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ ЗАЗОРОВ:
ПО ВЫСОТЕ - 10 мм ОТСТУП ОТ ЧИСТОГО ПОЛА ДЛЯ СВОБОДНОЙ РАБОТЫ ДВЕРИ + 4 мм ОТСТУП ОТ КОРОБА СВЕРХУ.
ПО ШИРИНЕ - 4 мм ОТСТУП ОТ КОРОБА СЛЕВА + 4 мм ОТСТУП ОТ КОРОБА СПРАВА.

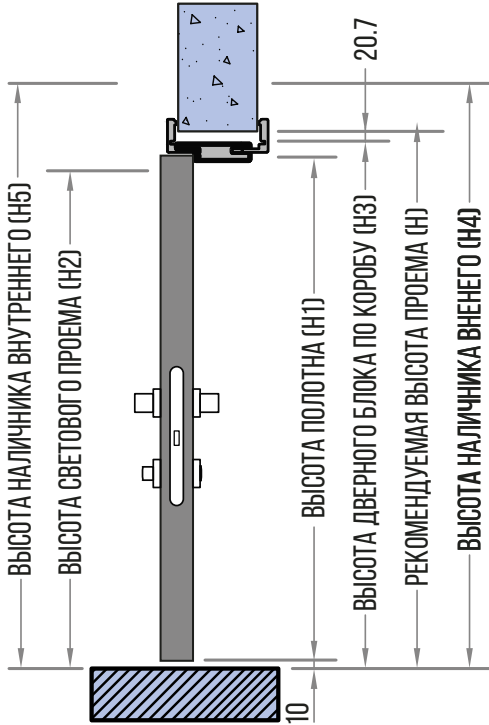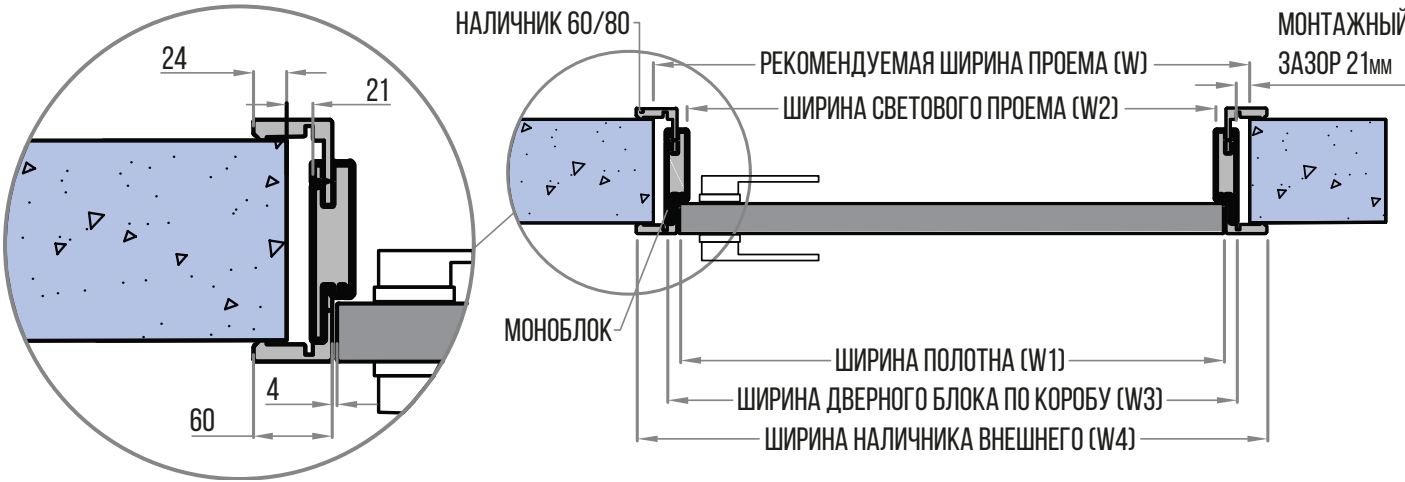

INVISIBLE (4)





ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, Н	ВЫСОТА ПОЛОТНА Н1	ВЫСОТА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, Н2
1950	1900	1914
2050	2000	2014
2150	2100	2114
2250	2200	2214
2350	2300	2314
2450	2400	2414

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШИРИНА ПРОЕМА, L	ШИРИНА ПОЛОТНА L1	ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, L2	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР БЛОКА ПО КОРОБУ L3
700	600	584	672
800	700	684	772
900	800	784	872
1000	900	884	972
1100	1000	984	1072

*С УЧЕТОМ МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА 14 мм.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ ЗАЗОРОВ:
ПО ВЫСОТЕ - 10 мм ОТСТУП ОТ ЧИСТОГО ПОЛА ДЛЯ СВОБОДНОЙ РАБОТЫ ДВЕРИ + 4 мм ОТСТУП ОТ КОРОБА СВЕРХУ.
ПО ШИРИНЕ - 4 мм ОТСТУП ОТ КОРОБА СЛЕВА + 4 мм ОТСТУП ОТ КОРОБА СПРАВА.
ГКЛ - ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕНЫ.

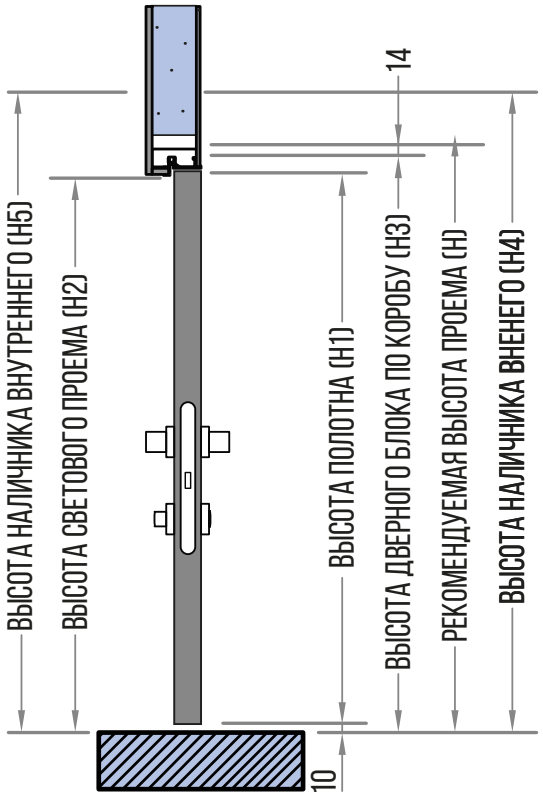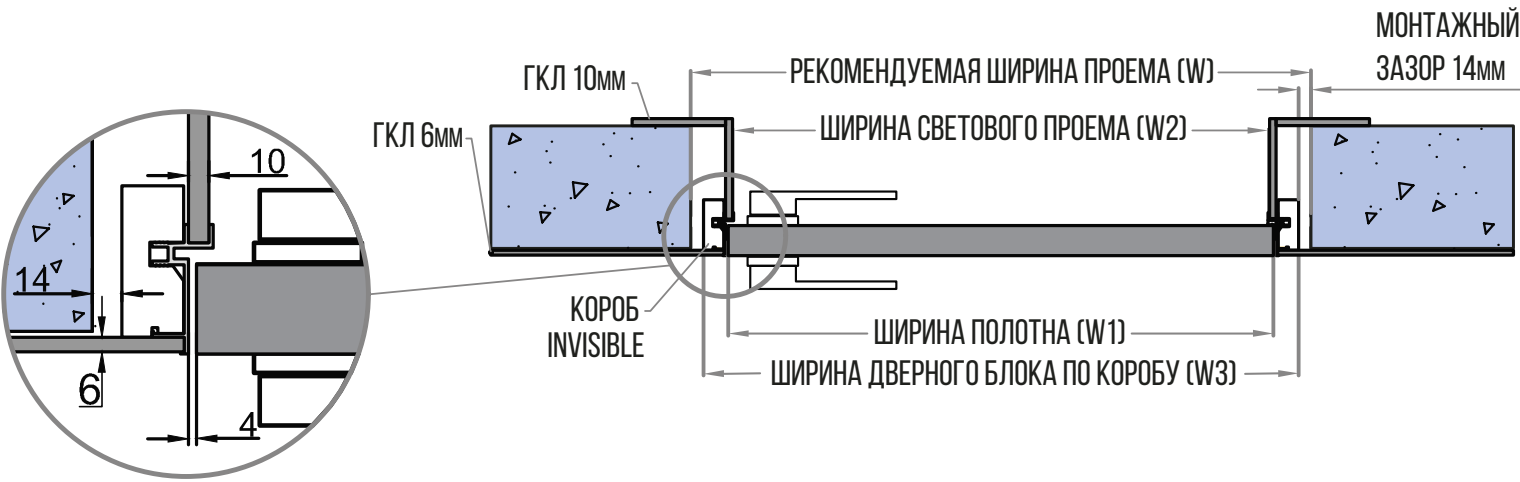

INVISIBLE SLIM / INVISIBLE SLIM INFINITY (27)





ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДВЕРНОГО БЛОКА И ПРОЕМА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ПРОЕМА, Н	ВЫСОТА ПОЛОТНА Н1	ВЫСОТА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, Н2
1950	1900	1899
2050	2000	1999
2150	2100	2099
2250	2200	2199
2350	2300	2299
2450	2400	2399

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШИРИНА ПРОЕМА, L	ШИРИНА ПОЛОТНА L1	ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА, L2	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР БЛОКА ПО КОРОБУ L3
700	600	578	664
800	700	678	764
900	800	778	864
1000	900	878	964
1100	1000	978	1064

*С УЧЕТОМ МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА 18 мм.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ ЗАЗОРОВ:
ПО ВЫСОТЕ - 10 мм ОТСТУП ОТ ЧИСТОГО ПОЛА ДЛЯ СВОБОДНОЙ РАБОТЫ ДВЕРИ + 4 мм ОТСТУП ОТ КОРОБА СВЕРХУ.
ПО ШИРИНЕ - 4 мм ОТСТУП ОТ КОРОБА СЛЕВА + 4 мм ОТСТУП ОТ КОРОБА СПРАВА.
ГКЛ - ГИПСОКАРТОННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕНЫ.

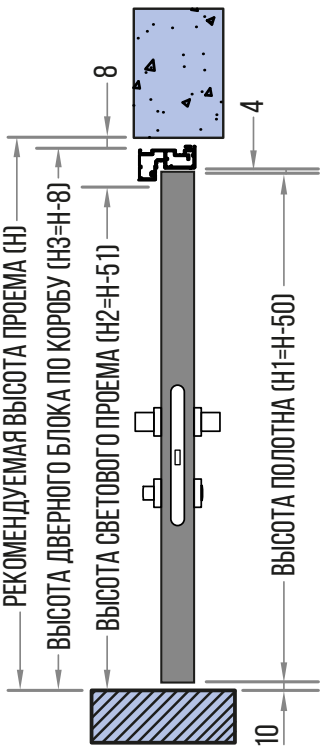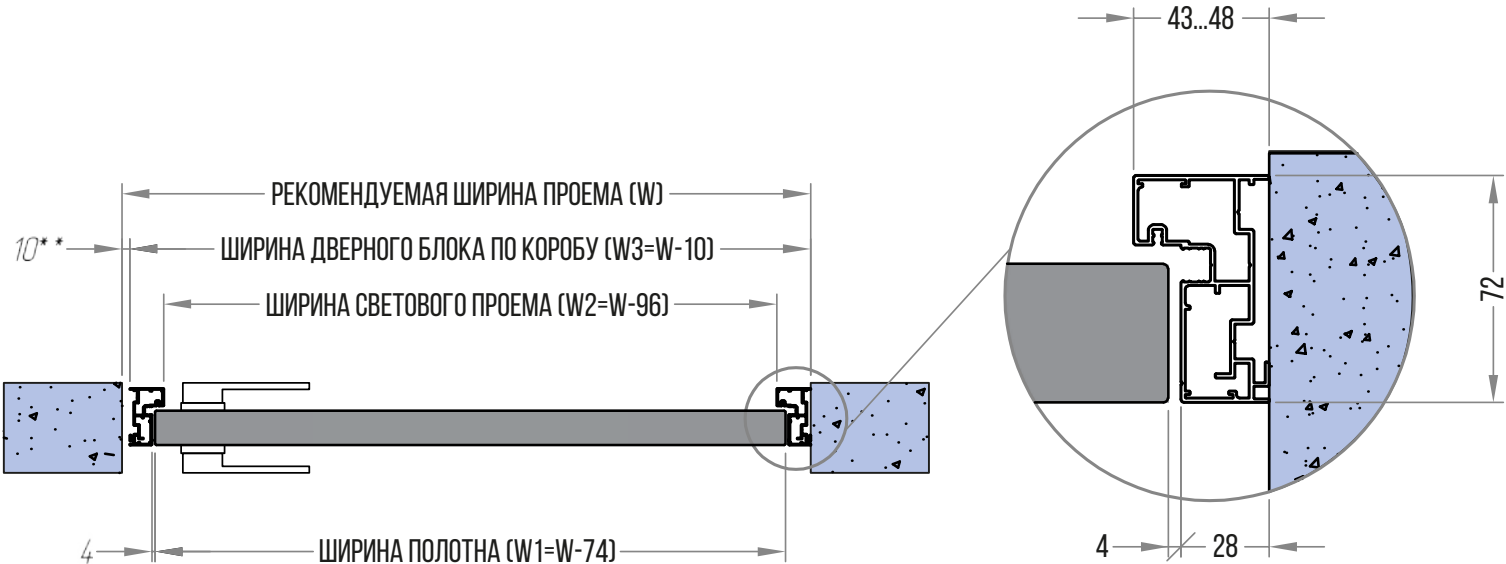

МОНОБЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ IntegrAL - НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ (70)



МОНОБЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ IntegrAL - НАЛИЧНИК STRIPE (100)








МОНОБЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ IntegrAL - НАЛИЧНИК ОБЪЕМНЫЙ (70)



МОНОБЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ IntegrAL - НАЛИЧНИК ФИГУРНЫЙ (115)

Ширина добора подбирается индивидуально, в зависимости от толщины стены дверного проема.
На чертеже показан пример с размером добора 200 мм.

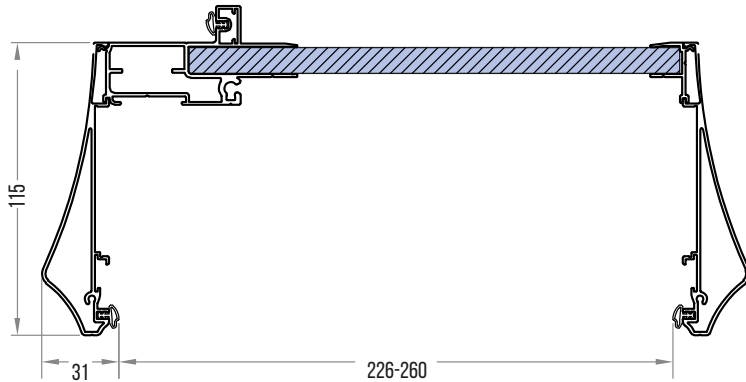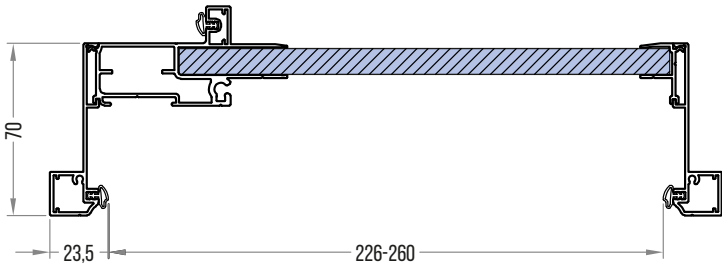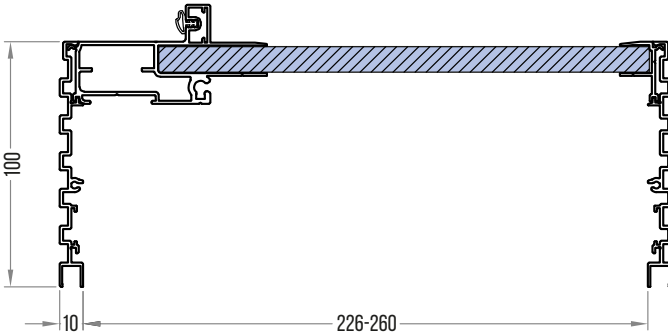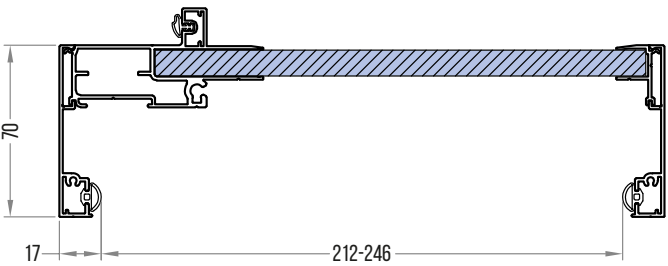


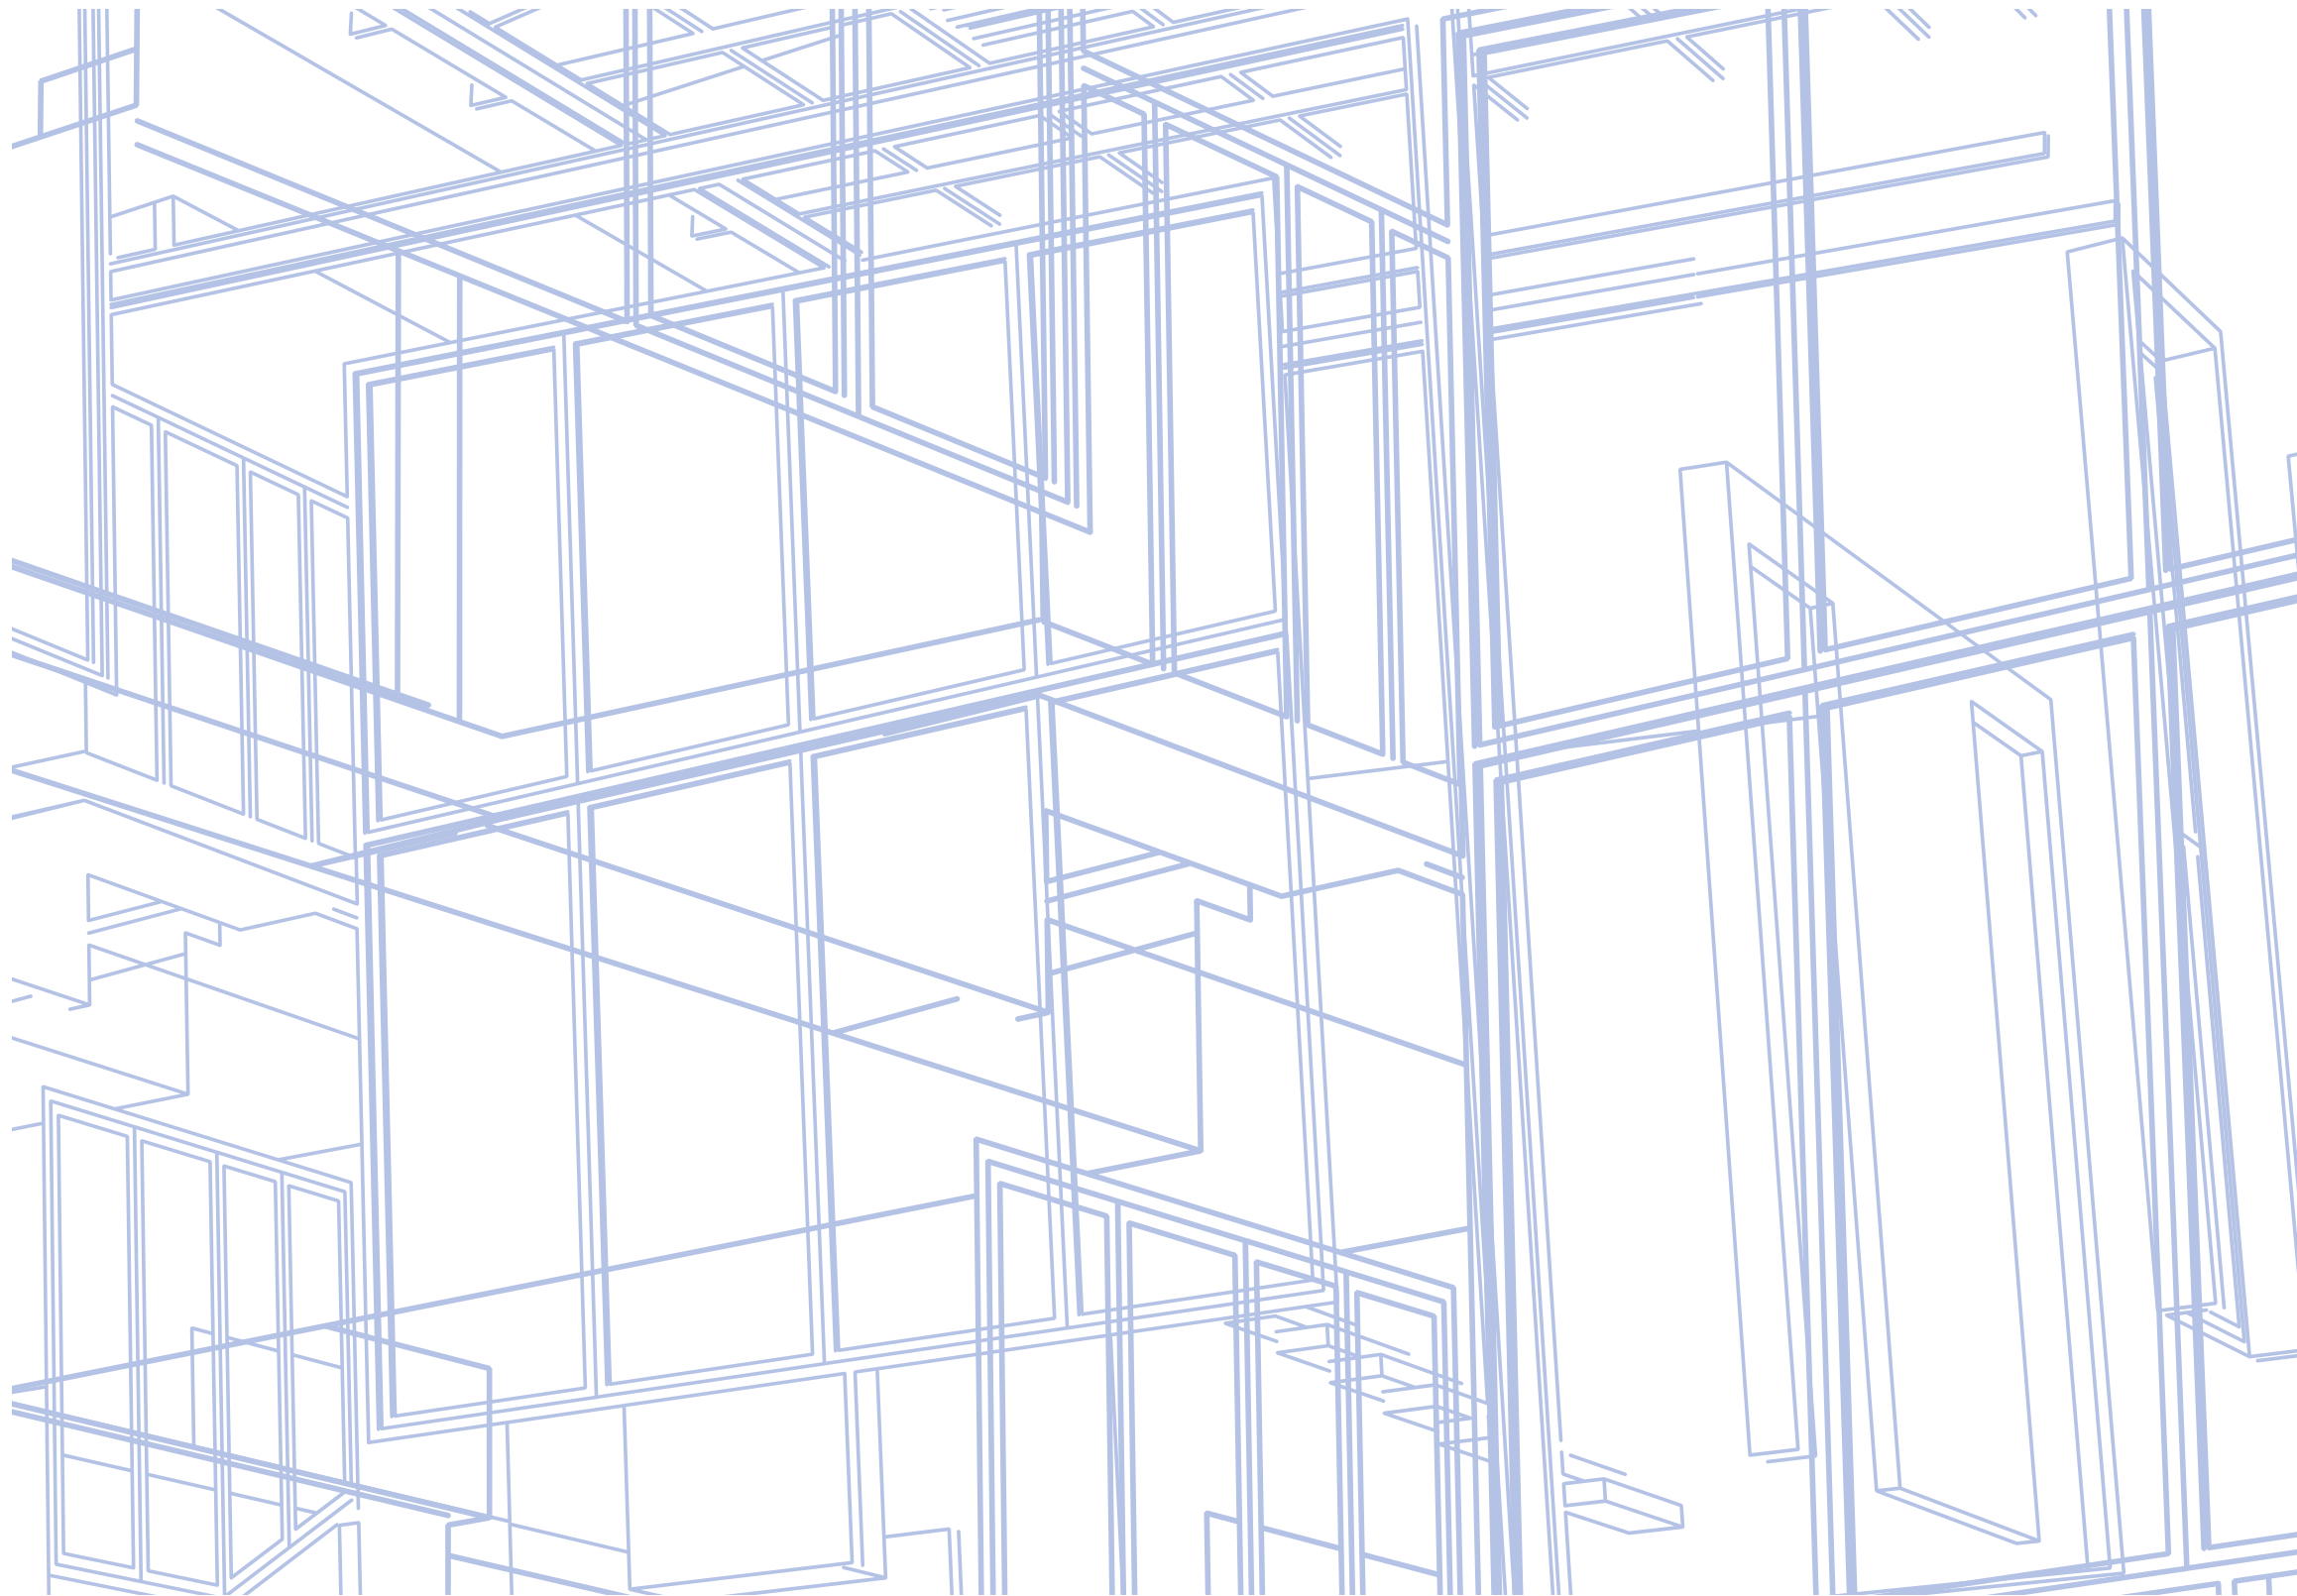





АС

ФУРНИТУРА И ОТДЕЛКА

«Карман» без розетки

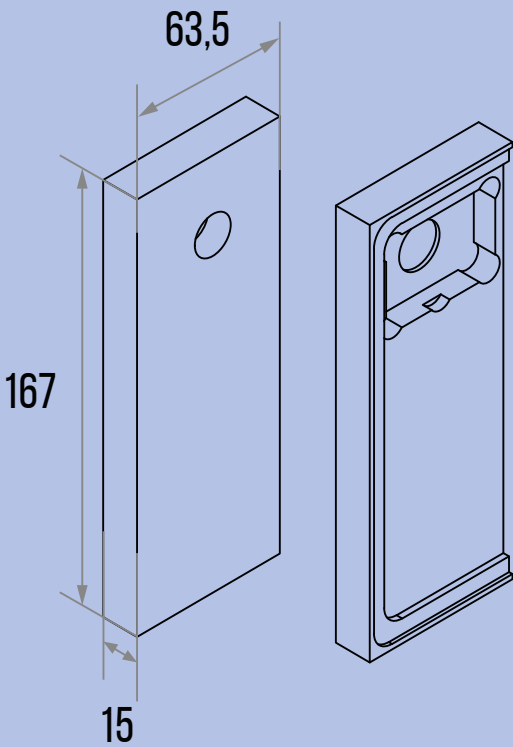


«Карман» без розетки
под цилиндр

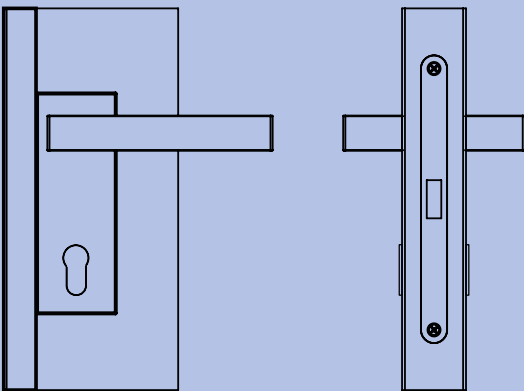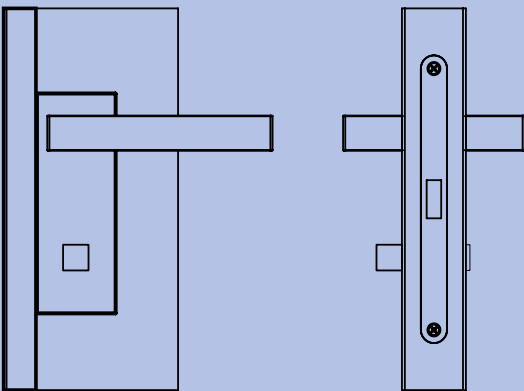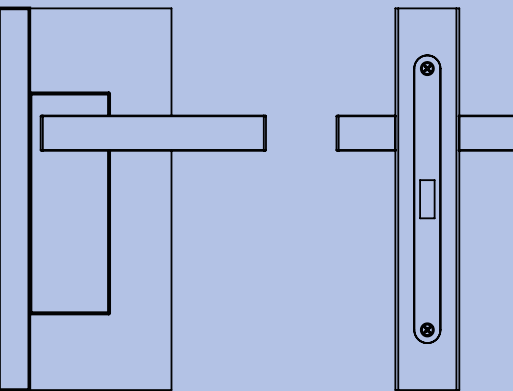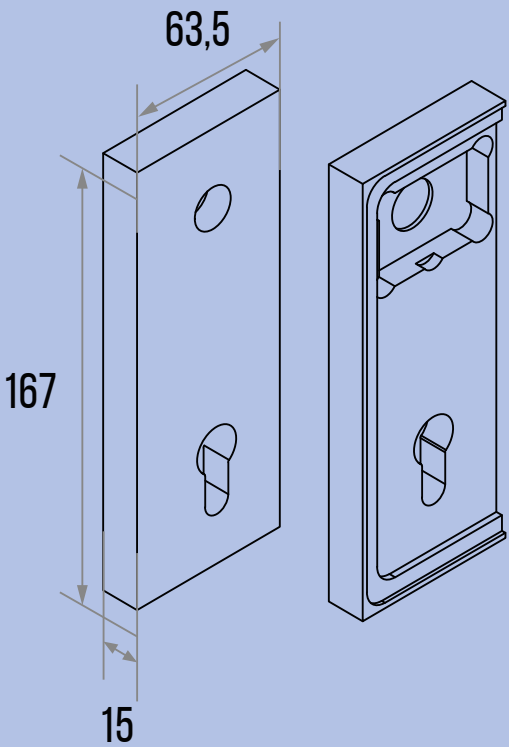


- комплектация полотна Comit 355: ручка. Карман под замок с отверстием резается только под ручку.
- комплектация полотна Comit 355 LOCK: ручка и накладка под цилиндр. Карман под замок резается под ручку и цилиндр.
В случае самостоятельной врезки фиксатора необходимо приобрести его отдельно.

РУЧКА СКОБА

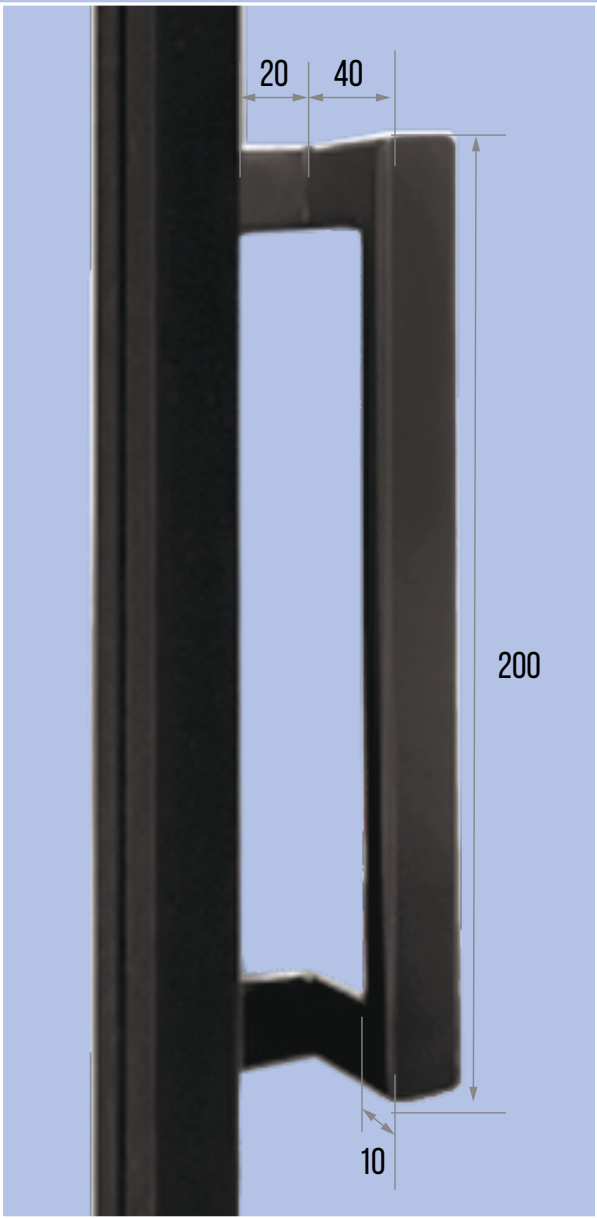


Ручка для системы открывания «Pivot» по умолчанию устанавливается на производстве в цвет алюминиевого профиля

РУЧКА СКОБА

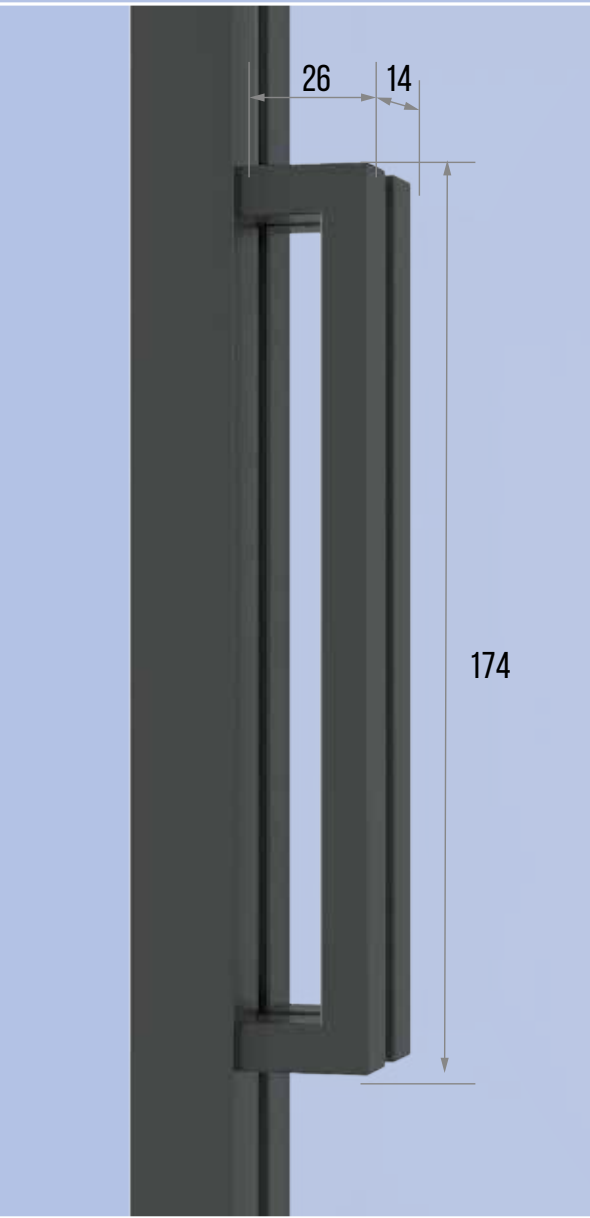


Ручка для раздвижных полотен по умолчанию устанавливается на производстве в цвет алюминиевого профиля

ПЕТЛЯ ALDEGHI LUIGI

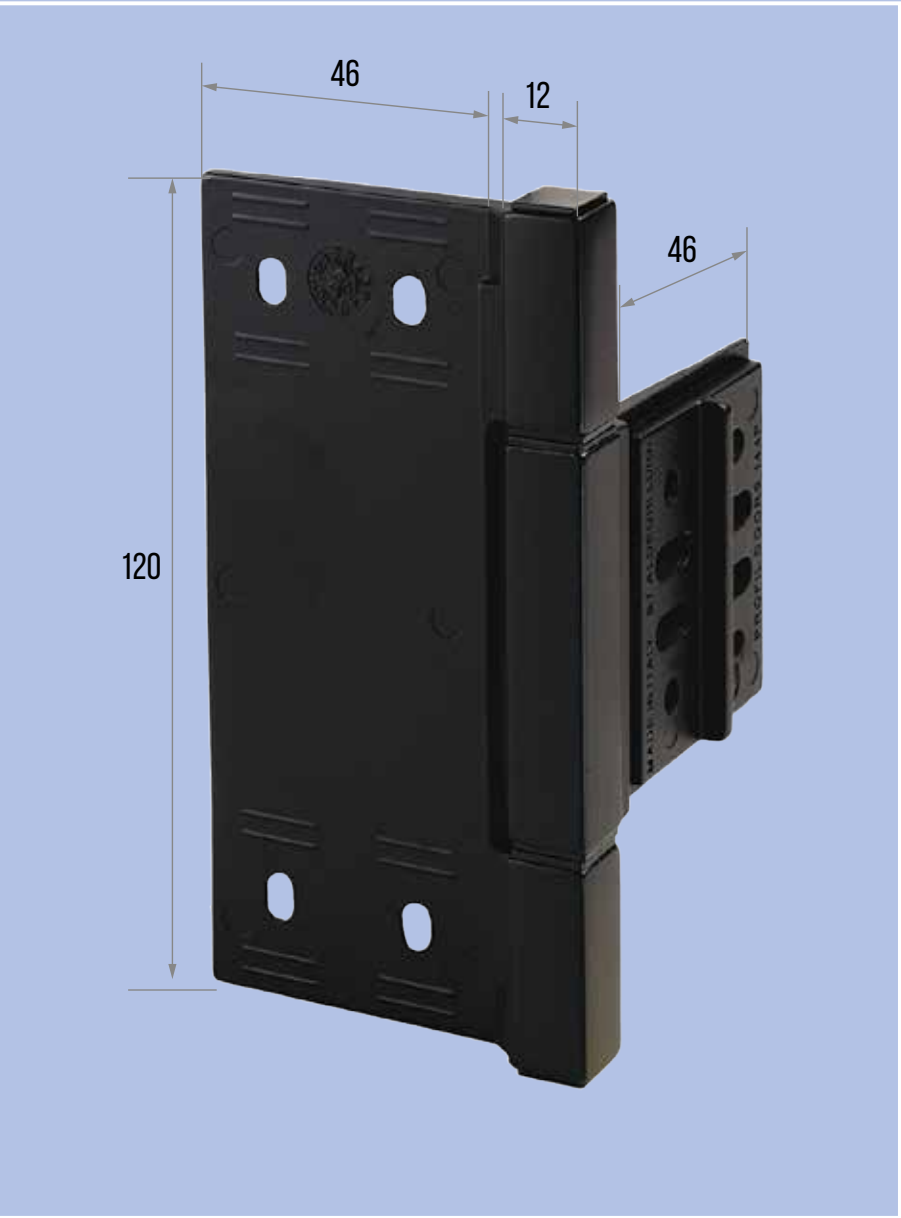


Петля для распашных полотен по умолчанию устанавливается на производстве в цвет алюминиевого профиля


ВАРИАНТЫ СТЕКЛА ТРИПЛЕКС

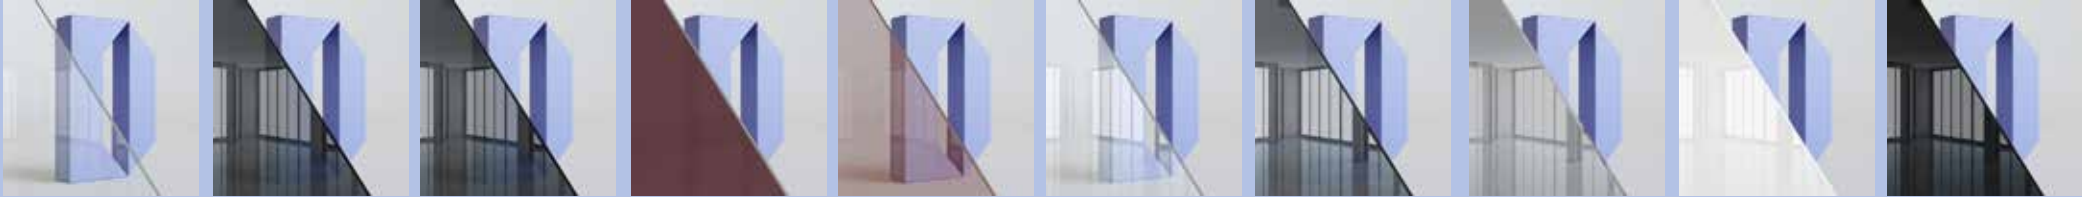

Прозрачное Тонированное Черное тонированное Фиолетовое шпион Золотистая бронза Комфорт нейтрал Комфорт серый Зеркало Белый Черный

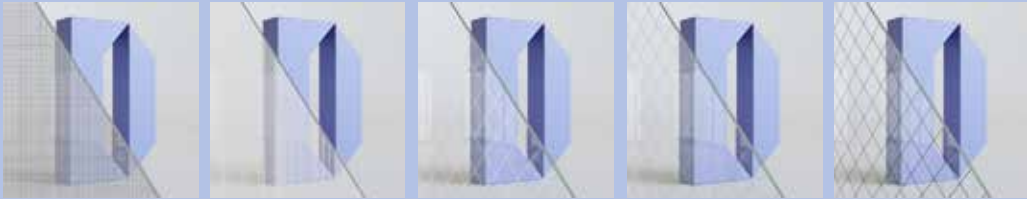


Рэте Страйп Ромб белый Ромб серебро Ромб черный

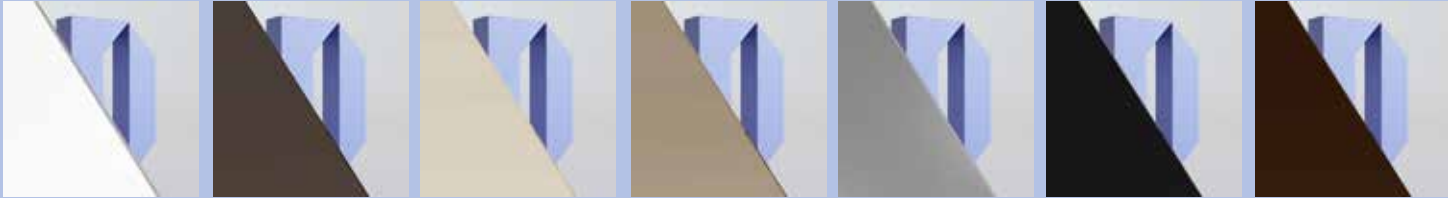

Монохром белый просветленный Монохром глянсе Монохром жемчуг Монохром капучино Монохром серый Монохром черный Монохром шоколад



Мору осветленное Мору тонированное Мору белое двухстороннее Мору черное двухстороннее Мору золото Мору розовое Мору фиолетовое

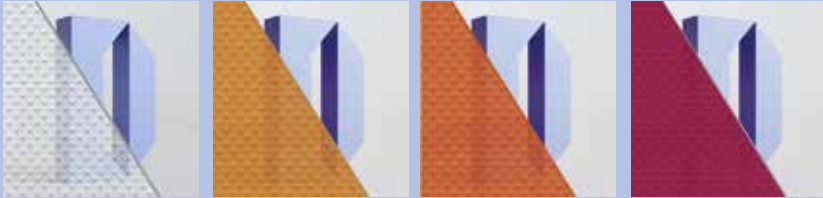

Кризет Кризет золото Кризет розовое Кризет фиолетовое



Матовое

ПРОЗРАЧНЫЕ

Прозрачное - бесцветное, прозрачное стекло.
Тонированное - прозрачное затемненное стекло, с серым оттенком.
Черное тонированное - прозрачное затемненное стекло, с черным оттенком.
Фиолетовое Шпион - прозрачное стекло с фиолетово-розовым оттенком и высокой зеркальностью.
Золотистая бронза - прозрачное стекло с золотисто-бронзовым оттенком.
Comfort Neutral - прозрачное бесцветное стекло, с высокой светоотражаемостью.
Comfort Grey - прозрачное затемненное стекло, с серым оттенком и высокой светоотражаемостью.

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ (ГЛУХИЕ)

Зеркало - стекло с обеих сторон зеркальное. Полностью светонепроницаемое.
Белый - полностью светонепроницаемое.
Черный - полностью светонепроницаемое.

МАТОВЫЕ (ГЛУХИЕ)

Монохром белый просветленный - полностью светонепроницаемое (глухое). Поверхность матовая.
Монохром глянсе - полностью светонепроницаемое (глухое), матовое. Поверхность матовая.
Монохром жемчуг - полностью светонепроницаемое (глухое), матовое. Поверхность матовая.
Монохром капучино - полностью светонепроницаемое (глухое), матовое. Поверхность матовая.
Монохром серый - полностью светонепроницаемое (глухое), матовое. Поверхность матовая.
Монохром черный - полностью светонепроницаемое (глухое), матовое. Поверхность матовая.
Монохром шоколад - полностью светонепроницаемое (глухое), матовое. Поверхность матовая.

С РИСУНКОМ

Рэте - прозрачное стекло с мелкоячеистой декоративной сеткой внутри.
Страйп - прозрачное стекло с узором, белые вертикальные полосы.
Ромб белый - прозрачное стекло с узором.
Ромб серебро - прозрачное стекло с узором.
Ромб черный - прозрачное стекло с узором.

РИФЛЕННЫЕ


Мору двухстороннее белое - светонепроницаемое (глухое) рифленое с двух сторон белое стекло, особенностью стекла является узор с вертикальными полосами.
Мору двухстороннее черное - светонепроницаемое (глухое) рифленое с двух сторон черное стекло, особенностью стекла является узор с вертикальными полосами.
Мору золото - стекло со слабой светопроницаемостью, рифленое стекло с одной стороны, имеет золотой оттенок, особенностью стекла является узор с вертикальными полосами.
Мору розовое - стекло со слабой светопроницаемостью, рифленое стекло с одной стороны, имеет розовый оттенок, особенностью стекла является узор с вертикальными полосами.
Мору фиолетовое - стекло со слабой светопроницаемостью, рифленое стекло с одной стороны, имеет фиолетовый оттенок, особенностью стекла является узор с вертикальными полосами.
Мору осветленное - стекло со слабой светопроницаемостью, рифленое стекло с одной стороны, бесцветное, осветленное, особенностью стекла является узор с вертикальными полосами.
Мору тонированное - стекло со слабой светопроницаемостью, рифленое стекло с одной стороны, с темно-серым оттенком, особенностью стекла является узор с вертикальными полосами.
Кризет - стекло со слабой светопроницаемостью, рифленое с одной стороны, бесцветное, особенностью стекла является узор из одинаковых квадратов. Имитирующий эффект размытости объектов находящихся за ним.
Кризет золото - стекло со слабой светопроницаемостью, рифленое с одной стороны, с золотым оттенком, особенностью стекла является узор из одинаковых квадратов. Имитирующий эффект размытости объектов находящихся за ним.
Кризет розовый - стекло со слабой светопроницаемостью, рифленое с одной стороны, с розовым оттенком, особенностью стекла является узор из одинаковых квадратов. Имитирующий эффект размытости объектов находящихся за ним.
Кризет фиолетовый - стекло со слабой светопроницаемостью, рифленое с одной стороны, с фиолетовым оттенком, особенностью стекла является узор из одинаковых квадратов. Имитирующий эффект размытости объектов находящихся за ним.

ГЛАДКОЕ СО СЛАБОЙ СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ

Матовое - стекло со слабой светопроницаемостью, вблизи со стеклом видно только силуэт объекта. Имитирующий эффект размытости объектов находящихся за ним. Поверхность гладкая.


ПОЛОТНА СО СТЕКЛОМ:

- Мору осветленное
 - Мору тонированное
 - Мору золото
 - Мору фиолетовое
 - Мору розовое
 - Ромб серебро
 - Ромб белый
 - Ромб черный
 - Кризет
 - Кризет золото
 - Ккризет фиолетовый
 - Кризет розовый
 - Фиолетовое шпион
 - Страйп
- изготавливаются по высоте от 1000 до 2750 мм с шагом кратным 50 мм.

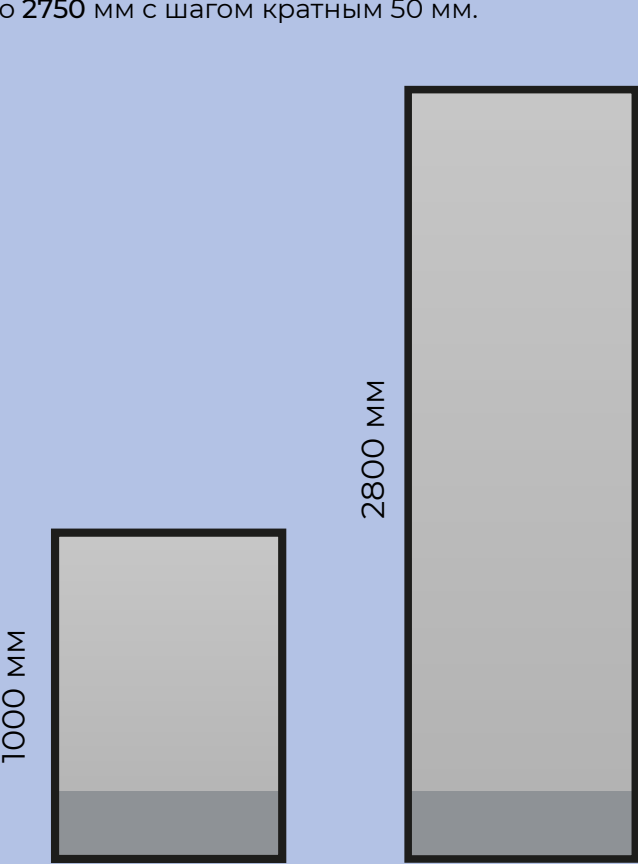


ПОЛОТНА СО СТЕКЛОМ:

- Триплекс белый
 - Триплекс черный
 - Комфорт серый
 - Комфорт нейтрал
 - Зеркало
 - Черное тонированное
 - Золотистая бронза
 - Мору двухстороннее белое
 - Мору двухстороннее черное
- изготавливаются по высоте от 1000 до 3000 мм с шагом кратным 5 мм.

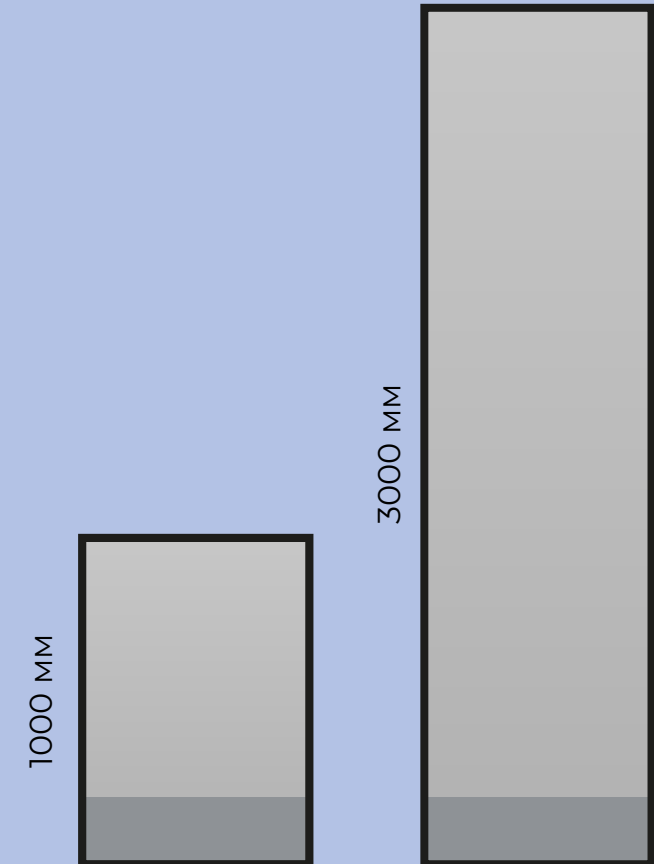


ПОЛОТНА СО СТЕКЛОМ:


- Прозрачное
 - Тонированное
 - Матовое
 - Рэте
- изготавливаются по высоте от 1000 до 3200 мм с шагом кратным 5 мм.

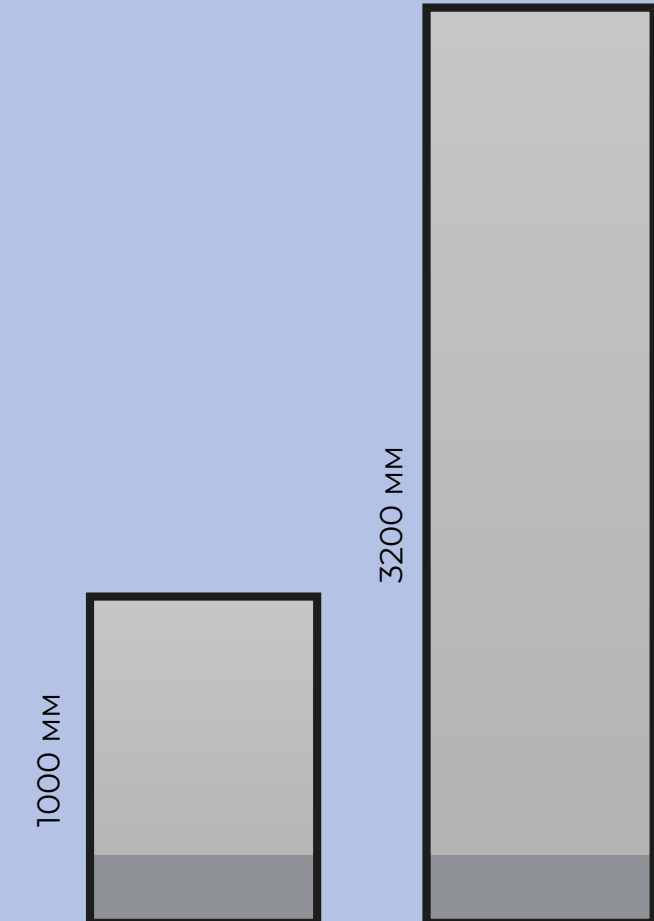

ЦВЕТА ПОКРАСКИ ПРОФИЛЯ

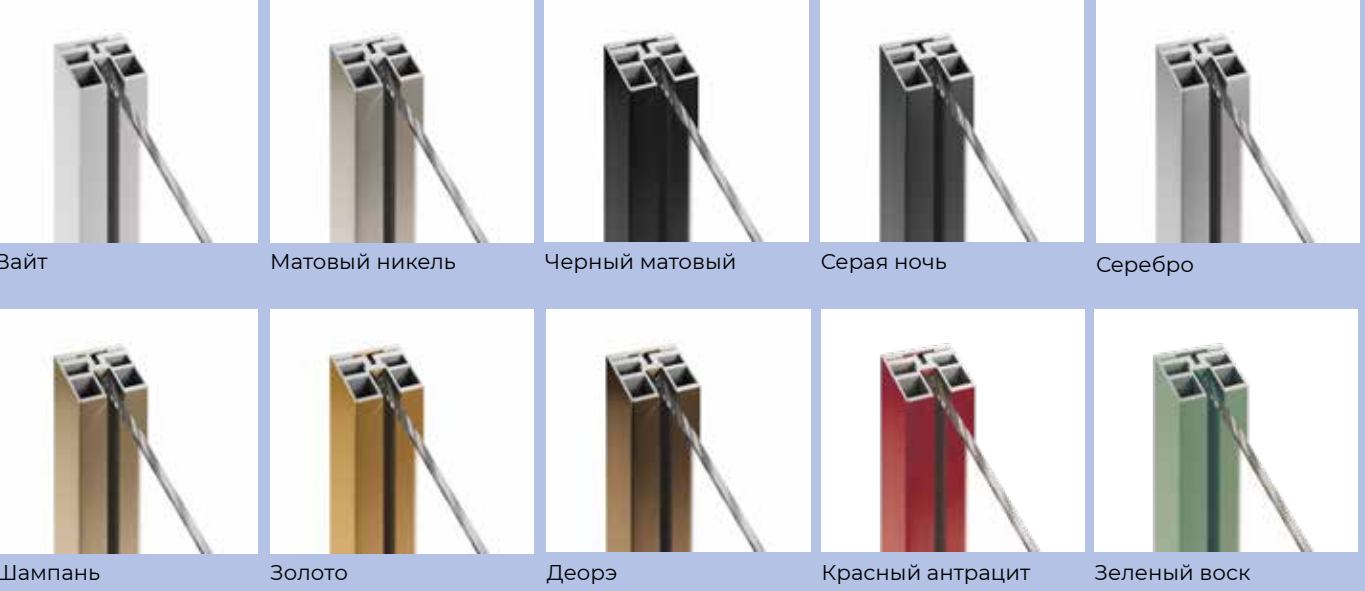

СИСТЕМНЫЕ ПРОФИЛЯ

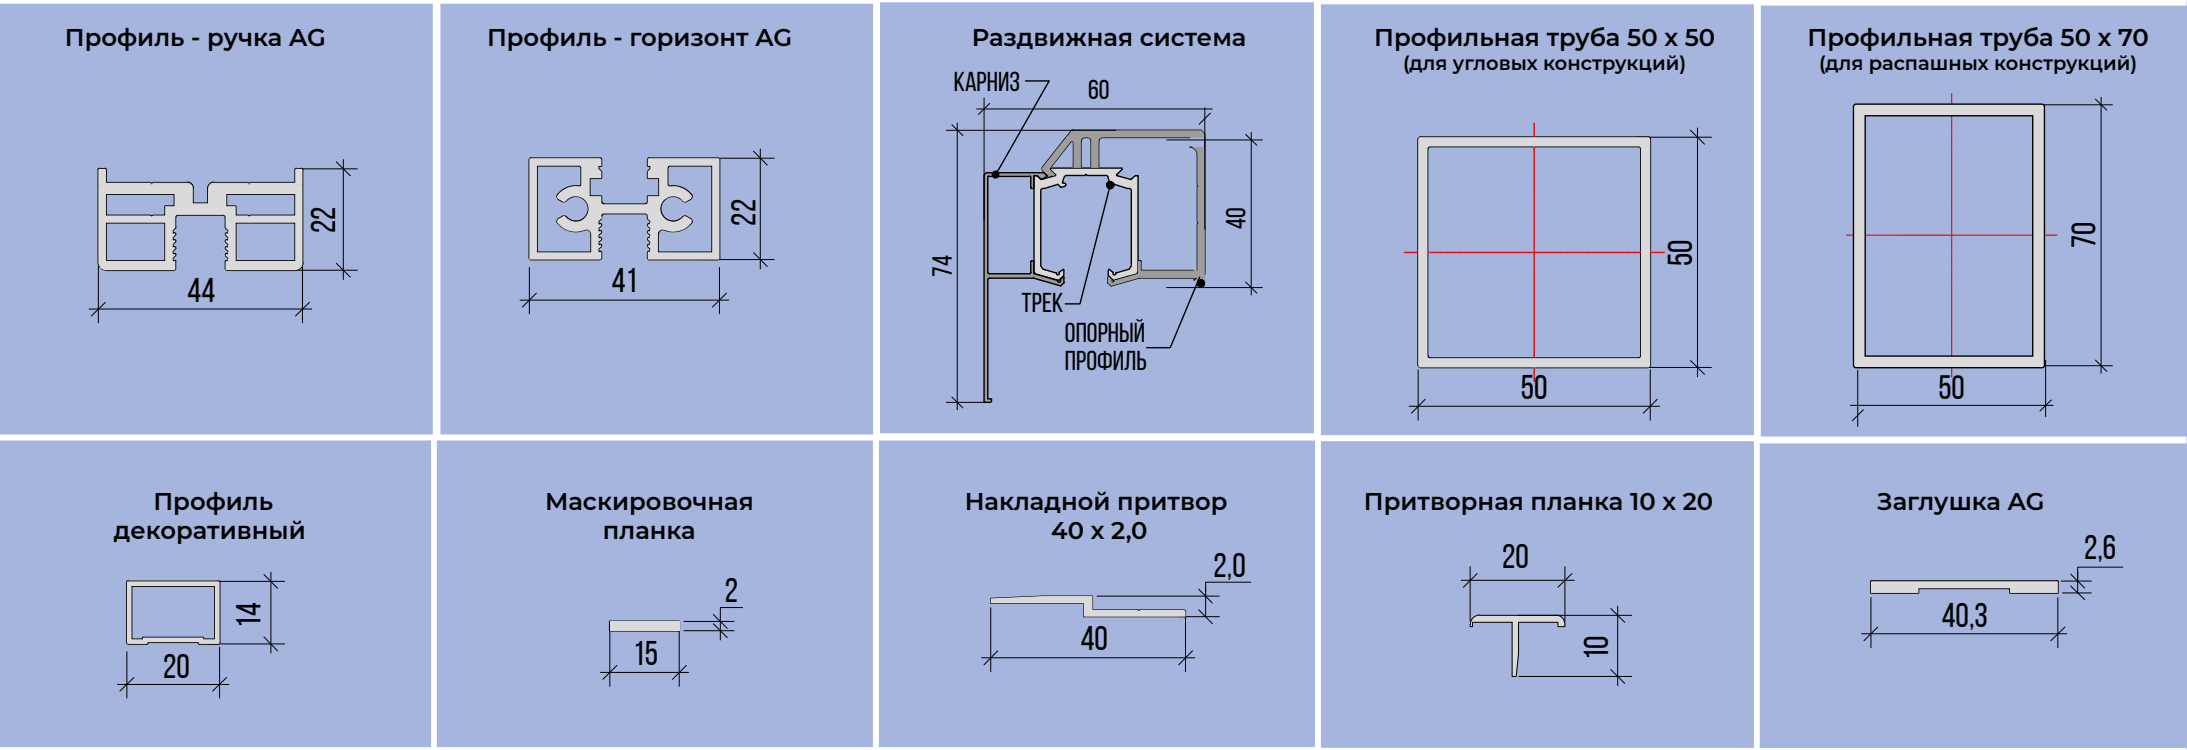



AG1



AG2



AG3



AG4



AG5



AG6



AG7




AG8



AG9



AG10

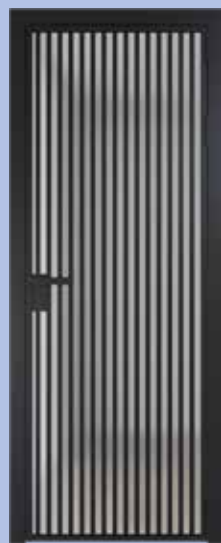

AG11




AG12



AG13




AG14

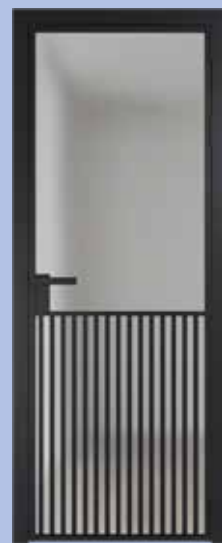

AG15



AG16

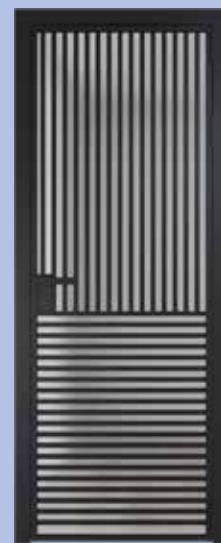

AG17



AG18